

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## エアーエレメント

ユニオン産業【1890】

| 品番     | 参考品番                       | メーカー | 代表車種         | 型式         | 標準価格    |
|--------|----------------------------|------|--------------|------------|---------|
| A-2020 | AY120-NS072                | 日産   | エクストレイル      | T33,SNT33  | ☆ 3,380 |
| A-2021 | 16546-5R70A                |      | キックス         | RP15,SNP15 | ☆ 2,260 |
| A-2022 | AY120-NS075<br>16546-7DB0A |      | セレナ(e-power) | GC28,GFC28 | ☆ 2,540 |

## フューエルエレメント

ユニオン産業【1890】

| 品番    | 参考品番        | メーカー | 代表車種   | 型式      | 標準価格    |
|-------|-------------|------|--------|---------|---------|
| F-106 | 23390-0L090 | トヨタ  | ハイラックス | GUN125  | ☆ 5,700 |
|       | 23390-0L070 |      |        |         |         |
|       | 23390-11240 |      | グランエース | GDH303W |         |

## エアドレンコック

ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番       | 参考品番          | メーカー  | 代表車種  | 型式    | サイズ     | 関連部品    | 標準価格    |
|----------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| AD-M1415 | 1-48312-015-0 | イスズ   | フォワード | FRR/S | M14×1.5 | AG-E001 | ☆ 2,750 |
|          |               |       | ギガ    | CYL/J |         |         |         |
|          | MK321324      | 三菱ふそう | ファイター | FK617 |         |         |         |



## エアドレンコック用ガスケット

ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番      | 参考品番          | メーカー  | 代表車種  | 型式    | 関連部品     | 標準価格  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|----------|-------|
| AG-E001 | 1-09630-145-0 | イスズ   | フォワード | FRR/S | AD-M1415 | ☆ 250 |
|         |               |       | ギガ    | CYL/J |          |       |
|         | MK321325      | 三菱ふそう | ファイター | FK617 |          |       |



## テールパイプ

山脇産業【1878】

| 品番      | 参考品番     | メーカー  | 代表車種  | 型式             | 標準価格     |
|---------|----------|-------|-------|----------------|----------|
| 403-653 | ML280096 | 三菱ふそう | キャンター | FDA00/20,FGA20 | ☆ 20,200 |



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## ウォーターポンプ

GMB【1276】


| 品番        | 参考品番         | メーカー | 代表車種        | 型式            | 標準価格     |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|
| GWN-115A  | B1M10-5X00E  | 日産   | NV350キャラバン  | CW4E26,VW2E26 | ☆ 10,900 |
| GWN-116A  | B1010-1VA0C  |      | エクストレイル     | NT32          | ☆ 11,300 |
|           |              |      | セレナ         | GNC27         |          |
| GWSU-29A  | 21110AA780   | スバル  | フォレスター      | SKE           | ☆ 11,300 |
|           |              |      | インプレッサ      | GUE           |          |
| GWMZ-80AM | SH18-15-100B | マツダ  | CX-5        | KF2P          | ☆ 14,050 |
| GWT-171AM | 16100-39545  | トヨタ  | ランドクルーザープラド | GRJ150W       | ☆ 14,300 |
|           |              |      | FJクルーザー     | GSJ15W        |          |

## 大型車用トルクロッドブッシュ

GMB【1276】

| 品番         | 参考品番   | メーカー                          | 代表車種                        | 型式   | タイプ   | 標準価格   |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|-------|--------|
| GBU-H-1-T  | S40JJ-E0042  | 日野                            | プロフィア                       | FN1E/GN1A  | -     |        |
| GBU-IS-1-T | 1-51519-113<br>52235-79211<br>55542-Z2008<br>MC812666<br>MC806960<br>1-86750-128<br>S40JJ-E0090<br>S4930-51140<br>49305-1140<br>1-51519-066<br>1-51519-037 | いすゞ<br>日野<br>三菱ふそう<br>UDトラックス | フォワード<br>ギガ<br>プロフィア<br>クオン | FVZ34<br>CYZ51<br>CYH52T<br>CXZ21<br>FXZ77U<br>EXZ51<br>LT434<br>FS1E/FR3FPD<br>FS410<br>FV50M<br>CD4YL<br>CW53C | 中空タイプ | オープン   |
| GBU-IS-2-T | 1-86750-269<br>55542-Z2005   |                               |                             |  |       | ※無垢タイプ |

※下記の画像GBU-IS-2-T無垢構造は非常に頑丈で、長期間の耐久性に優れている。重い荷物を運ぶトラックに適しています。



GBU-H-1-T



GBU-IS-1-T



GBU-IS-2-T

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## 冷凍機用リブスターべルト

| 三ツ星ベルト【1780】 |           |            |      |    |     |         |
|--------------|-----------|------------|------|----|-----|---------|
| 品番           | メーカー品番    | メーカー       | 対応車種 | 型式 | 用途  | 標準価格    |
| 6PK1257F     | 6PK1257L2 | 菱重コールドチェーン | 冷凍車  | -  | 冷凍機 | ☆ 4,200 |
| 6PK1375F     | 6PK1375L2 |            |      |    |     | ☆ 3,660 |
| 6PK1460F     | 6PK1460R1 |            |      |    |     | ☆ 5,410 |
| 6PK1470F     | 6PK1470R1 |            |      |    |     | ☆ 5,440 |
| 6PK1570F     | 6PK1570L2 |            |      |    |     | ☆ 5,000 |
| 6PK1323F     | ML239116  |            |      |    |     | ☆ 3,300 |
| 6PK1331F     | ML239118  |            |      |    |     | ☆ 3,300 |
| 6PK1358F     | ML239114  |            |      |    |     | ☆ 3,300 |
| 7PK1328F     | ML239119  |            |      |    |     | ☆ 3,750 |
| 7PK1383F     | ML239113  |            |      |    |     | ☆ 3,900 |
| 7PK1402F     | ML239120  |            |      |    |     | ☆ 3,950 |

## センターパイプ

| 大栄テクノ【1377】 |                            |      |            |          |          |
|-------------|----------------------------|------|------------|----------|----------|
| 品番          | 参考品番                       | メーカー | 代表車種       | 型式       | 標準価格     |
| MNS-2662CP  | 20300-3U800                | 日産   | AD         | VAY12    | ☆ 22,500 |
|             | 20300-3U80A                |      | キューブキュービック | BGZ11    |          |
|             | 20300-3U825                | 三菱   | ランサーハイエース  | CVAY12   |          |
|             | MQ701033<br>MQ711002       |      | ランサーカーゴ    | BVAY12   |          |
| MNS-2769CP  | 1N10-40-300<br>1N20-40-300 | マツダ  | ファミリアバン    |          |          |
|             | 20300-1FA0B                | 日産   | キューブ       | NZ12,Z12 | ☆ 25,100 |
|             | 20300-1FA0C<br>B0300-1FA0B |      |            |          |          |



MNS-2662CP

## 特徴

- フルステンレス仕様。

## 付属品【MNS-2662CP】

- ガスケット2枚・フランジナット2個・ボルト2個



MNS-2769CP

## 付属品【MNS-2769CP】

- ガスケット2枚・フランジナット2個

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

| 品番    | 品名                 | 標準価格    |
|-------|--------------------|---------|
| AL817 | 充電式LEDライトピックアップツール | ☆ 4,800 |



## 特徴




●自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら、細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。●最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップ可能。●ライトは最大100lmの明るさで、約2時間連続照射が可能。●先端部と底部側にマグネット付き。

## 仕様

- 明るさ:最大100lm ●連続使用時間:約2時間(Hi)／約6時間(Lo)
- 調光段階:2段階 ●充電端子:USB Type-C ●充電時間:約2.5時間
- 全長:505mm(最大)／177mm(収納時) ●先端径:φ21mm
- 質量:92g

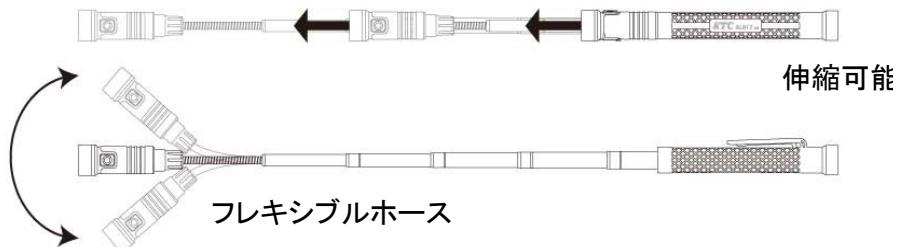

伸縮可能

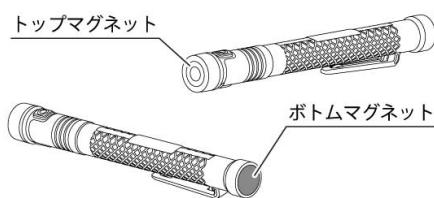

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

| 品番         | 品名          | 色    | 標準価格     |
|------------|-------------|------|----------|
| AYTP-B01R  | マグネットパッドバー  | レッド  | ☆ 6,000  |
| AYTP-B01BL |             | ブルー  | ☆ 6,000  |
| AYTP-B01GR |             | グリーン | ☆ 6,000  |
| AYTP-B01CR |             | オレンジ | ☆ 6,000  |
| AYTP-T01R  | マグネットパッドトレイ | レッド  | ☆ 14,000 |
| AYTP-T01BL |             | ブルー  | ☆ 14,000 |
| AYTP-T01GR |             | グリーン | ☆ 14,000 |
| AYTP-T01CR |             | オレンジ | ☆ 14,000 |

## 特徴



AYTP-B01シリーズ

●キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼付け可能なマグネットパッド。●強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかりと吸着。●コンパクトサイズながら強力な磁石を多く使用することにより、強い吸着力と広い吸着範囲を実現。●長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。●複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネット等に貼付け可能。●トレイタイプは四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帶びない部品の分散や紛失を防止。●表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。



AYTP-T01シリーズ



裏面:レザー調／表面:カーボン調

## 仕様【AYTP-B01シリーズ】

●磁石数:8個 ●サイズ(mm):W60xD300 ●質量:178g

## 仕様【AYTP-T01シリーズ】

●磁石数:20個 ●サイズ(mm):W240xD340 ●質量:610g



トレイでの使用例



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

空研【1181】

| 品番        | 品名                           | 標準価格 |
|-----------|------------------------------|------|
| ETS-600X  | 19.0sq エレクトリックトルクセッターセット     | オープン |
| ETS-600XL | 19.0sq エレクトリックトルクセッター ロングセット | オープン |

## 特徴



ETS-600X

- 中型車のホイールナット脱着作業用に開発された充電式のトルクセッター。
- エアーレスで取り回しが良いモデル。
- ETS-600XLは自動変速機構搭載。
- 21.6V・4.0Ahの大容量バッテリーで最大約200本の締付作業が可能。(満充電時)
- 緩めトルクは最大600N・mまで出力可能。
- トルク値は3種類の設定が可能。



ETS-600XL

## 仕様【ETS-600X】

- 差込角: 19.0sq ●設定トルク範囲: 140~600N・m ●騒音レベル: 73dB(A)
- 無負荷回転速度: 8rpm ●振動値3軸合成値: 1.0m/s<sup>2</sup>
- リチウムイオンバッテリー: 21.6V・4.0Ah
- 全長: 416mm ●高さ(バッテリー装着時): 310mm
- 質量(バッテリー装着時): 5.5kg

## 仕様【ETS-600XL】

- 差込角: 19.0sq ●設定トルク範囲: 200~600N・m ●騒音レベル: 73dB(A)
- 無負荷回転速度: 高速100 / 低速8rpm ●振動値3軸合成値: 1.0m/s<sup>2</sup>
- リチウムイオンバッテリー: 21.6V・4.0Ah
- 全長: 482mm ●高さ(バッテリー装着時): 310mm
- 質量(バッテリー装着時): 6.3kg

## 付属品

- 充電器
- プラ段ケース(黒)
- 緩衝材(青)
- バッテリーx2

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

モトユキ【1881】

| 品番        | 品名              | 標準価格      |
|-----------|-----------------|-----------|
| GMC-HR-2A | ローラーサンダー ハイローラー | ☆ 125,000 |



## 特徴

●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。●広い面積の黒皮除去や塗装剥がしに最適。●研磨ベルトの交換が容易。●ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利。●研削・研磨時の振動が少なく、作業負担を軽減。●最軽量2.4kgを実現。



## クイックチェンジ 形状に馴染む

アイドルローラーがスライドし、素早いベルトの脱着が可能。

## 形状に馴染む

加工物に対して"点"ではなく"面"で捉え、作業効率アップ。

## 軽量ボディ

軽量樹脂ボディを採用し、強度を保ちながら軽さを追求。



## ワイド幅ベルト

60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上。

## 低振動

スポンジ製コンタクトローラーにより、研削時の振動を軽減。

## 仕様

●使用電力: AC100V 50／60Hz ●定格電流: 7.5A ●消費電力: 730W  
●無負荷回転数: 5200rpm ●本体サイズ(mm): W420xD110 ●取付ベルトサイズ(mm): W60xD300 ●質量: 2.4kg ●コード: 2.5m



## 付属品

●CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1(粒度#60) ●六角レンチ(2.5／5.0mm)各×1

## 商品動画

## ローラーサンダー用交換ベルト

モトユキ【1881】

| 品番            | サイズ    | 砥材        | 粒度   | 入数 | 標準価格     |
|---------------|--------|-----------|------|----|----------|
| GGW-CBN60-300 | 60x300 | CBN       | 60   | 5  | ☆ 36,500 |
| GGW-C100-300  |        | シリコンカーバイト | 100  | 10 | ☆ 6,800  |
| GGW-Z60-300   |        | ジルコニア     | 60   | 10 | ☆ 6,800  |
| GGW-A1-300    |        | アランダム     | 60   | 5  | ☆ 9,800  |
| GGW-A150-300  |        | アランダム     | 150  | 5  | ☆ 9,800  |
| GGW-C600-300  |        | シリコンカーバイト | 600  | 10 | ☆ 6,800  |
| GGW-A2000-300 |        | アランダム     | 2000 | 5  | ☆ 9,800  |

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ライトテック【1881】

| 品番           | 品名                         | 標準価格 |
|--------------|----------------------------|------|
| WL-2400X2SET | LEDワークライト AC2400lm 2灯三脚セット | オープン |
| WL-5600X2SET | LEDワークライト AC5600lm 2灯三脚セット | オープン |

WL-2400X2SET  
(収縮時)

## 特徴

- 照射方向は下方向に3段階、上方向に5段階と幅広い角度に調節が可能。
- ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。●コンパクトに使える薄型設計。
- 電源スイッチはON/OFFのシンプルスイッチを採用。●ワンタッチで簡単に伸縮が可能。

## 仕様【WL-2400X2SET】

- 電源: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 44W ●光源: SMD LED28個x2灯
- 明るさ: 4800lm(全光束) ●色温度: 6000~6500K ●サイズ(mm): W790xD680xH851~1606 ●本体サイズ(mm): W152xD188xH43.5 ●質量: 3380g(本体: 550g) ●保護等級: IP65 ●材質: 強化ガラス・アルミ・合成樹脂(本体)／合成樹脂(三脚部)

WL-5600X2SET  
(伸長時)

## 仕様【WL-5600X2SET】

- 電源: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 90W ●光源: SMD LED70個x2灯
- 明るさ: 11200lm(全光束) ●色温度: 6000~6500K
- サイズ(mm): W790xD680xH888~1643 ●本体サイズ(mm): W204xD251xH43.5
- 質量: 3940g(本体: 830g) ●保護等級: IP65 ●材質: 強化ガラス・アルミ・合成樹脂(本体)／合成樹脂(三脚部)

## 付属品

- 三脚 ●灯具2台 ●取り付け金具



背面の電源スイッチ



角度調整

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

イシハシ精工【1042】

| 品番        | 品名                | 標準価格     |
|-----------|-------------------|----------|
| COUMD-10S | コバルト武藏ドリルセット 10本組 | ☆ 15,600 |
| COUMD-15S | コバルト武藏ドリルセット 15本組 | ☆ 41,700 |
| COUMD-21S | コバルト武藏ドリルセット 21本組 | ☆ 88,500 |

## 特徴

- 標準のステンレス用コバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。
- 薄板加工時に裏バリが出にくい。



COUMD-10S

## 仕様

- 材質:HSCO-M42(コバルトハイス鋼)

## セット内容【COUMD-10S】

- サイズ(mm): 3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5



COUMD-15S

## セット内容【COUMD-15S】


- サイズ(mm): 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0  
8.5/9.0/9.5/10.0

## セット内容【COUMD-21S】

- サイズ(mm): 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0  
8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0



COUMD-21S

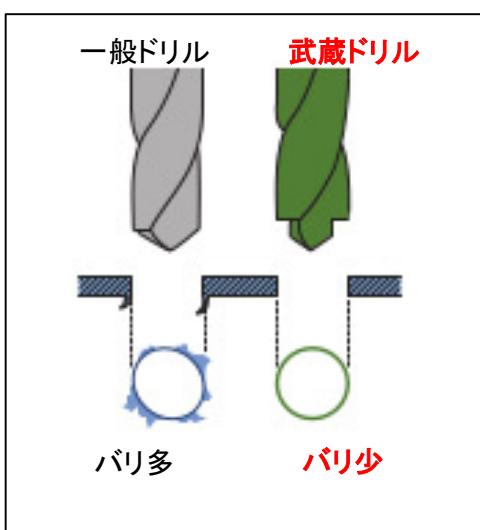

穴あけ加工後の断面

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ツノダ【3249】

| 品番       | 品名           | 標準価格    |
|----------|--------------|---------|
| MP-100// | プチペンチ 100mm  | ☆ 1,770 |
| MR-100   | プチラジ 100mm   | ☆ 1,950 |
| PN-100   | プチプラ 100mm   | ☆ 1,950 |
| MN-100   | プチニッパー 100mm | ☆ 1,950 |

## 特徴



MP-100//

●プチッと手の平サイズの本格派。●プロの使用に応える性能をプチサイズに凝縮した、指先感覚のプロ工具。●手で包むように持つと指先そのもので作業しているかのような作業性。●クラフトやDIY、模型等の線材の曲げ加工に最適。



MR-100

## 仕様【MP-100//】

●全長: 99mm ●頭部幅: 13mm ●頭部厚: 7mm ●柄幅: 45mm ●刃長: 7mm ●切断能力:  $\phi$  1.2mm(ステンレス線) /  $\phi$  2.0mm(真鍮線) /  $\phi$  1.6mm(軟鉄線)  
 $\phi$  2.0mm(軟銅線) / 3.5mm<sup>2</sup>(より線) ●質量: 55g



PN-100

## 仕様【MR-100】

●全長: 101mm ●頭部幅: 11mm ●頭部厚: 7mm ●柄幅: 44mm ●刃長: 8mm ●切断能力:  $\phi$  1.2mm(軟鉄線) /  $\phi$  1.6mm(軟銅線) / 2.0mm<sup>2</sup>(より線) ●質量: 41g




MN-100

## 仕様【PN-100】

●全長: 100mm ●頭部幅: 12mm ●頭部厚: 7mm ●柄幅: 44mm ●刃長: 13mm ●切断能力:  $\phi$  4.0mm(プラスチック) /  $\phi$  1.6mm(軟銅線) / 2.0mm<sup>2</sup>(より線) ●質量: 55g

## 仕様【MN-100】

●全長: 102mm ●頭部幅: 11mm ●頭部厚: 7mm ●柄幅: 49mm ●刃長: 13mm ●切断能力:  $\phi$  0.9mm(ステンレス線) /  $\phi$  1.0mm(真鍮線) /  $\phi$  1.2mm(軟鉄線)  
 $\phi$  1.6mm(軟銅線) / 2.0mm<sup>2</sup>(より線) ●質量: 56g



PN-100



MN-100



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

| 品番     | 品名              | 標準価格 |
|--------|-----------------|------|
| MP-300 | ウルトラパルス充電器0.75A | オープン |

## 特徴



●電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、活性化させ寿命を延ばす。満充電時の蓄電量を最大限に活かすことが可能。●防塵・防水仕様で安心。

## 仕様



●定格入力: AC100V 50/60Hz 30W ●定格出力: DC14.5V/0.75A (最大電流) ●対応バッテリー: DC12V鉛バッテリー(開放型・密閉型・AGM・GEL) ●対応バッテリー容量: 2.3~20Ah ●表示: LED表示(充電中/完了/エラー) ●保護機能: 出力カット(逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡) ●充電方式: 定電流定電圧/オート充電方式 ●保護等級(本体): IP63(IEC規格) ●コード長: 電源コード約1.5m/本体充電コード約1.5m/クリップタイプ充電コード約50cm/丸端子タイプ充電コード約50cm ●本体サイズ(mm): W86xD55xH37 ●質量: 約240g ●パッケージサイズ(mm): W145xD100xH85

大自工業【2395】

| 品番     | 品名             | 標準価格 |
|--------|----------------|------|
| MP-310 | ウルトラパルス充電器6.5A | オープン |

## 特徴



●電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、活性化させ寿命を延ばす。満充電時の蓄電量を最大限に活かすことが可能。●ハイブリッド車にも対応。

## 仕様



●定格入力: AC100V 50/60Hz 117W ●定格出力: DC14.5V/6.5A (最大電流) ●対応バッテリー: DC12V鉛バッテリー(開放型・密閉型・AGM・ISS) ●対応バッテリー容量: 4~72Ah ●表示: LED表示(充電中/充電完了/パルス/逆接続)・デジタル表示 ●保護機能: 出力カット(逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡) ●充電方式: 定電流定電圧/オート充電方式 ●コード長: 電源コード約1.8m/充電コード約1.8m ●本体サイズ(mm): W205xD158xH113 ●質量: 約1.1kg ●パッケージサイズ(mm): W210xD180xH120

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

| 品番     | 品名            | 標準価格 |
|--------|---------------|------|
| MP-320 | ウルトラパルス充電器15A | オープン |

## 特徴



●電極板上のサルフェーションを充電中に分解し／活性化させ寿命を延ばす。満充電時の蓄電量を最大限に活かすことが可能。●ISSバッテリーにも対応。

## 仕様

●定格入力: AC100V 50/60Hz 289W ●定格出力: STANDARD: DC14.5V/15A(最大電流) AGM:DC14.8V/15A(最大電流) ISS: DC15.5V/15A(最大電流) ●対応バッテリー: DC12V鉛バッテリー(開放型・密閉型・AGM・ISS) ●対応バッテリー容量: 4~140Ah ●表示: 液晶表示 ●保護機能: 出力カット(逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡) ●充電方式: 定電流定電圧/オート充電方式 ●コード長: 電源コード約1.7m/充電コード約1.7m ●本体サイズ(mm): W250xD178xH133 ●重さ: 約1.4kg ●パッケージサイズ(mm): W255xD205xH145

2A | オートバイ | 軽自動車

10A | 普通自動車 | ミニバン | 小型農機

15A | 小型トラック | 小型船舶

大自工業【2395】

| 品番     | 品名            | 標準価格 |
|--------|---------------|------|
| MP-330 | ウルトラパルス充電器25A | オープン |

## 特徴



●電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、活性化させ寿命を延ばす。満充電時の蓄電量を最大限に活かすことが可能。●セルスタート機能搭載。

## 仕様

●定格入力: AC100V 50/60Hz 450W ●定格出力: STANDARD: DC14.5V/25A AGM:DC14.8V/25A ISS:DC15.5V/25A STANDARD:DC29.0V/12A AGM:DC29.6V/12A ISS:DC31.0V/12A (各充電時最大電流) 35A(セルスタート補助機能時) ●対応バッテリー: DC12V・24V鉛バッテリー(開放型・密閉型・AGM・ISS) ●対応バッテリー容量: 4~176Ah ●表示: 液晶表示 ●保護機能: 出力カット(逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡) ●充電方式: 定電流定電圧/オート充電方式 ●コード長: 電源コード約1.7m/充電コード約1.7m ●付属品: オートバイ用アタッチメントクリップ ●本体サイズ(mm): W278xD200xH150 ●重さ: 約2.1kg ●パッケージサイズ(mm): W285xD225xH160

12V  
2A | オートバイ | 軽自動車

12V  
8A | 普通自動車 | ミニバン | 小型農機

12V/24V  
12A | 小型トラック | 大型トラック | 大型農機 | 建設機械 | マイクロバス | 小型船舶 | 建設機械 | 小型船舶

12V  
25A | 建設機械 | 小型船舶

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大橋産業【3286】

| 品番     | 品名                   | 標準価格 |
|--------|----------------------|------|
| NO7502 | PROEXCEL ガレージジャッキ3トン | オープン |


## 特徴

●スローダウン機構搭載。●ダブルピストンで作業効率を向上。●揚幅80~500mmでローダウン車にも対応。●サドルはパッド付きでジャッキポイントの傷つきや塗装剥がれを軽減。●クッション付きハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい。●静音ホイールで静かに移動、床面も傷がつきにくい。



## 仕様

●最大荷重:3t ●揚幅:80~500mm ●ハンドル長:980mm(2本連結時)  
●サイズ(mm):W353xD690xH220 ●質量:35kg

安心・安全の  
スローダウン機構

ダブルピストンで  
**作業が早い!**

スピードリフト機能

## スローダウン機能とは...

ジャッキダウン時、リフティングアームがゆっくりと下がることで  
車体の急激な降下による衝撃を防ぐ機能

大橋産業【3286】

| 品番     | 品名                    | 標準価格 |
|--------|-----------------------|------|
| NO7500 | PROEXCEL アルミジャッキ 1.5t | オープン |

## 特徴

●スローダウン機構搭載。●ダブルピストンで作業効率を向上。●揚幅80~420mmでローダウン車にも対応。●アルミ製で超軽量。●サドルはパッド付きでジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減。●持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。●クッション付きハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。●軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに。



## 仕様

●最大荷重:1.5t ●揚幅:80~420mm ●ハンドル長:925mm(2本連結時)  
●サイズ(mm):W250xD570xH200 ●質量:11.7kg

安心・安全の  
スローダウン機構

ダブルピストンで  
**作業が早い!**

スピードリフト機能

## スローダウン機能とは...

ジャッキダウン時、リフティングアームがゆっくりと下がることで  
車体の急激な降下による衝撃を防ぐ機能

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## PUMAセーフティシューズ

ユニワールド【3159】

| 品番             | 品名              | カラー  | サイズ                         | 標準価格     |
|----------------|-----------------|------|-----------------------------|----------|
| PUMA642020-サイズ | ヘルテイジ アイコニック ロー | ブラック | 25.0～27.0、28.0<br>(0.5cm刻み) | ☆ 12,500 |
| PUMA642030-サイズ |                 | グレー  |                             |          |



PUMA642020

## 特徴

●リアルスエード仕様で、本革ならではの質感と耐久性あり。●グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯を使用。一般的なスチール先芯より軽く、耐磁性と断熱性を兼ね備えている。●土踏まず部分をホールドするフィット感抜群のアーチサポート設計のインソール。●新開発のアウトソールは独自の溝パターンが靴全体の柔軟性を高め、作業環境下やウェットな状況下で効力を発揮。●JIS認定の衝撃吸収でかかるへの負担を減少させ、長時間履いていても疲れにくい。●JIS認定の静電気帯電防止で人体に帯電した静電気を靴底から逃す。

※2025年3月中旬頃発売予定



PUMA642030

## 仕様

●質量:460g(片足26.5cm) ●材質:アップ(天然皮革)/ソール(合成底)/先芯(グラスファイバー強化合成樹脂)  
●ワイズ:3E相当

| 品番   | 品名     | カラー | 標準価格 |
|------|--------|-----|------|
| 5050 | 薄手綿混軍手 | 白   | オープン |

## 特徴

●薄手10G編みで革手袋や防寒手袋のインナーとしても使用可能。●細かな編み目で、目がしっかり詰まっていて土埃が入りにくい。



## 仕様

●ゲージ数:10G ●質量:約420g/ダース ●材質:ポリエステル、綿、その他  
●ケース入数:40ダース ●サイズ:フリー