

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

EXマフラーガスケット

KPガスケット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MU135	17451-28041	トヨタ	カローラ	GZEA14H	☆ 1,510
			カローラクロス	MXGA10	
			ランドクルーザー	GDJ76	
			ヤリス	GXPA16	
		レクサス	GX	VJA252	
			UX250	MZAH10	
			UX230	MZAH11	



ラジエーター

アーネスト【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SZRD-0007	17700-80A10	スズキ	ジムニー	JB23W	オープン
	17700-81A10		ジムニーワイド	JB33W	
	17700-81A11		ジムニーシエラ	JB43W	
	1A11-15-200A 1A25-15-200	マツダ	AZオフロード	JM23W	

※本体のみとなります。ラジエーターキャップは付属していません。



クラッチベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNo	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
RCT3801SA-A01	75154	31230-36200	トヨタ	ダイナ	XKU304A/308	オープン
				コースター	XZB40/41/50	
				デュトロ	XKU304X/308E	

ハブベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNo	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
KE30310JR-1/1YDLFZ	75156	SZ366-50017 SZ366-50015	日野	レンジャー	GC7J, GD8J, FE2A	☆ 5,300

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

油圧パワーステアリング用ポンプ

ジェイテクト【1228】

品番	参考品番	ストックNo	メーカー	代表車種	型式	標準価格
44310-25110	44310-25110	PU063	トヨタ	ダイナ/トヨエース	KDY220L/220R	☆ 56,600
44310-25140	44310-25140	PU064			TRY220/230	☆ 87,400
44310-25150	44310-25150	PU065			KDY220/220L	☆ 56,600
JF001-001140	44310-26400	PU066		ハイエース/マジェスティ	GDH300L/R	☆ 59,700
JF001-001150	44310-26410	PU067			GDH300R/301R	☆ 59,700
JF001-001120	44310-26420	PU068			GDH301R/303L	☆ 59,700
JF001-001090	44310-26440	PU069		ハイエース	GDH201V/201K	☆ 59,700
44310-35500	44310-35500	PU070		ランドクルーザー	KZJ90W/90L	☆ 94,400
JF001-000330	44310-35760	PU071		ハイラックスサーフ	KZN185W/185G	
0-P1310-36010	44310-36320	PU072		FJクルーザー	GSJ15L	☆ 65,700
JF001-000840	44310-36330	PU073		コースター	BB50L,BZB50R	☆ 59,700
JF001-001320	44310-36340	PU074			GRB53L	☆ 59,700
44310-48050	44310-48050	PU075			GDB60/60R	☆ 59,700
JF001-000271	44310-60571	PU076	レクサス	ハリアー	ACU20W/25W	☆ 94,600
JF001-000761	44310-60621	PU077	トヨタ	ランドクルーザー200	URJ150L	☆ 72,800
			レクサス	LX450D/460/570	VDJ200L/R	☆ 65,700
JF001-001021	44310-60631	PU078	トヨタ	ランドクルーザー200	VDJ201R	
			レクサス	LX450D/460/570	URJ202L/W	☆ 65,700
JF001-001031	44310-60641	PU079	トヨタ	ランドクルーザー200	URJ201L/R	☆ 65,700
			レクサス	LX450D/460/570	URJ201L	
JF001-001041	44310-60651	PU080	トヨタ	ランドクルーザー200	VDJ200L	☆ 65,700
			レクサス	LX450D/460/570	VDJ201L	
JF001-001011	44310-60661	PU081	トヨタ	ランドクルーザープラド	GDJ150L/R	☆ 65,700
JF001-001110	44310-60670	PU082		ランドクルーザー200	GRJ200L	☆ 65,700
JF001-001161	44310-60681	PU083		ランドクルーザープラド	GDJ150L/R	☆ 65,700
JF001-001220	44310-60690	PU084		FJA300L/R	☆ 59,700	
JF001-001230	44310-60700	PU085		ランドクルーザー300	FJA300L/300R	☆ 59,700
JF001-001260	44310-60740	PU086			GRJ300L	☆ 59,700
JF001-001370	44310-60750	PU087		ランドクルーザー70	GDJ76,L76	☆ 59,700
44320-25090	44320-25090	PU088		ダイナ/トヨエース	KDY230L/R	☆ 68,000
44320-26290	44320-26290	PU089		ハイエース	KDH212L/R	☆ 51,400
44320-35610	44320-35610	PU090	トヨタ	4ランナー	UZN215	☆ 81,600
			レクサス	GX470	UZJ120	
44320-50030	44320-50030	PU091	トヨタ	クラウン	UZS171/175	☆ 81,700
				セルシオ	UCF20,21	
			レクサス	LS400	UCF20,20L	
44320-60300	44320-60300	PU092	トヨタ	ランドクルーザー100	FZJ100L	☆ 81,600
44320-60320	44320-60320	PU093	トヨタ		UZJ100L/R	☆ 81,600
44320-60340	44320-60340	PU094	レクサス			☆ 81,600
44320-60370	44320-60370	PU095	トヨタ	ランドクルーザー70	FZJ71L/R	☆ 81,600
				ランドクルーザー100	FZJ100L	☆ 81,700

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ローエッジコグベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	メーカー品番	メーカー	対応車種	型式	用途	標準価格
RECMF8447	MX998045 A0009934603	三菱ふそう	ファイター	-	ALT	☆ 4,900
RECMF3330	04120-21933	コマツ	-	-	-	☆ 8,100

リブスターべルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	メーカー品番	メーカー	対応車種	型式	用途	標準価格
7PK1580	90916-02771	トヨタ	ランドクルーザー	-	-	☆ 6,700

ガスケット

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
85-116G	17451-E0180 S1710-41320	日野	プロフィア	-	☆ 1,610



ディスクローター

FBK【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
306T013G	43512-12720	トヨタ	カローラ/スポーツ	MZE12/17	☆ 8,500
306T014G	42431-12270		カローラ/スポーツ(EPB付車)		☆ 6,100
306T015G	43512-47060		プリウス	ZVW50/51/52/55	☆ 8,900
306T016G	43512-52060		プロボックス サクシード	NCP50V,NLP55V	☆ 12,900


新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

品番		車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CSW-081		'19~ハスラー	エアークリーナー バキュームホース		
色調	入数			首下長	
黒	10			1個	☆ 160 9.8

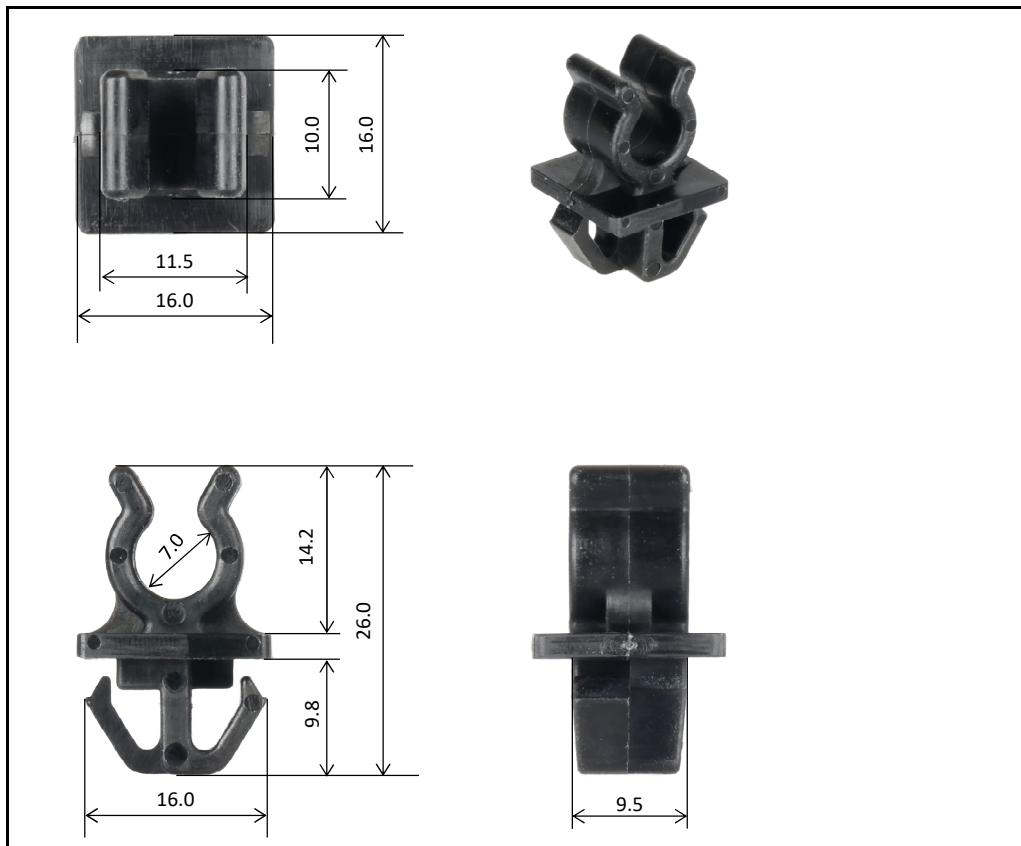

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
JTRE330	9.5sq コードレスラチェットレンチセット	☆ 22,800



超コンパクト・軽量で取り回し楽々

JTRE310



253mm(750g)

JTRE330



220mm(500g)

質量
約33%減
当社従来品比

特徴

- 超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。●ミニ型エアラチェットと同等のサイズ感。
- 高回転で早回し作業の効率を向上。
- トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射。
- 使用時・充電時のバッテリー状態が分かる充電インジケーター付き。
- 保管時や仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構採用。

仕様

- 差込角: 9.5sq ●締付トルク: 3N・m(電動) / 200N・m(手動)
- 無負荷回転数: 320rpm ●内蔵式リチウムイオンバッテリー: 3.6V・2.5Ah(取り外し不可)
- 充電端子: USB Type-C ●推奨充電器条件: 5V・2A
- 充電時間: 約60分 ●使用環境温度: 0~40°C
- サイズ(mm): W35xD220xH44 ●質量: 500g(バッテリー内蔵型)

付属品

- USB Type-Cケーブル

トリガースイッチと連動したLEDライト
搭載で対象物の視認性を向上充電インジケーターでバッテリーの
状態をお知らせ不意の作動を防止する安心の
ロック機構を採用

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AVP-6364	フィルタオイルキヤッチャー	☆ 2,800



使用例

特徴

- コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能。
- 多段カップ形状で63・64mm-14角のオイルフィルタに対応。
- 手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外しが行え、手を洗う手間を省き作業効率が向上。
- 軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。



コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能

仕様

- 適用エンジン例: R06A(アルト・ワゴンR・ジムニー等・代表エレメント純正番号16510-84M00) / 1NZ-FXE(プリウス・アクア・ヴィッツ等) / HR12DE(マーチ・セレナ等)
- 適応オイルフィルタ: 63・64mm-14角専用
- サイズ(mm): W80xH105
- 質量: 70g

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL816HA	充電式LEDフレキシブルライト ハンドライトタイプ	☆ 12,800
AL816PA	充電式LEDフレキシブルライト ペンライトタイプ	☆ 8,800



AL816HA



AL816PA


UVライトに切り替え可能 ヘッド部は90度回転
(AL816HA)

特徴

●無段階で90度回転できるフレキシブルヘッド。●ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。●底面はマグネット付き。●通常ライトとUVライトを切り替えて使用可能。
(AL816HA)

仕様【AL816HA】

●明るさ: 1000lm(強) ●連続使用時間: 約3時間(強) ●調光段階: 4段階(強・中・弱・UV) ●充電端子: USB Type-C ●推奨充電器条件: 5V・1A ●充電時間: 約3時間 ●保護等級: IP65 ●サイズ(mm): W48xD30xH158 ●質量: 220g

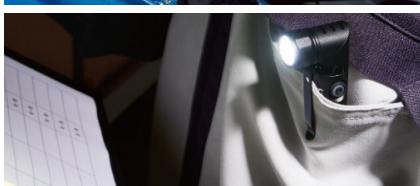使用例
(AL816HA)使用例
(AL816PA)

仕様【AL816PA】

●明るさ: 350lm(強) ●連続使用時間: 約2.5時間(強) ●調光段階: 2段階(強・弱) ●充電端子: USB Type-C ●推奨充電器条件: 5V・1A ●充電時間: 約3時間 ●保護等級: IP65 ●サイズ(mm): W33xD19xH162 ●質量: 90g

付属品

●USB Type-Cケーブル

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL815HA	充電式LEDハンドライト	☆ 11,800



充電インジケーター部



特徴

●エコモードでの使用で最大約23時間の長時間使用が可能。 ●ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。 ●充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリーの状態を表示。

仕様

●明るさ: 1200lm(強) ●連続使用時間: 約2.5時間(強) ●調光段階: 4段階(強・中・弱・エコ) ●充電端子: USB Type-C ●推奨充電器条件: 5V・1A ●充電時間: 約3時間 ●保護等級: IP68 ●サイズ(mm): W30xD30xH140 ●質量: 160g



使用例

付属品

●USB Type-Cケーブル

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
CC-CF6S	クールフラッシュセット	☆ 13,720

特徴



●エアコンシステム性能強化剤。●オイルファウンリング除去により、冷房能力の復活やコンデンサー・エバポレーターの熱交換効率の改善、コンプレッサーの延命効果と騒音の低減が可能。●予防用途にも最適。

仕様




●内容量:6.6ml(5.7g) ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第三石油類
 ●危険等級:Ⅲ ●液体の種類:非水溶性液体 ●主成分:フェノールイソプロピルリン酸(3:1)／ナフタレン／その他 ●適正使用圧力範囲:0~0.35MPa

セット内容


- 液剤入り注射器(CC-CF6)×2
- ジョイント-注入器接続チューブ(CP-LCJ120T)



オイルが正常に循環

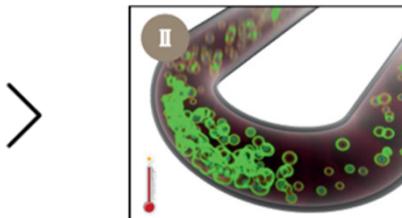


経年変化で比重が変化し比重の大きいものが滞留することでコンデンサー・エバポレーターの熱交換効率が悪化



クールフラッシュを注入



比重の大きなオイルを除去していく

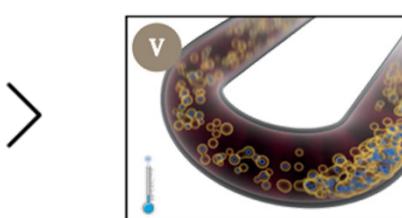

オイルが正常に循環されコンデンサー・エバポレーターの熱交換効率も改善



冷房能力が改善し快適な車内空間へ

デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
CP-LCJF	R134a用 低圧ケミカルジョイント 精密逆止弁付	☆ 8,000
CP-LCJYF	R1234yf用 低圧ケミカルジョイント 精密逆止弁付	☆ 8,000
CP-LCJF-R	R134a用 低圧ケミカルジョイント	☆ 5,100
CP-LCJYF-R	R1234yf用 低圧ケミカルジョイント	☆ 5,600




特徴

●CC-CF6S注入用のジョイント。●精密逆止弁付き。(CP-LCJF・CP-LCJYF) ●CP-LCJF・CP-LCJF-RはR134a専用。●CP-LCJYF・CP-LCJYF-RはR1234yf専用。

使用方法

(CP-LCJF／CP-LCJYF)

①組立




CC-CF6Sクールフラッシュを
CP-LCJF・LCJYFのカプラに取付ける

⑤車内エアコン設定



エンジン始動 2) エアコンのスイッチON


②エアー抜き
手袋着用

上向きにしてプランジャーを押し
液剤がでてくるのを確認する

③ジョイントのリングを
指先で引上げる


シリング・チューブの根本に注意

④低圧側ポートへ接続



※④の接続と同時にエアバージが完了します
※使用後はすぐに低圧側ポートから外してください

⑥プランジャーを押して注入




※④の接続と同時にエアバージが完了します
※使用後はすぐに低圧側ポートから外してください

使用方法

(CP-LCJF-R／CP-LCJYF-R)

① 低圧キャップをはずす



② 低圧カブラー取り付け



③ 室内エアコン設定 AC-ON




1) エンジン始動 2) エアコンのスイッチON

④ エアー抜き



⑤ カブラーと注射器の接続A



⑥ カブラーと注射器の接続B



⑦ 注入作業



⑧ 取り外し



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
CO-PAG40S-YF	PAG用スプレー式コンプレッサー油 ND-OIL8・12	☆ 4,000
CO-POE40S-YF	POE用スプレー式コンプレッサー油 ND-OIL11・14	☆ 4,515



CO-PAG40S-YF

特徴

●エアコン配管組付用の防錆・潤滑添加剤入りスプレー式コンプレッサー油。●ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレーよりコンパクトなため、いつでも連続してオイル塗布ができる、作業効率が向上。●正倒立バルブを採用しており、縦や逆さまでも使用可能。●Oリングやジョイント部への塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食防止効果を得られる。●スプレー式のため、使用・保管時の水分や異物混入などの心配が不要。●CO-PAG40S-YFはND-OIL8及びND-OIL12の兼用、CO-POE40S-YFはND-OIL11及びND-OIL14の兼用に基づいた商品。



CO-POE40S-YF


仕様【CO-PAG40S-YF】

●容量: 40ml (LPG: 50ml) ●危険物表示1: 第4類 ●危険物表示2: 第三石油類 ●危険等級: III ●液体の種類: 非水溶性液体


仕様【CO-POE40S-YF】

●容量: 40ml (LPG: 50ml) ●危険物表示1: 第4類 ●危険物表示2: 第四石油類 ●危険等級: III ●液体の種類: 非水溶性液体


使 用 例 Oリング取り付けや配管接続の時にスプレー式で大変便利。

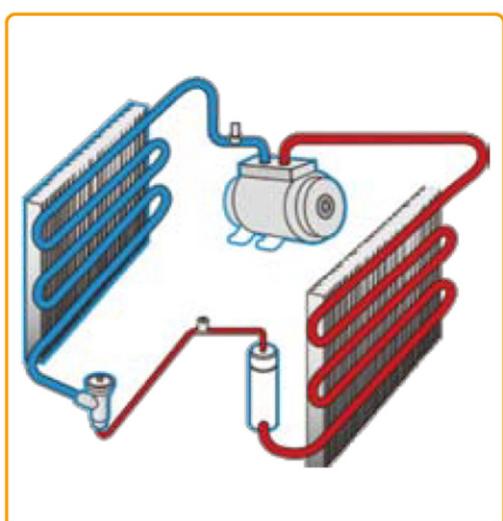

コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時

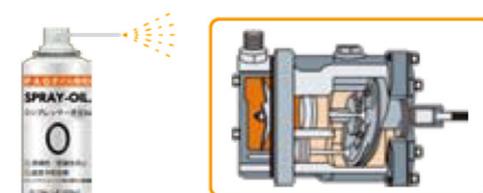

コンプレッサーの組付け時




ゲージマニホールド接続時



クイックジョイントの部品交換時

使用方法



上下によく振ってください。



縦に持って使用してください。



逆さまでも使える設計仕様です。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

信濃機販【3227】

品番	品名	標準価格
SI-132R	10.8V 9.5sq コードレスロングラチェットレンチ(バッテリー2個付)	オープン
SI-132R-1	10.8V 9.5sq コードレスロングラチェットレンチ(バッテリー1個付)	オープン
SI-132RH	10.8V 9.5sq コードレスロングラチェットレンチ(本体のみ)	オープン



特徴

- 144mmのロングネックタイプのコードレスロングラチェットレンチ。●耐久性の高いブラシレスモーター採用。●回転速度は450rpmとスピーディ。
- 誤作動を防ぐトリガーロック付き。●M12までのボルト脱着作業に最適。●暗くても作業しやすいLEDライト搭載。



仕様

- 差込角: 9.5sq ●回転速度: 0~450rpm ●締付けトルク: 75N·m ●能力ボルト径: M12 ●リチウムイオンバッテリー: 10.8V·2.0Ah ●充電時間: 約90分 ●サイズ(mm): W413xD54xH68(バッテリー装着時) ●質量(バッテリー装着時): 1.53kg



セット内容【SI-132R/SI-132R-1】

- バッテリー(SI-B1212LA) ●専用充電器(SI-DC12JP07-C15)
- SHINANOオリジナルキャンバスバッグ

品番	品名	標準価格
SI-270W	18V 19.0sq コードレスインパクトレンチ(バッテリー2個付)	オープン
SI-270W-1	18V 19.0sq コードレスインパクトレンチ(バッテリー1個付)	オープン
SI-270WH	18V 19.0sq コードレスインパクトレンチ(本体のみ)	オープン



専用キャリングケース

特徴

- 中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業に最適なコードレスインパクトレンチ。●右回転のみ3段階の回転調整機能付き。●耐久性の高いブラシレスモーター採用。●暗くても作業しやすいLEDライト搭載。

充電器
SI-DC20UN26-C40バッテリーパック
SI-B2029LA-2

仕様

- 差込角: 19.0sq ●回転速度: 0~1800rpm
- 最高トルク: 1100N·m ●能力ボルト径: M10~24(普通ボルト) M8~24(高力ボルト) ●リチウムイオンバッテリー: 18V·4.0Ah
- 充電時間: 約70分 ●サイズ(mm): W230xD86xH265(バッテリー装着時) ●質量(バッテリー装着時): 3.5kg

セット内容【SI-270W/SI-270W-1】

- バッテリー(SI-B2029LA-2) ●専用充電器(SI-DC20UN26-C40) ●専用キャリングケース

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

信濃機販【3227】

品番	品名	標準価格
SI-450P	10.8V コードレスミニポリッシャー(バッテリー2個付)	オープン
SI-450P-1	10.8V コードレスミニポリッシャー(バッテリー1個付)	オープン
SI-450PH	10.8V コードレスミニポリッシャー(本体のみ)	オープン



特徴

- ヘッドライト磨きにも使えるφ75mmのコードレスミニポリッシャー。
- 耐久性の高いブラシレスモーター採用。●細やかな作業が行える1～8段階の変速ダイヤル付き。●スピード切換機能付き。●連続作業に便利なロックボタン付き。●大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。



仕様

- パッド径: φ75mm ●回転速度: 0～9500rpm(高速)／0～3500rpm(低速)
- リチウムイオンバッテリー: 10.8V・4.0Ah
- 充電時間: 160～180分
- サイズ(mm): W164xH57xD223(バッテリー装着時)
- 質量(バッテリー装着時): 1.13kg

セット内容【SI-450P／SI-450P-1】

- Φ75マジックパッド(1151-102) ●Φ80ウールバフ(119KL-102S)
- Φ80ホワイトウレタンバフ(129KL-102S) ●サイドハンドル
- バッテリー(SI-B1225LA-2) ●専用充電器(SI-DC12JP07-C15)
- SHINANOオリジナルキャンバスバック

品番	品名	標準価格
SI-500D	10.8V コードレスドライバードリル(バッテリー2個付)	オープン
SI-500D-1	10.8V コードレスドライバードリル(バッテリー1個付)	オープン
SI-500DH	10.8V コードレスドライバードリル(本体のみ)	オープン



特徴

- 全長153mmのショートタイプコードレスドライバードリル。●耐久性の高いブラシレスモーター採用。●ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替機能、高速・低速スピード切替え機能を搭載。●キーレスチャック仕様のため、色々な先端ツールが使用可能。



仕様

- チャック能力: 0.8～10mm ●回転速度: 0～1800rpm(高速)／0～450rpm(低速)
- リチウムイオンバッテリー: 10.8V・2.0Ah
- 充電時間: 約90分
- サイズ(mm): W153xD63xH189(バッテリー装着時)
- 質量(バッテリー装着時): 1.05kg



セット内容【SI-500D／SI-500D-1】

- バッテリー(SI-B1212LA) ●専用充電器(SI-DC12JP07-C15)
- SHINANOオリジナルキャンバスバック

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
SP-8141J	18.5V 12.7sq 充電式インパクトレンチ	オープン

特徴



●モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まるため、ナットを取り付け可能。●仮締めが着座した状態から始められるため、安定した締付けが可能。●モード2では一定時間回転すると自動停止する自動シャットオフ機能の搭載により、締め過ぎの防止が可能。●モード3では最大300N·mの出力が可能なため、固くしまったナットの緩め作業に最適。●ティーティングトリガースイッチにより、引き合いで回転数の調整が可能。●グリップを握ったまま指先で回転方向の切り替えが可能な正逆スライドスイッチ。中間で止めるとトリガーロックも可能。●耐衝撃性に優れたガラス繊維入りポリアミド繊維に、ゴムのような弾性で滑りにくいエラストマーを成型。●トリガーを引くとLEDランプが点灯し、作業エリアの照射が可能。

仕様



●電圧: 18.5V ●差込角: 12.7sq ●最大ボルト径: M10~20(普通ボルト) / M10~16(高力ボルト) ●無負荷回転数(正回転): 0~1000rpm(モード1) / 0~1600rpm(モード2) / 0~2800rpm(モード3) ●無負荷回転数(逆回転): 0~1000rpm(モード1) / 0~2000rpm(モード2) / 0~2800rpm(モード3) ●最大締付けトルク: 300N·m ●振動3軸合成値: 13.16m/s² ●打撃数: 0~3000bpm ●リチウムイオンバッテリー: 18.5V·5.0Ah ●本体サイズ(mm): W141xD74xH262(バッテリー装着時) ●質量(バッテリー装着時): 2.2kg ●材質: ガラスファイバー入りポリアミド合成樹脂

付属品

- リチウムイオンバッテリー(SP-80185)
- 充電器(SP-8018J)
- キャリングケース



ブラシレス DC モーター

ブラシ交換不要メンテナンスフリー。
安定高出力のDCモーターを採用。



ロックもできる正逆スライドスイッチ

グリップを握ったまま、指先で回転方向の切り替えが可能。
中間で止めるとトリガーロックできます。

高輝度 LED ランプ

トリガーを引くとLEDランプが点灯。
作業エリアを明るく照らします。
(トリガースイッチ最後の操作から約10秒で消灯)



3段階スピード切り替え

手回しモード→仮締めモード
→最大パワーモードの切替。



回転数/出力トルク表

参考値	正回転		
	モード1 (手回しモード)	モード2 (仮締めモード)	モード3 (最大パワーモード)
トルク	15N·m以下	80N·m以下	300N·m
回転数	1,000rpm	1,600rpm	2,800rpm

参考値	逆回転		
	モード1	モード2	モード3 (最大パワーモード)
トルク	110N·m	230N·m	300N·m
回転数	1,000rpm	2,000rpm	2,800rpm

※使用環境や電池パックの状態などにより異なります。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

シュー・マツ・ハ・【3261】

品番	品名	標準価格
SBX461	リチウムジャンプスターター 1000A	☆ 42,000
SBX464	リチウムジャンプスターター 2500A	☆ 64,000

特徴



SBX461

●過放電したバッテリーでもオーバーライドモードで始動可能。●プレヒート機能搭載で氷点下20°Cから対応可能。●極性反転・短絡・過熱などを防止する多くの保護機能を搭載。●モバイルバッテリー機能を搭載しているためスマホなどの外部機器にも充電可能。●最大2500Aの強力出力で瞬発始動。(SBX464)



SBX464

仕様【SBX461】

●対応車種:12Vガソリン車(～6000cc)/12Vディーゼル車(～3000cc)
 ●入力電圧・電流:12V・1.5A(シガーソケット)/5V・2A(USB Type-C)
 ●出力電圧・電流:12V・1000A/5V・2.4A(USB Type-A)
 ●始動電流値:500A●ピーク電流値:1000A●作業温度範囲:-20～43°C
 ●内蔵リチウムポリマー・バッテリー:29.6Wh●対応バッテリー:鉛12V●保護機能:極性反転/短絡/過熱/過充電/過電圧/火花
 ●保護等級:IP64●サイズ(mm):W48xD210xH103●ケーブル長:0.62m
 ●質量:1.1kg

LEDワークライト付

- ・通常点灯モード
- ・SOS点灯モード
- ・フラッシュストロボモード



外部機器への充電

USB-A出力ポートから
スマートフォンなどへ
充電が可能



仕様【SBX464】

●対応車種:12Vガソリン車(～10000cc)/12Vディーゼル車(～7000cc)
 ●入力電圧・電流:12V・1.5A(シガーソケット)/5V・2A(USB Type-C)
 ●出力電圧・電流:12V・2500A/5V・2.4A(USB Type-A)
 ●始動電流値:1250A●ピーク電流値:2500A●作業温度範囲:-20～43°C
 ●内蔵リチウムポリマー・バッテリー:49.58Wh●対応バッテリー:鉛12V●保護機能:極性反転/短絡/過熱/過充電/過電圧/火花
 ●保護等級:IP64●サイズ(mm):W60xD235xH105●ケーブル長:0.62m
 ●質量:1.25kg

付属品

- DC12Vケーブル
- USB Type-Cケーブル

使用方法は簡単!

本体リチウム
バッテリーへ充電

バッテリーへ接続



始動

エンジンスタート!

予めAC電源またはシガーソケットから
内蔵バッテリーへ充電しておきます。

対象車両のバッテリーに接続

30秒後

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

進勇商事【1881】

品番	品名	標準価格
69847171	ポリッシャー専用ライティングシステム	☆ 12,000
69847172	ポリッシャー専用ライティングシステム ステーのみ	☆ 7,800

特徴



69847171

●ポリッシャーに装着することで、常に傷を可視化し、塗面の傷や微細なチリ目を見落とさず、傷を確認しつつポリッキングが可能。●高輝度LEDライトを搭載し、光の角度や強さを3段階で調整できるため、どんな環境でも確実に作業面を照らすことが可能。これにより、仕上がりの精度が向上し、クオリティの高い仕上げを実現。●持ち手により、ステー本体の取り付け位置を両サイドに切り替えることが可能。専用の取付金具も6mm・8mm・10mmの3種用意しているため、ほとんどのポリッシャーに取り付け可能。●付属のGENTOS LEDライトは光の強度を3段階に切り替えでき、角度も4段階に切り替えが可能。●小型、軽量設計で作業性も高く、付属のマジックテープで固定することで振動にも耐え、落下を防ぐ。



69847172

仕様

●明るさ: 約50lm(Lo) / 約200lm(Mid) / 約360lm(Hi)
 ●光度: 540cd(Lo) / 2640cd(Mid) / 5200cd(Hi) ●点灯時間: 約8時間(Lo)
 約2.5時間(Mid) / 約2時間(Hi) ●サイズ(mm): 約W125xD55xH45(ライト部分) / 約W125xD55xH25(ボルト部分) ●質量: 約57g(69847171) / 約20g(69847172)


セット内容

●LEDライトx1式 ●A・P・S製ポリッシャー用ステー ●6mm・8mm・10mm対応ボルトセット ●固定用バンド

※69847172はLEDライトx1式を除いたセット内容です。



ポリッシャー装着時



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アクセスブレーン【1881】

品番	品名	標準価格
AWL-250CF	充電式LEDポケットワークライト	☆ 3,000



MAX 250 lm

実用点灯
約2~6時間クリップ部分
最大 270° 回転

特徴

●軽量・小型、手のひらサイズで使いやすい。●クリップ部分は最大270度回転。●正面に充電インジケーター付き。●背面にマグネット付き。●インジケーターは3段階表示(満充電時は全点灯)。

仕様

●明るさ: 約80lm(TOP) / 約100lm(COB・Lo) / 約250lm(COB・Hi) ●連続使用時間: 約6時間(TOP) / 約5時間(COB・Lo) / 約2時間(COB・Hi)
 ●照射距離: 50m(TOP) / 10m(COB) ●充電時間: 約1時間
 ●充電可能回数: 500回未満 ●リチウムイオンバッテリー: 3.7V・600mAh
 ●充電端子: USB Type-C ●ケーブル長: 約1m ●保護等級: IPX2 ●耐衝撃性: 1m ●折りたたみ時サイズ(mm): 約W105xD32 ●質量: 約64g

付属品

●USB Type-Cケーブル



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アウグ【3186】

品番	品名	標準価格
I-46/	ブースターケーブル 12V 50A 3.0M	オープン
I-49	ブースターケーブル 12V 80A 3.5M	オープン
I-50/	ブースターケーブル 12/24V 100A 3.5M	オープン
I-51	ブースターケーブル 12/24V 100A 5.0M	オープン
I-52	ブースターケーブル 12/24V 120A 5.0M	オープン

特徴



●突然のバッテリーあがりの必需品。●電線は芯線を細くし、屈曲性に優れた電気抵抗の少ない銅線を使用。確実な復旧が出来る、導電性に優れた高品質な商品。●先までカバーで覆われている安全フルカバークリップを採用。不意な金属部への接触によるスパーク(火花)を防止。●しっかり挟める薄型クランプ。●ハイブリット車もジャンプスタート可能(ハイブリット車で救援は出来ません)。●持ち運びや保管に便利な収納パック付。



仕様【I-46/】

●仕様: 12V用50A ●長さ: 3.0m ●質量: 0.7kg ●銅線スペック: 0.31mm (直径)・50本 ●外線径: 6.5mm ●電線: CPA

仕様【I-49】

●仕様: 12V用80A ●長さ: 3.5m ●質量: 0.9kg ●銅線スペック: 0.31mm (直径)・106本 ●外線径: 7.5mm ●電線: CPA

仕様【I-50/】

●仕様: 12/24V用100A ●長さ: 3.5m ●質量: 1.1kg ●銅線スペック: 0.31mm (直径)・128本 ●外線径: 7.5mm ●電線: CPA

仕様【I-51】

●仕様: 12/24V用100A ●長さ: 5.0m ●質量: 1.5kg ●銅線スペック: 0.31mm (直径)・179本 ●外線径: 8.5mm ●電線: CPA

仕様【I-52】

●仕様: 12/24V用120A ●長さ: 5.0m ●質量: 1.7kg ●銅線スペック: 0.31mm (直径)・241本 ●外線径: 9.5mm ●電線: CPA

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アウグ【3186】

品番	品名	標準価格
I-53	ブースターケーブル 12/24V 200A 5.0M	オープン
I-54/	ブースターケーブル 12/24V 300A 5.0M	オープン



特徴

●突然のバッテリーあがりの必需品。●電線は芯線を細くし、屈曲性に優れた電気抵抗の少ない銅線を使用。確実な復旧が出来る、導電性に優れた高品質な商品。●先までカバーで覆われている安全フルカバークリップを採用。金属部への接触によるスパーク(火花)を防止。●しっかり挟める薄型クランプ。●持ち運びや保管に便利な収納バック付。



仕様【I-53】

●仕様: 12/24V用200A ●長さ: 5.0m ●質量: 3.9kg ●銅線スペック: 0.30mm(直径)・219本 ●外線径: 11.0mm ●電線: CU

仕様【I-54/】

●仕様: 12/24V用300A ●長さ: 5.0m ●質量: 5.1kg ●銅線スペック: 0.30mm(直径)・354本 ●外線径: 13.0mm ●電線: CU

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

品番	品名	標準価格
RC-5	バッテリー充電器	オープン
RC-10/	バッテリー充電器	オープン

特徴



RC-5

- 最大16Vの高電圧で充電ができる。●自動車・農機・船舶に最適な充電器。

仕様【RC-5】

- 定格入力:AC100V 50/60Hz 120W ●定格出力:DC12V・6A(MAX30A)
- ヒューズ容量:充電用10A/セルブースト用20A
- 適合バッテリー電圧:DC12V開放型鉛バッテリー ●適合バッテリー容量:21~72Ah
- 充電方式:準定電圧充電方式 ●コード長:約1.5m(電源コード/充電コード)
- 本体サイズ(mm):約W183xD170xH143 ●質量:約3.7kg

充電電流
MAX 6A
※セルブースト時30A

保護機能付 \ セルブースト機能付(エンジン始動補助)

対応例



軽自動車



普通自動車



普通貨物



小型農機

DC12Vバッテリー専用

開放型鉛バッテリー専用



RC-10/

仕様【RC-10/】

- 定格入力:AC100V 50/60Hz 450W ●定格出力:DC12V・12A/DC24V・12A
- ヒューズ容量:充電用20A/セルブースト用30A
- 適合バッテリー電圧:DC12/24V開放型鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量:30~150Ah
- 充電方式:準定電圧充電方式
- コード長:約1.4m(電源コード/充電コード)
- 本体サイズ(mm):約W235xD222xH170 ●質量:約7.1kg

充電電流
MAX 12A
※セルブースト時50A

保護機能付 \ 12時間まで設定できるタイマー付 \ セルブースト機能付(エンジン始動補助)

対応例



普通自動車



普通貨物



小型農機



大型農機



小型船舶

DC12V・24Vバッテリー専用

開放型鉛バッテリー専用

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
FFT-240	フリーテレビング オートタイプ ホンダ	☆ 24,800
MS-240	フリーテレビング スイッチ切替タイプ ホンダ	☆ 24,800
CTN-309	テレナビング ホンダ	オープン
CTN-309S	テレナビング スイッチ切替タイプ ホンダ	オープン



FFT-240

特徴【FFT-240】

- 装着後は操作不要で常に走行中のテレビの視聴が可能。●スイッチは付属しておらずスイッチ操作は不要。



MS-240

特徴【MS-240】

- 付属LEDスイッチを操作することで走行中のテレビの視聴が可能。
- エンジン再始動後はスイッチ操作が必要。



CTN-309

CTN-309S

特徴【CTN-309S】

- 装着後は操作不要で常に走行中のテレビの視聴が可能。●付属LEDスイッチを操作することでナビゲーションの操作が可能。●エンジン再始動後はスイッチ操作が必要。

仕様

- 適合車種: R6/9～ホンダシビック/Honda CONNECTディスプレー付車。●取付場所: オーディオユニット裏側

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ドンケル【3103】			
品番	品名	サイズ	標準価格
3DBLI-サイズ	3Dプレスライトイソール	S~2L	オープン



特徴

●足に優しいクッション性の良いオープンセル構造で通気性あるインソール。●3D成形(立体成形)で踵まわりをホールドし、ぐらつきを抑える。●フリーカット対応で作業靴の交換インソールとして最適。

仕様

●材質:ポリウレタン



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ピーエーシーデバイス【3106】

品番	品名	標準価格
30204/	303 マリン・マルチサーフェスクリーナー	☆ 3,800



特徴

●テントやアウトドア用品、金属・アルミ製品に付着した雨・泥・海水汚れに強力な効果を発揮するクリーナー。防水性のあるすべての布地に使用可能で、デリケートな素材も安心して洗浄可能。●椅子の張り地やビニール素材にも対応し、海水や砂による頑固な汚れも除去。●染み込んだシミや変色した表面もきれいに回復。●ステンレスやクロム部品、ビニール・ゴム・プラスチックのカバーに付いた汚れや水垢も除去可能。●金属、アルミ、籐などの家具のお手入れにも最適。

仕様

●容量: 947ml

ピーエーシーデバイス【3106】

品番	品名	標準価格
30306/	303 エアロスペースプロテクタント 947ml	☆ 4,500
30370	303 エアロスペースプロテクタント 3785ml	☆ 9,800



特徴

●プラスチック、ビニールなど多様な素材に使用可能な水性UVコーティング剤。●航空宇宙産業向けに開発され、現在では自動車、スポーツ用品、屋外家具などに広く使用。●スプレー後に乾拭きするだけで、マットな仕上がりに。1回の使用で数か月間効果が持続。●紫外線による色あせ・変色・ひび割れを防ぎ、ほこりや汚れも寄せ付けない。●ビニール、プラスチック、ゴム、レザー、PVC、ゲルコート、グラスファイバーなどに対応。●ノンシリコンで塗装面、ガラス、ホイール、トリム、ヘルメットにも使用可能。●冬場は素材の柔軟性を保ち、乾燥・ひび割れを防止。雪や氷も落としやすくなる。●屋外用家具やキャンプ用品の汚れ・色あせ・ひび割れも防止。

仕様【30306/】

●容量: 947ml



仕様【30370】

●容量: 3785ml

注意事項

●スエードなどの未仕上げレザー、布地(キャンバス)、床材、透明プラスチック、メーターパネル、ヘッドライトには使用しないでください。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ピーエーシーデバイス【3106】

品番	品名	標準価格
30395	303 ハイグロス・タイヤ・シャイン&プロテクタント	☆ 6,000



紹介動画


特徴

●タイヤに濡れたような光沢を与え、ひび割れや紫外線から保護。●滑らかな艶でタイヤの輝きをよみがえらせ、効果は数週間持続。●UVカット効果に優れ、乾燥や劣化を防止。●飛び散りが少なく、塗装面に付着しても簡単に拭き取れる。●水性処方で、タイヤを傷める有害なシリコンは不使用

仕様

●容量: 473ml

ピーエーシーデバイス【3106】

品番	品名	標準価格
30398	303 マリン・タッチレスシーラント	☆ 4,300



紹介動画


特徴

●水に濡れた車にスプレーし、水で洗い流すだけで撥水コーティングが完了。●手作業不要で、数分でワックス並みの光沢と撥水効果を実現。●従来のワックスより2倍以上長持ちし、コーティングの頻度を軽減。●クリアコート、ゲルコート、ファイバーグラス、プラスチック、ガラス、ホイールなど多様な外装に使用可能。●紫外線による色あせやひび割れを防ぎ、船舶にも安全で効果的。●水性処方で、化学成分が外装表面にしっかりと結合。

仕様

●容量: 947ml