

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ラジエーター

アーネスト【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SZRD-0008	17700-61L10	スズキ	ジムニー	JB23W	オープン
	17700-81AB0		ジムニーワイド	JB33W	
			ジムニーシエラ	JB43W	
	1A18-15-200	マツダ	AZ オフロード	JM23W	
TYRD-0009	16410-22150	トヨタ	プレミオ	NZT260,ZRT26#	オープン
	16410-22151		アリオン		
			ウィッシュ	ZGE2#	
NSRD-0010	21400-JG000 21400-JG300	日産	エクストレイル	T31,NT31,TNT31	オープン

リブスターベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
6PK2625	4451A123	三菱	デリカ D:5	CV2W	☆ 13,500

ディスクローター

FBK【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
306T017G	42431-58020	トヨタ	アルファード・ヴェルファイア	ANH20W,GGH20W,ATH20W	☆ 11,600

ドラム

FBK【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
316T802G	42431-26200	トヨタ	ハイエース	GDH201V	☆ 9,000
	1M01-26-250	マツダ	ボンゴブラウンーバン	TRH200M, GDH201M	

エアチェックバルブ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
CV-E001	1-48410132-3	イスズ	ギガ	CXZ,CYX	☆ 5,110
CV-E002	1-48410134-3	イスズ	大型、中型、小型バス	LV,LR,MR	☆ 5,110
CV-E003	1-48410136-3	イスズ	フォワード	FRR	☆ 4,820
CV-E004	1-48410182-3	イスズ	ギガ/フォワード	CXW,CYW/FTR,FVZ他	☆ 4,820
CV-E005	1-48410412-0	イスズ	ギガ/フォワード	CXZ,CYZ/FRR,FSR他	☆ 5,110
CV-G001	MK326578	三菱ふそう	ファイター/スーパーグレート	FK,FS,FP,FV系	☆ 13,300



CV-E001



CV-E002



CV-E003



CV-E004



CV-E005



CV-G001


新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

自動車用リベット


品番	参考品番	車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4002-671	90592-0048	'22～レヴォーグ '22～クロストレック	F/Rドアインナ ウェザーストリップ	6.4 1.0	6.4 ☆ 50
色調	入数		10個	3.2	
シルバー	10				

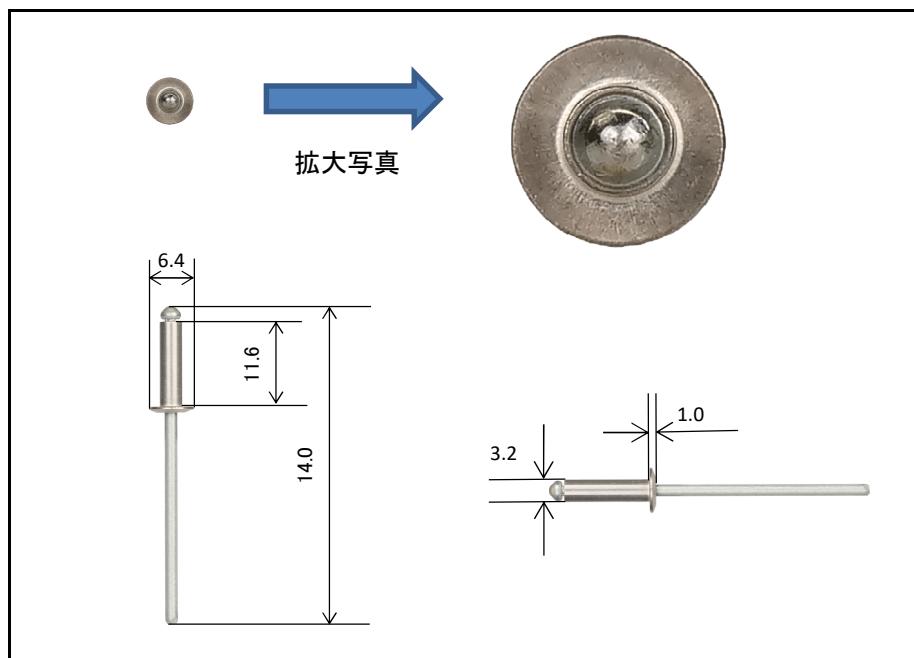

内張りクリップ

ブロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番	車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-772	'22～クラウン クロスオーバー '23～クラウン スポーツハイブリッド	ボンネット インシュレーター	25	☆ 90
色調 黒			首下	
入数 10		7個	12.3	

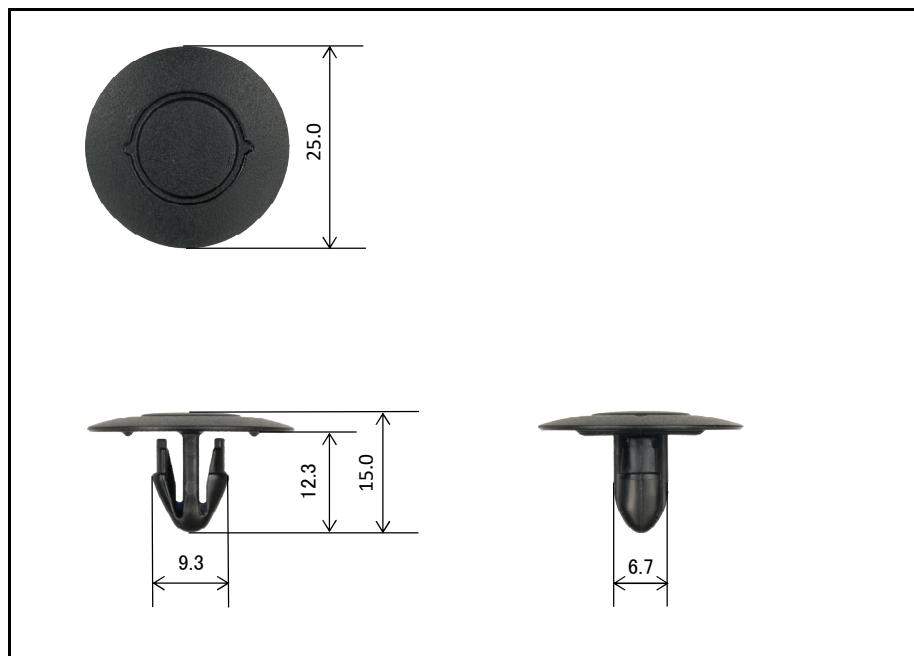

新商品案内


☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

ブロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】




品番		車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-773		'22~クラウン クロスオーバー	トランクルームトリム/ ラジエーターエアーガイド	16 首下	☆ 70
濃灰	10		14/2個	16.0	

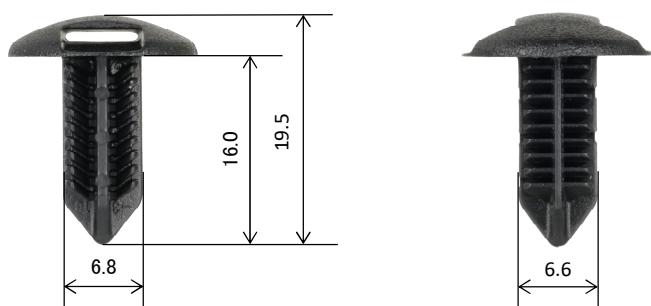

内張りクリップ

ブロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番		車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-774		'17~ジャパンタクシー	フードロックケーブル	16	☆ 80
黒	10	'20~ヤリスクロス '22~クラウン クロスオーバー	1~3個	8.8	



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-HLP7	ホールドロッキングプライヤー 7インチ(175)	☆ 2,800
S-HLP10	ホールドロッキングプライヤー 10インチ(250)	☆ 3,200

特徴



S-HLP7



S-HLP10

●咥え部は先端側を対面アーチ状にした独自の菱形デザインにより、丸パイプは太さに関わらず4点支持でガッチリ咥え込み、力が逃げず安定した作業が可能。●最先端部は平板に適した形状にし、菱形デザインはボルトや複雑な形状の部品もしっかりホールド。●咥え部は摩耗に強いクロムバナジウム鋼ハンドル部は衝撃に強いクロムモリブデン鋼を採用し、部位ごとに最適材を選定することで、長寿命と高耐久を両立。●調整ネジ部には六角穴を設けており、咥えた後でも六角棒レンチで締め付け力の微調整が可能。プッシュレバーが固くて解除しにくい場合は、六角棒レンチで緩めることで簡単に解除可能。●咥え部奥にはカッター付き。

※六角棒レンチは付属しません。

仕様【S-HLP7】

- 口幅:10mm ●口開:0~48mm ●全長:190mm ●質量:397g
- 六角穴サイズ:4mm

仕様【S-HLP10】

- 口幅:12mm ●口開:0~54mm ●全長:245mm ●質量:594g
- 六角穴サイズ:6mm


調整ネジ(画像はS-HLP10)

対面アーチと菱型形状により、大きさを問わず
4点支持で包み込むようにしっかり咥え込む。


最先端部は平板に適した
形状でガッチリホールド！



商品情報

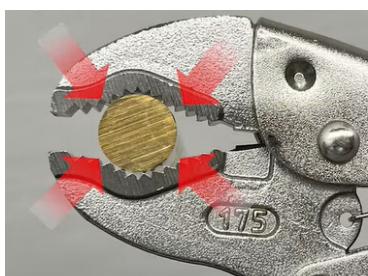

開いた状態で対象物を挟み込みます。
グリップを握り込むと「カチッ」とロックが
かかりしっかりと固定されます。

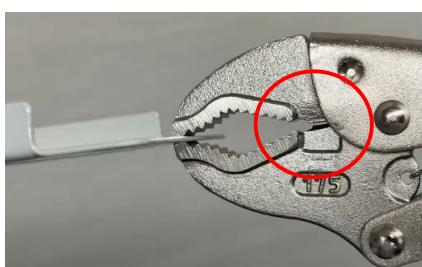咥え部奥に
カッター付き

親指でプッシュリリースレバーを押すと、
ロックが外れてプライヤーが開きます。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-DTR12200	12.7sq デジタルトルクレンチ	☆ 29,800
S-DTR12200RK	ヘッド部インナーパーツキット	☆ 2,980

特徴【S-DTR12200】



S-DTR12200



S-DTR12200RK

- 複雑な操作は不要、上下ボタンでトルク値を設定するだけのシンプル設計。
- トルク値はISO基準をクリアする±2%の高精度(シリアルナンバー入り精度適合証明書付き)。
- LCDモニターと高輝度LEDバックライトを搭載。
- 設定トルク到達時にアラーム音・振動・赤色LED点灯・ディスプレイが赤色になりお知らせ(到達前には音とLED点滅による予告有)。
- 最大トルク値を表示し続けるピークモードと現在の締付トルク値を表示するトラックモードの切り替えが可能。
- 最後に設定したトルク値は、電源OFF後も保持される。
- トルク計測にバネを使用していないため、通常のトルクレンチの様に作業終了後に最小値まで戻す(バネ反力を緩める)必要はなく、そのまま保管可能。
- 省電力機能搭載で、3分間操作が無いと自動で電源OFF。
- モニターは反転機能(上下逆さま)付きでどちらの方向からでも数値が読み取り可能。

※右締め専用です。



商品情報



モニター表示例

仕様【S-DTR12200】

- 差込角: 12.7sq ●測定範囲: 40~200N·m ●最小目盛: 0.1N·m
- トルク精度(右締め): ±2% ●ギヤ歯数: 72枚(送り角度5度)
- 動作温度: -10~60°C ●保管温度: -20~70°C ●全長: 420mm
- ヘッド幅: 32mm ●ヘッド高(差込部含む): 36mm
- ヘッド厚: 17mm ●質量: 780g

付属品【S-DTR12200】

- 収納ケース(W445xD80xH70)
- 単4アルカリ乾電池x2
- ±2%シリアルナンバー入り精度適合証明書

特徴【S-DTR12200RK】


- S-DTR12200用のリペアキット。
- ギヤ滑りなどの異常が発生した際は使用を中止し、ヘッド内部を一新してください。

セット内容【S-DTR12200RK】

- ドライブギヤx1
- カバーx1
- バネx2
- 切替レバーx1
- 爪x2
- カバー固定ビスx2
- 切替レバー固定ビスx1
- ワッシャーx1



ヘッドサイズ



プッシュリリース式



測定範囲が同等のトルクレンチと比較
測定範囲: 40~200N·m

全長: 420mm 質量: 780g

軽量で、
長さも
ヘッドも
コンパクト!

軽量で、
長さも
ヘッドも
コンパクト!

全長: 510mm 質量: 1,570g

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
JTAP710	ボールジョイントセパレーター エアハンマセット	☆ 46,000



特徴

●軽自動車・乗用車までの国産車と欧州車(フォルクスワーゲン／メルセデス／BMW)の幅広い車種の各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。●作業者の習熟度に関わらず安全、確実、スピーディーな作業が可能。●固着したジョイント部のねじ山や作業周辺箇所の損傷リスクを低減。●ボールジョイントセパレーターは、20度の振り角度で狭い箇所でも作業しやすい。●トリガーの引き具合で打撃数・打撃力を調整できるティージングスロットルを採用。●クイックチェンジリテナーのゆるみ防止用フックレンチ付き。●打撃による衝撃を緩和する樹脂製グリップを採用。●作業対象や作業姿勢にあわせてリアとフロントの排気箇所の切り替えができる、飛散物の跳ね返りを防止。



仕様

●打撃数: 2900bpm ●負荷時空気消費量: 0.69m³/min ●振動値a(3軸合成値): 7.95m/s² ●エアーインレット: PT1/4 ●使用エアホース内径: 8mm以上 ●騒音値: 106dB(負荷時) ●サイズ(mm): W328xD268xH72(専用樹脂ケース) / W184xD57xH196(ハンマ) ●質量: 3.6kg(付属品含むケース込) / 2.2kg(本体+リテナー込) ●推奨ホース品番: JAH-080



ボールジョイントセパレーターは、20°の振り角度で狭い箇所でも作業しやすい。

排気箇所を選んで安全確保



作業対象や作業姿勢にあわせてリアとフロントの排気箇所の切り替えができる、飛散物の跳ね返りを防止。

4段階のエアレギュレーター



エアの入力量で打撃の強弱を調整できる4段階のエアレギュレーター付。

ワンアクションでチャッキング



クイックチェンジリテナーは、ワンアクションでチャッキングが可能。

グリップ部は手にやさしい
ソフトな樹脂製



打撃による衝撃を緩和する
樹脂製グリップを採用。



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL818	充電式LED折りたたみライト	☆ 7,200



特徴

●ライト部の角度を自由に調整できるコンパクトな折りたたみライト。●ライト部は上下に210度、左右に360度の角度調整が可能。●背面にフック付きで吊下げて使用可能。●2か所のマグネットでボンネット裏へ貼り付けるなど、整備作業から点検・保守作業まであらゆる場面で活躍。●最大明るさ600lmで広範囲の照射から、狙った箇所への照射まで2種のライトとマグネット・フックの組み合わせで作業箇所を明るく照らす。

ライト部は上下左右
自在に角度調整が可能



上下に210度、左右に360度の角度調整ができ、作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することができます。

最大明るさ600lm
使い分ける2種のライト



付属品

●USB Type-Cケーブル

便利な2箇所のマグネット



マグネットで固定し、作業箇所に向けライトの向きを自由に角度調整することができます。

吊り下げて使える
フック付き

好きな角度で吊り下げて照射でき、両手作業に便利。



広範囲の照射から、狙った箇所への照射まで、2種のライトとマグネット・フックの組合せで作業箇所を明るく照らします。

手に収まるサイズ



折りたたむことでコンパクトに。胸ポケットにも収まります。

見やすいインジケーター



充電中・使用中のバッテリーの状況をお知らせします。

新商品案内


☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
OD-OPS	オイルパンスプレッド 773538	☆ 9,000

特徴

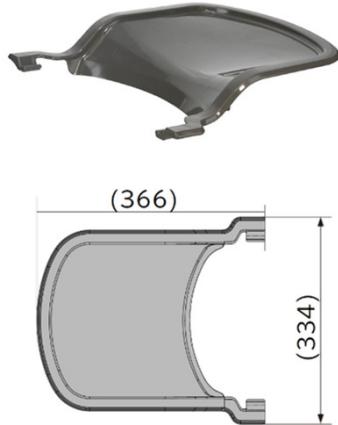

●オイルドレン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。●車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。●大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。●油受けの回収範囲の拡張による作業性の向上、リフトや床面、ピット内などの廃油垂れの防止に。

仕様

- サイズ(mm) : W334xD366 ●回収流体温度範囲:0~100°C
- 材質:高密度ポリエチレン



取りこぼしを極限まで減らしクリーンな作業環境を維持！

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCF870E2T-JP	18V ブラシレス・サイレントインパクトドライバー	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 84,000

特徴



●18V静音タイプ(油圧式)のインパクトドライバーカテゴリーにおいて業界最高水準の56N・mのトルクを実現。●モードを2種類に切り替え可能なため、用途に応じて回転数・打撃数を調整可能。●静音設計で従来のインパクトドライバー(DCF850)との比較で約42%静音化(6dB減)。●高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。●高照度LEDライトを9灯搭載。25lmの明るさで手元の視認性が向上。●約20分連続点灯するスポットライトモードを搭載。

仕様

- 電圧:18V ●チャックサイズ:6.35mm ●打撃数:0~4200bpm ●回転数:0~1100rpm(ポジション1)/0~3000rpm(ポジション2)
- 最大締付トルク:56N・m
- 振動係数:19.5m/s² ●ヘッド長:101mm ●リチウムイオンバッテリー:18V・1.7Ah
- 質量(バッテリー非装着時):1kg



セット内容

- TSTAKキットボックス
- リチウムイオンバッテリー(DCBP034)x2
- 充電器(DCB1104)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	標準価格
DWST08550-1	タフシステム2.0 DXL 作業台	☆ 9,400
DWST08510-1	タフシステム2.0 DXL 深型1段チェスト	☆ 48,200
DWST08520-1	タフシステム2.0 DXL 浅型2段チェスト	☆ 61,200
DWST08530-1	タフシステム2.0 DXL キャリアカート	☆ 34,300

特徴【DWST08550-1】



DWST08550-1

- 最大積載量40kgの高耐荷重設計。
- 滑らかで快適な作業を実現するクリアコート仕上げ。
- 広々とした作業面で、プロの現場をサポート。
- DXLの連結が可能。
- 電動工具を効率よく収納・展示できる専用デザインを採用。
- カップホルダーやDXLアクセサリーカップとの高い互換性を実現。
- 握りやすさと操作性を追求したワイドハンドル。

仕様【DWST08550-1】



DWST08510-1

- 最大積載量: 40kg
- 材質: ポリプロピレン
- サイズ(mm): W840xD560xH50
- 質量: 約2.7kg

特徴【DWST08510-1／DWST08520-1】



DWST08520-1


- タフシステム2.0対応の自動接続・ロック機構付き。
- 耐久性に優れたアルミキャリーハンドル。
- よく使う工具を掛けてすぐに取り出せるメタルラックを搭載。
- 引き出し1段にロッキングバーを搭載。
- ボールベアリング式引き出しスライダーを採用。
- 収納スペースをカスタマイズできる取外し可能な仕切り付き。

仕様【DWST08510-1】



- 最大積載量: 25kg
- 最大容量: 47L
- 材質: ポリプロピレン／アルミニウム
- 外形サイズ(mm): W760xD560xH250
- 内形サイズ(mm): W645xD470xH145
- 質量: 約15kg

仕様【DWST08520-1】

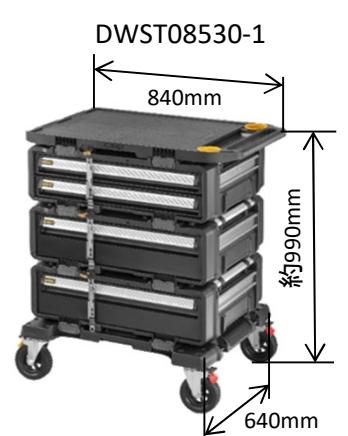

- 最大積載量: 25kg
- 最大積載量(引き出し1段): 12.5kg
- 最大容量: 42.8L
- 材質: ポリプロピレン／アルミニウム
- 外形サイズ(mm): W760xD560xH250
- 内形サイズ(mm): W645xD470xH57(各引出し)
- 質量: 約19.8kg

特徴【DWST08530-1】

- タフシステム2.0対応の自動接続・ロック機構付き。
- 積み下ろしや持ち運びを容易にするハンドル付き。
- 最大積載量200kgの高耐荷重。
- ブレーキ付きの直径150mmホイール付き。
- ホイールがしっかりと安定して転がる固定モードを搭載。
- 360度自在に方向転換が可能。
- ラチェットベルト用スロット搭載。

連結例

(DWST08550-1
DWST08520-1
DWST08510-1x2
DWST08530-1)

仕様【DWST08530-1】

- 最大積載量: 200kg
- 材質: 金属／ポリプロピレン
- サイズ(mm): W805xD640xH254
- 質量: 約12.3kg

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大作商事【3282】

品番	品名	標準価格
UC1000-HD	インテリジェント ハイパワー電源	☆ 180,000

特徴



●自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源として使用可能なプロ仕様の最新のハイパワー充電・電源装置。●供給電圧を最大15.0Vまで0.1V単位で任意に設定が出来るため、自動車メーカー各社が指定する供給電圧に対応が可能。●入力電圧100Vに加えて200Vにも対応。●最大2000Ahまで幅広い種類のバッテリーを充電可能。●トラック・バスなどの大型車や自動搬送ロボット(AGV)等の産業用機械に搭載される24V仕様にも、最大50Aの出力で対応。●AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応。

仕様



●入力電圧: AC100~240V 50/60Hz ●最大消費電力: 1450W
 ●出力電圧: 12/24V ●定格電流: 100A (12V)/50A (24V) ●対応バッテリー容量: 15~2000Ah (12V)/15~1000Ah (24V) ●対応バッテリータイプ: 開放型アイドリングストップ車用/密閉型/AGM/LiFePO4 ●使用温湿度範囲: -10~40°C/0~90%RH(結露のない状態) ●保管温湿度範囲: -20~85°C/0~90%RH(結露のない状態) ●入力ケーブル長: 1.8m ●出力ケーブル長: 3m
 ●サイズ(mm): W299xD329xH105 ●質量(ケーブル類含む): 約8.8kg

100A
大電流


12Vモード

冷却ファン
装備

付属品

- 入力ケーブル(2ピン・接地線付き/PSEプラグ)
- 出力ケーブル(クランプ付き)

7 Stepで最適化されたインテリジェントチャージング

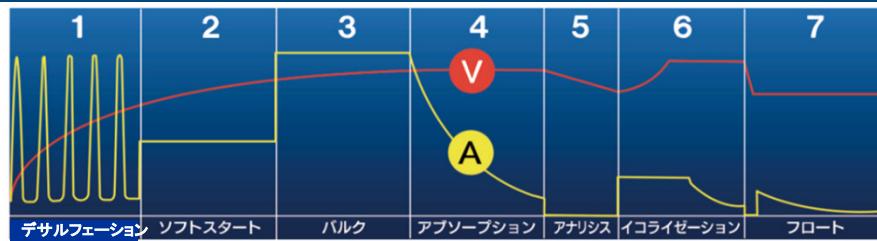

1 デサルフェーション

状態の悪い電池のために、必要とされる場合、サルフェーションを分解。

2 ソフトスタート

バッテリーが設定電圧に達するまで緩やかに充電を開始しバッテリー寿命を延ばす。

3 バルク

設定した電圧に達するまで最大充電を行い、充電時間を短縮。

4 アブソーピション

定電圧で充電することにより、過充電になることなく満充電に。

5 アナリシス

バッテリーの状態を確認し、完全に充電されていることを確認。

6 イコライゼーション

酸化層を除去し、電池の容量を回復。

7 フロート

バッテリーを100%充電した状態に維持。

日本語 液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ採用により細かな設定が直感的に行えて、出力変化や充電状況、警告なども分かりやすい。



24V 仕様に対応

トラックバスなどの大型車や自動搬送ロボット(AGV)等の産業用機械に搭載される24V仕様にも、最大50Aの出力で対応。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

品番	品名	標準価格
TC-10///	タイヤカバー厚手タイプS 4本用(軽自動車用)	オープン
TC-11/	タイヤカバー厚手タイプM 4本用(普通車用)	オープン
TC-12/	タイヤカバー厚手タイプL 4本用(ミニバン用)	オープン
TC-13/	タイヤカバー厚手タイプLL 4本用(SUV車用)	オープン

特徴



- タイヤの防護用。●300Dポリエステルの厚手生地を使用し従来品よりも耐久性がアップ。●コードロック付き。

仕様【TC-10///】

- 材質:ポリエステルPUコーティング ●カラー:ライトブラウン ●本体サイズ(mm):約W580xD580xH760(使用時) ●質量:約280g ●参考タイヤサイズ:165/55R15・155/65R14・155/70R13・145/80R12

仕様【TC-11/】

- 材質:ポリエステルPUコーティング ●カラー:ライトブラウン ●本体サイズ(mm):約W670xD670xH820(使用時) ●質量:約340g ●参考タイヤサイズ:185/60R16・185/65R15・195/65R15・175/70R14

仕様【TC-12/】

- 材質:ポリエステルPUコーティング ●カラー:ライトブラウン ●本体サイズ(mm):約W770xD770xH1000(使用時) ●質量:約460g ●参考タイヤサイズ:195/50R19・205/60R16・215/60R17・205/65R16

仕様【TC-13/】

- 材質:ポリエステルPUコーティング ●カラー:ライトブラウン ●本体サイズ(mm):約W800xD800xH1200(使用時) ●質量:約560g ●参考タイヤサイズ:235/45R21・235/50R19・235/55R19・235/60R18

付属品

- タイヤ位置確認シール



UVカット



防汚

カラー: ライトブラウン

コードロック付き

300Dポリエステル生地使用

タイヤ位置確認シール付き

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

品番	品名	標準価格
ML-290	充電式エアコンプレッサー	オープン



付属ノズル4種



特徴

- コードレスで、片手でラクラクマルチな空気入れ。
- オートストップ機能付き。
- 軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
- 設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認可能。
- 夜間作業に便利なLEDライト搭載。

仕様

- 空気圧指定範囲: 20~999kPa / 0.20~10.3bar / 3.0~150PSI / 0.20~10.5kg/cm²
- 定格電圧: 7.4V
- 定格容量: 2000mAh
- 本体充電時間: 約180分(5V / 2A充電時)
- 使用環境温度: 0~40°C
- 最大圧力設定: 999kPa
- エアーホース長: 約30cm
- 電源ケーブル長: 約50cm
- 本体サイズ(mm): 約W74xD44xH145
- 質量(本体のみ): 約375g
- 充電端子: USB Type-C
- 光束: 30lm(ヘッド部)

付属品

- エアーホース(約30cm)
- アダプター(自転車用・ボール用・レジャー用 細／太)
- USB Type-Cケーブル
- 交換用Oリングx2
- 収納袋

フジ電機工業【2682】

品番	品名	標準価格
AV-C66	マジコネ バックカメラ接続ユニット	☆ 4,480
AV-C67	マジコネ バックカメラ接続ユニット	☆ 2,980



AV-C66

特徴

- スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
- バックアイカメラ・スズキコネクト対応通信機装着車用。(AV-C66)
- スズキディーラーオプション・バックアイカメラ装着車(5極コネクター仕様車)用。(AV-C67)

仕様

- パッケージサイズ(mm): W70xD42xH196
- 質量: 87g(AV-C66) / 42g(AV-C67)



AV-C67

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

マルエム【1880】

品番	品名	標準価格
MH03	整備用ハンドルカバー 200枚 キャップタイプ	オープン



特徴

- キャップタイプ。●ステアリングに装着して、汚れ等の付着を防ぐ。
- 端にゴムがついているので、ステアリングにしっかりと固定可能。



仕様

- サイズ: 410mm ●材質: ポリエチレン ●入数: 200枚/箱 ●カラー: クリア ●日本製

K&M【3170】

品番	品名	標準価格
KMH-D2LD-2	純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用	☆ 14,800
KMH-D4LD-2	純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用	☆ 14,800



特徴

- DC12／24V共用。●高品質LEDチップ30SMD搭載。
- 冷却ファン搭載。●車検対応。●1年保証。●取り付け簡単。(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ) ●寿命50,000時間。

仕様

- 12／24V共用 ●両面発光35W ●色温度: 6500K ●光束: 3500lm×2 ●保護等級: IP65相当

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ディクセル【3422】		
品番	品名	標準価格
BF510EH-01	ブレーキフルード DOT5.1 EHV 1L	☆ 3,400



特徴

- EV／ハイブリッド車専用に最適化された次世代高性能ブレーキフルード。
- 低電気伝導率(0.49 μ S/cm)を実現。●耐腐食性も向上させたことでブレーキ周辺の帯電による構成部品の腐食リスクを軽減。●優れた潤滑性と温度安定性で電子制御ブレーキ(ABS／EBD／ESC)との相性も良好。

仕様

- 主成分:エチレングリコール類 ●ドライ沸点:274°C ●ウェット沸点:184°C
- 粘度(-40°C):690cSt/(100°C):2.04cSt ●pH:7.6 ●容量:1L ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第三石油類 ●危険等級:Ⅲ ●液体の種類:非水溶性液体

ソフト99コーポレーション【1550】		
品番	品名	標準価格
09232	99工房 マフラーモレ止め剤	オープン



特徴

- 自動車DIY補修で使うのに多過ぎず、少な過ぎないジャストサイズな容量にすることで、「液体が余って捨てるに捨てられない」といった不満を解決。●優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の微細な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぐ。●耐熱温度は250°C。消音器とフロントパイプの接合部分に使用可能。●作業に便利な使い捨て手袋付属。

仕様

- 容量:15g ●成分:アルキッド樹脂／酸化チタン／有機溶剤

付属品

- 使い捨て手袋1枚



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
FB-241BK-サイズ	フーバー オーバーサイズ ショートブルゾン(フード付き)	ブラック	M~2L	オープン

特徴



●オールシーズン対応モデル。●軽量で破れに強いポリエステルリップストップを使用。●裏地の無い単衣仕立てでロングシーズン着用可能。●短め丈とボリューム感のバランスが今っぽい、オーバーサイズショートブルゾン。●ドロップショルダーを採用し、身幅や袖幅にたっぷりとゆとりを持たせたこだわりのシルエット。●ボリュームがありながらも着丈を短くすることで、ワイドパンツからスキニーパンツまで、幅広いボトムスと好相性。●4つのポケットとペン挿し付きで収納力も抜群。●フードと袖にはドローコードを備え、シルエットに変化をつけることも可能。●仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用可能。

仕様

●材質:ポリエステル100%

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
FB-245BK-サイズ	フーバー パラシュートパンツ	ブラック	M~2L	オープン



特徴

●オールシーズン対応モデル。●軽量で破れに強いポリエステルリップストップを使用。●裏地の無い単衣仕立てでロングシーズン着用可能。●膝周りには立体感を生むダーツを施し、見た目にもこだわったデザイン。●サイドポケットには反射材を配置し、夜間の視認性を高めながらストリート感も演出。●カラビナループを装備し、鍵や小物の吊り下げが可能。●丈夫な素材感で、ワークスタイルにもタウンユースにもなじむ、実用性とデザイン性を兼ね備えた一本。

仕様

●材質:ポリエステル100%



反射時のイメージ



反射テープ/サイドポケット



カラビナループ

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-281BK-サイズ	フライウォーム リバーシブルベスト	ブラック	S~3L	オープン
JW-282BK-サイズ	フライウォーム リバーシブルスナップベスト			オープン
JW-283BK-サイズ	フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ			オープン



JW-281BK



JW-282BK



JW-283BK

特徴

- 軽い、暖かい、ムレにくい、理想のミドルレイヤー。
- 起毛面を内側に着用する保温性重視と、起毛面を外側に着用するスタイル重視の2通りの着用が可能なリバーシブル仕様。
- 繊維の内部が空洞になっている、特殊な形状のポリエステル糸を使用し、身体から発せられる熱を繊維内の空間に留めて保温性向上。
- 毛足の長い起毛により、保温性を高めつつ、メッシュ構造のファブリックがムレを放出し、柔らかく、軽量で着用時のストレスを軽減。

仕様

- 材質:ポリエステル100%

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-251BK-サイズ	BT サーモエボ ポア ヘビーウェイト 前開きロングタイツ	ブラック	S~3L	オープン
JW-254BK-サイズ	BT サーモエボ ポア ヘビーウェイト クルーネックシャツ			オープン
JW-254GY-サイズ	BT サーモエボ ポア ヘビーウェイト ハイネックシャツ			オープン
JW-256BK-サイズ	BT サーモエボ ポア ヘビーウェイト ハイネックシャツ			オープン



JW-251BK

JW-254
上ブラック/下グレー

特徴

- 寒冷地や真冬の屋外作業に最適なハイスペックなインナーウェア。
- 厚地でありながらストレッチ性に優れるので、全面を厚地にしても動きやすさをキープ。
- 蓄熱粉末素材を練り込んだポリエステル糸が、人体と環境からのエネルギーを吸収し蓄え、保温効果をより高める。
- 消臭効果の高いポリウレタン糸との組み合わせにより商品全域で消臭効果を発揮。
- 肌面には保温性と吸汗性に優れた肌触りの良いふんわりとした厚地の裏ボアを採用。

仕様

- 材質:ポリエステル90%／ポリウレタン10%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
A-245BK-サイズ	ニトリル防水防寒フレックス手袋 マジック止め	ブラック	M~2L	オープン



特徴

- 油・摩耗に強いニトリルゴム。●防水仕様のオールコートタイプ。
- 袖口は水が入りにくいガゼット付き。●毛足の長いボアインナーで保温力UP。●手首にマジックテープ止め付き。●寒冷地での作業や除雪作業に。



マジックテープ止め



ガゼット部分

仕様

- 材質:ポリエステル・アクリル(本体)／ニトリルゴム(コーティング部)