

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

リブスターべルト

三ツ星ベルト【1780】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格 |
|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| 7PK1263 | 9001A-9L003 | トヨタ L&F | フォークリフト | 8FD15/18/20 | ☆ 2,490 |

ローエッジベルト(特殊仕様)

三ツ星ベルト【1780】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格 |
|-----------|-------------|------|------|----------------|---------|
| MPMF6423X | SZ910-49175 | 日野 | デュトロ | XZU301/302/306 | ☆ 3,000 |

ローエッジコグベルト

三ツ星ベルト【1780】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格 |
|-----------|-------------|------|---------|----|---------|
| RECMF8378 | SZ910-45346 | 日野 | 建機用エンジン | - | ☆ 2,430 |

ホイールシリンダカップキット

ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格 |
|---------|-------------|------|-----------|--------|---------|
| WK-1104 | 04476-37100 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | XKU7# | ☆ 1,640 |
| | | 日野 | デュトロ | XZU600 | |

エアドレンコック

ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 型式 | 標準価格 |
|----------|---------------|------|----------|--------------|---------|
| AD-M1414 | 1-48312-017-1 | イスズ | ギガ/フォワード | CYL/M,FRR/SR | ☆ 3,780 |



サイドミラー

カシムラ【1126】

| 品番 | 参考品番 | メーカー | 代表車種 | 取付部位 | 標準価格 | | |
|----------|-------------|-------|-------|------|---------|--|--|
| KM40-182 | 87901-37200 | 日野 | デュトロ | 左 | ☆ 9,800 | | |
| | 87901-37201 | | | | | | |
| | 87901-37202 | | | | | | |
| | 8-97521-647 | イスズ | エルフ | | | | |
| | 8-98242-544 | | | | | | |
| | ML301956 | 三菱ふそう | キャンター | | | | |
| | ML339081 | | | | | | |



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】


| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-------|----------|----------|
| AS901 | ロアアームレンチ | ☆ 13,200 |



特徴

●ロアアームの押下げ専用レンチ。●ハンドル一体型で、ロアアームに掛けるだけで作業が可能。●さまざまな車種に対応する全長と、力が掛けやすく保持しやすいハンドル角度で、1人で安全にロアアームの押下げ作業が可能。●ロアアーム掛け部はウレタン素材の専用チューブで覆われているため、アルミ製ロアアームでも傷が付きにくく滑りにくい。●先端のボルトは脱着可能で、作業箇所に合わせて左右の付け替えができる。

専用設計で1人作業が可能に

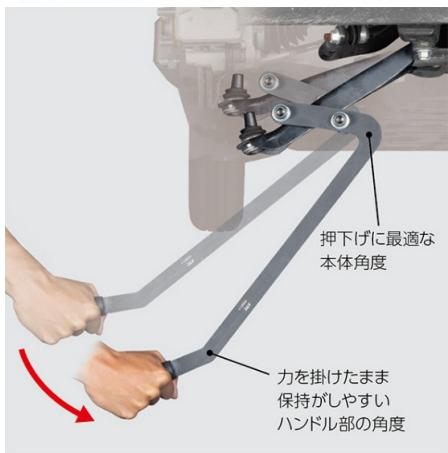

仕様

●材質:鉄(メイン)／ゴム(グリップ)／ウレタン(チューブ)
 ●ロアアーム掛け部長さ:121mm ●サイズ(mm):W533xD147xH142
 ●質量:1.35kg

専用チューブで傷つきを防止 作業箇所に合わせ付け替え可能



デンゲン【1455】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-----------|----------------|----------|
| AT-1215LI | パルスマックス パルス充電器 | ☆ 68,600 |

特徴



●12Vの鉛バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーへの充電が可能。
 ●パルス充電器によるサルフェーション除去によりバッテリーの回復を促す。
 ●バッテリー交換時やメモリー保持などに便利なバックアップ機能付き。
 ●バッテリー充電時、満充電を感知し維持充電に切り替わる機能を搭載。●補充電モードを搭載しており、展示車両への給電用としても活躍。●密閉型からアイドリングストップ車用バッテリーまで、この1台で対応可能。●見やすい液晶ディスプレイと簡単なボタン操作で使用状況が確認しやすく、操作ミス防止に貢献。●オートフリー機能(全自動充電)搭載。●充電ケーブルは本体側面、電源ケーブルは背面に収納可能。

仕様

●電源:単相AC100V・5.4A 50/60Hz ●バッテリー電圧:12V専用
 ●バッテリー容量:12~200Ah(鉛バッテリー) / 4~200Ah(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー) ●表示:液晶画面 ●安全装置:過充電保護・過電流遮断制御・充電クリップ保護(短絡/逆接)・温度保護 ●ケーブル長:2m(電源ケーブル/充電ケーブル) ●サイズ(mm):W280xD110xH230 ●質量:1.65kg



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ベッセル【1702】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-----|-------------|----------|
| G-5 | ニューパワーイオンガン | ☆ 68,000 |



特徴


●電源コード不要の新時代除電ガン。●使用エアー圧が0.2~0.7MPaと広範囲で電子機器や塗装などの除電・除塵に幅広く対応。●高いエア一口吐出力で一気に除電・除塵。●発電機を内蔵しており充電不要、エア一口接続ですぐに使用が可能。●発電式の為、安定性の高い除電性能を実現。●実作業を意識したノズル方向で作業も快適。●作業箇所を照射するLED照明内蔵。●カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針でメンテナンスが簡易。

仕様

●種別:高電圧印加式除電器 ●イオン発生方式:交流コロナ放電式 ●高圧電源:巻線トランス(内蔵) ●印加電圧:AC8kVp-p ●周波数:32kHz ●エア一口接続:外径φ8mmチューブ適応・ワンタッチ継手 ●使用流体/入力圧:クリーンドライエアー/0.2~0.7MPa(定格0.5MPa) ●エア一口流量:422L/min(0.5MPa) ●除電時間(±1000V→±100V):1秒以下(0.5MPa・距離150mm) ●イオンバランス:±40V以内(~0.7MPa)/±20V以内(~0.4MPa) ●保護回路:高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路 ●使用温度/湿度:5~45°C/10~90%RH(結露氷結のない状態) ●保管温度/湿度:-30~50°C/10~90%RH(結露氷結のない状態) ●騒音値:99dBA(0.5MPa・遠方距離1000mm) ●サイズ(mm):W139xD51xH164 ●質量:約365g ●材質:ABS(難燃性)・ポリカーボネート(筐体)・タンクスチール(針電極)・PBT(ノズル・内蔵部品)


POINT 1 電源コードなし!

電源コードが不要なので断線なし!

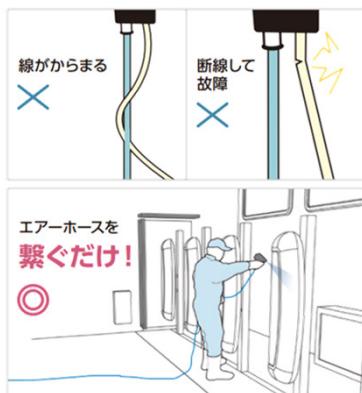

POINT 2 吐出力最大クラス!!

エア一口吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵!

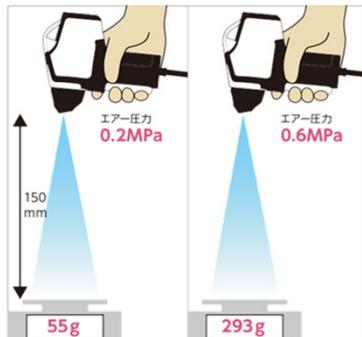

POINT 4 作業しやすい設計!!

実作業を意識したノズル方向。



POINT 3 幅広い用途に対応!!

使用エア一口圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。

| | | |
|----|--------------------|----------------|
| 電子 | 光学レンズ 電子部品/基盤など | イオンバランス±15V以内! |
| 包装 | 入荷受け入れ検査 出荷梱包など | 小型で除塵・除電しやすい! |
| 塗装 | 自動車板金塗装など | 高圧で使える! |

✓ 小型・軽量で作業ストレス軽減。

350ml缶とほぼ同じ



✓ 自由な位置で置きができる新設計ハンガー。



✓ 運転状況がわかる状態表示LED。



POWER 正常時

運転中は緑点灯

ABN STOP 異常時

発電関係の異常時は赤点灯
基板の高温異常時は赤点滅

H.V. 異常時

高電圧電源の異常時は赤点灯

POINT 5 メンテナンスが簡単!!

カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-------|--------------------|---------|
| GD-80 | グリースディスペンサー 855469 | ☆ 3,800 |

特徴



- 片手で操作が可能なミニグリースガン。●ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。●奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。●気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。

仕様



本体 ×1 極細ノズル ×1 グリースニップル 対応ノズル ×1

- 吐出量:0.25g/ストローク ●グリース接続部サイズ(mm):M15xP2.5
- ノズル接続部サイズ(mm):M10xP1.0 ●本体サイズ(mm):W167xD57

付属品



80g リチウムグリース カートリッジ ×1

- 極細ノズル ●グリースニップル対応ノズル ●リチウムグリースカートリッジ(80g)

付属品

ミルウォーキー【3547】

| 品番 | 品名 | 適合バッテリー・充電器 | 標準価格 |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| M12-TC2-0 | M12 トラベルチャージャー | M12シリーズ | ☆ 10,800 |

特徴



- M12シリーズのバッテリーでデバイスの充電が可能な充電器。●M12ヒートウェアへの使用に最適。●USB Type-CでM12バッテリーの充電も可能。●LEDインジケーターにより充電状況の確認ができる。●軽量コンパクトのため持ち運びに便利。●ミルウォーキーのヒートベスト(M12-HPVBL3-0Lなど)を使用する際はこちらのトラベルチャージャーが必須

仕様

- 電圧:12V ●充電時間:約120分(M12-B2)／約175分(M12-B3)
約240分(M12-B4)／約345分(M12-B6)／約150分(M12-HB2.5)
約300分(M12-HB5) ●充電端子:USB Type-C
- サイズ(mm):W51xD115xH46 ●質量:280g

使用例



付属品

- USB Type-Cケーブル

※バッテリーは付属しません

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

JTC Auto Tools【3201】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|----------|------------------|---------|
| JTC7330S | ユニバーサルジョイント3個セット | ☆ 6,000 |

特徴



- JTC7328J/JTC7329J/JTC7330Jの3点セット。
- 変形防止のスプリングを内蔵、どの角度に倒しても自力で直立。
- ソケットを付けても垂れ下がりが少ない。
- 狭い場所や奥まった場所のネジにスムーズに差し込み可能。

仕様



どの角度に倒しても
自力で直立

- 差込角: 6.3sq (JTC7328J) / 9.5sq (JTC7329J) / 12.7sq (JTC7330J)
- 全長: 38mm (JTC7328J) / 52mm (JTC7329J) / 68mm (JTC7330J)
- 外径: ϕ 14mm (JTC7328J) / ϕ 19mm (JTC7329J) / ϕ 24.5mm (JTC7330J)
- 材質: クロムバナジウム鋼



プラグ交換も曲がりが
少なく作業しやすい

セット内容

- JTC7328J ●JTC7329J ●JTC7330J

※単品設定あり

JTC Auto Tools【3201】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|---------|------------------|---------|
| JTC6385 | 3PCSマルチロングピックセット | ☆ 5,980 |

特徴



- マルチロングピックの3本セット。
- 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外し可能。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適。



仕様

- 全長: 250mm
- ブレード長: 160mm
- ハンドル材質: PP+TPR
- 先端角度: 35度 / 85度 / 125度

使用例

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|---------|---------------|---------|
| JTC7411 | ラチェットヘッドアダプター | ☆ 4,980 |

特徴



- ギア歯数72枚のラチェットヘッドアダプター
- 本締め可能
- 左右切り替えレバー付き。
- 2箇所の取付穴で用途に応じて角度を変更可能。
- ギア径は17mm用となっておりJTC7310やJTC7353Tにセットされている各種ソケット(17mm用)との併用がおすすめ

仕様

- 差込角: 9.5sq
- ギア歯数: 72枚 / 360度(送り角5度)
- 全長: 69mm
- 全高: 10mm(本体) / 24mm (JTC7310・JTC7353装着時)

使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

東洋エンタープライズ【3289】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-------|----------------------------|----------|
| MSV | OBDメモリーセイバー | ☆ 18,000 |
| MSV-B | OBDメモリーセイバー リチウムイオンバッテリー内蔵 | ☆ 21,000 |

特徴



●OBD接続型メモリーバックアップ。●バッテリーの交換時、カーナビや電装品等のメモリー情報を保持する為のバックアップ電源を供給。●OBD2カプラの通電確認ができる事により、車両側との非通電トラブルを解消。●本体ディスプレイで供給バッテリーの電圧状態や作動電圧の確認が可能。(MSV-Bは作動電圧のみ)●使用中、MSVは供給バッテリーの入力電圧、MSV-Bは内蔵バッテリーの充電量が12.0V以下になるとLEDとブザーで通知。●内蔵のリチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給。(MSV-B)●電流を最大4Aにコントロール。それ以上の電流が流れると自動的にシャットダウン。(MSV-B)●電流のシャットダウンは車両側のヒューズ飛びを事前回避する為の安全機能。例:アクアNHP10の場合、ヒューズBOX内にあるOBDダイアグノーシスコネクタ / 7.5A 低背ヒューズ(品番LBF-7.5) ●レマニア・エナジー社製

仕様【MSV】



付属品【MSV】

- 作動電圧: 7.0~20.0V ●電圧表示単位: 0.1V ●安全機能: 逆接続保護
- OBD側ケーブル長: 0.6m ●外部ケーブル長: 1.1m
- サイズ(mm): W1330xD720xH380 ●質量(ケーブル含む): 400g

仕様【MSV-B】

- 作動電圧: 9.0~15.0V ●電圧表示単位: 0.1V ●安全機能: 逆接続保護
- リチウムイオンバッテリー: 12V・2000mAh ●OBD側ケーブル長: 0.6m
- サイズ(mm): W1560xD810xH440 ●質量(ケーブル含む): 520



接続図

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示


グリーンライフ【1881】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|----------|------------------------|------|
| KSS-GWP7 | ポータブル高圧洗浄機 G-WASH Plus | オープン |



特徴

●ノズルヘッド部は角度調整が可能な自在型で、ルーフや手が届きにくい下回りも楽な姿勢で洗車可能。●水形ノズルは回転式5in1ヘッドを採用し、回転することでワンタッチで切替可能。●本体の操作ダイヤルで電源のON・OFFの他、水の勢いをMin～Maxに無段階調節可能。●巻き癖が無く取り回しや収納も簡単な、しなやかな高圧ホースを採用。●常用吐出圧力は5～7MPaで、業務用並みのパワーを実現。●本体背面に全ての付属品を収納可能。●自吸機能付きでバケツやタンクからの給水が可能なため、水道のない場所でも使用できる。●JIS C09335 2-79準拠商品。

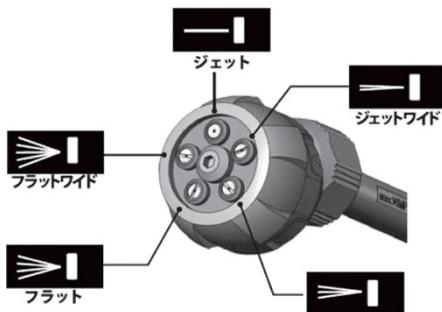

仕様

●電源: AC100V 50/60Hz ●定格消費電力: 850～1200W ●最大吐出圧力: 10MPa ●常用吐出圧力: 5～7MPa ●最大吐出水量: 390L/h ●常用吐出水量: 240～300L/h ●水形種類: ジェット/ジェットワイド/フラットスリム/フラット/フラットワイド ●保護等級: IPX5 ●最大吸水圧力: 0.7MPa ●最高給水温度: 50°C ●騒音値: 68～71dB ●連続使用時間: 約1時間 ●本体サイズ(mm): W403xD218xH278 ●収納時サイズ(mm): W459xD282xH278 ●質量(背面パネル、電源コードフック含む): 6.1kg

角度を自在に変えられるから
ルーフや下回りも洗いやすい！




商品動画

●背面パネル ●しなやか高圧ホース(8m) ●補助ホース(2.4m/給水側)
●トリガーガン ●中間ランス ●5in1ノズル ●収納袋 ●電源コードフック
●ホースコネクターx2 ●給水コネクター(フィルター取付済) ●3点止め丸形蛇口コネクター ●ノズルクリーナーピン



ボディ背面に全て収納できる
オールインワン収納！

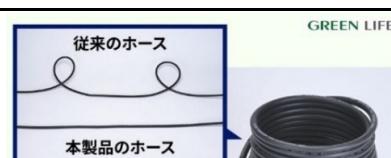

しなやかな
高圧ホースを採用！

グリーンライフ【1881】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|--------|-------------------|------|
| KSS-KC | KSS-GWP7用 吸水コネクター | オープン |



特徴

●KSS-GWP7補助ホース先端のホースコネクターにワンタッチで取り付け可能。●水道からの直結吸水ではなく、バケツや雨水タンクから吸水する際に使用。●高圧洗浄機へのゴミ混入防止するフィルター。

仕様

●材質: PP(本体・キャップ)/PVC(Oリング)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ムーブオン【3316】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|-------|---------------------------------|------|
| WNI33 | WaOSaFe ホイールナットインジケーター 33mm 20入 | オープン |

特徴



●ISO規格ホイールナット用 ●目視確認だけでナットの緩みを判定できる ●判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。 ●経験に頼らず簡単かつ正確な点検が可能。 ●独自設計により誰でも簡単に素手で脱着可能。 ●抜去力5N・m以上のため走行中の脱落の心配なし。 ●組付けのし易さによりミスを抑制。 ●裏表を間違えない形状 ●ホイール意匠に馴染むデザイン

※8回付け外しをした場合は交換してください。

※使用期間が1年を経過した際は交換してください。

※外れにくい場合は、ナットプライヤー等をご使用ください。

仕様

●適応ナットサイズ(mm): 33 ●入数: 20個 ●材質: ポリエチレン ●融解温度: 105°C ●サイズ(mm): W157xD55xH29 ●質量: 約27g



素手で取り付け可能

フジ電機工業【2682】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|--------|-------------------|---------|
| AV-C65 | マジコネ バックカメラ接続ユニット | ☆ 9,800 |



特徴

●イスズのエルフ「電子インナーミラー」装着車のインナーミラーに表示されるバックカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションにも同時に表示することが可能。

※バックアイカメラ装着車には取付できません。

仕様

●パッケージサイズ(mm): W125xD55xH210 ●質量: 210g

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

吉久商事【3170】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|----------|---------------------------------|----------|
| KMJ-TRH4 | LEDヘッドライト トライアングル発光/H4 12/24V共用 | ☆ 15,800 |



特徴

- エキストラビーム搭載のワイド発光
- デュアル冷却ファン搭載
- 純正ハロゲンサイズ
- 12V24V共用
- 1年保証
- 車検対応
- 寿命30,000時間
- 10時間連続使用可能
- H19対応

仕様

- 色温度: 6500K
- 光束: 3000lm x2
- 保護等級: IP65
- 消費電力: 35W



ロービーム時、エクストラビームが従来よりワイドな照射範囲を実現

ハイビーム時、暗くなりがちな手前側を明るく照射

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大橋産業【3286】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|----------|---------------|------|
| NO760/// | 充電式ハンディポリッシャー | オープン |

特徴



●ガンコな油膜やボディのキズ、ヘッドライトのくすみをらくらく落とす充電式ハンディポリッシャー。●握りやすく使いやすいコンパクト設計。●高トルクモーター採用で高い作業効率を実現。●使用状態が一目で分かる状態ランプ搭載。●充電式のためコードレスで取り回しも快適。●車検時など出先でのヘッドライト磨きに最適。●修理対応可

仕様



付属品

●リチウムイオンバッテリー:5V・2Ah●無負荷回転数:215rpm●連続動作可能時間:約60分●充電時間:約3時間●充電端子:USB Type-C●使用環境温度:10~40°C●ベースパッド径:φ100mm/φ50mm●本体サイズ(mm):W43xD103xH150●質量:240g

付属品

●ベースパッドx2(φ50mm・φ100mm)●毛バフ(φ100mm)
●スポンジバフx2(φ50mm・φ100mm)●USB Type-Cケーブル



状態ランプ



ドアハンドル



ヘッドライト



サイドミラー

使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミヤコ自動車工業【1781】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|--------|--------------|------|
| IS-300 | ISOボルト防錆スプレー | オープン |



特徴

- 大型車メーカーが指定する塗布剤と同等の潤滑特性を有する。●錆の発生を低減できる。
- 対極圧性がある。(ホイールボルトナット締付け時に摩耗しにくい)
- 2WAYノズルキヤップ、正倒立使用可能。

仕様

- 容量:300ml
- 危険物表示1:第4類
- 危険物表示2:第3石油類
- 危険等級:Ⅲ
- 液体の種類:非水溶性

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ニューバランス プロスニーカー

ドンケル【3103】

| 品番 | 品名 | カラー | サイズ(cm) | 標準価格 |
|------------|--------------------|------|---------------------------------|----------|
| HB-114-サイズ | Harrisburg(ハリスバーグ) | ホワイト | 24.5~28.0(0.5cm刻み) 29.0/30.0 | ☆ 18,000 |
| HB-231-サイズ | | ブラック | | |
| HB-414-サイズ | | ネイビー | | |



HB-114



HB-231



HB-414

特徴

- L+1 BOA搭載のミッドカットモデルが登場。
- ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティング可能。●ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は、薄く伸びのあるポリウレタンを使用しているので、着用時のごわつきも最小限。●人工皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。●踵当てパートの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所の視認性を高める。

仕様

- BOAタイプ
- JSAA規格A種認定品
- 樹脂製先芯
- マイクロファイバー・エアーメッシュ・牛革(甲被)／EVA・ラバー(靴底)
- ワイズ:3E
- 質量:約510g(26.0cm片足)



ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤル



ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様



屈曲耐久性の高い牛革



踵当てパートの縁にテープ状の反射材

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

| 品番 | 品名 | サイズ | カラー | 標準価格 | |
|--------|--------------|-----|------|------|--|
| 156121 | MA-1タイプ ブルゾン | M | ブラック | オープン | |
| 156122 | | L | | | |
| 156123 | | 2L | | | |
| 156124 | | 3L | | | |
| 156125 | | M | ネイビー | | |
| 156126 | | L | | | |
| 156127 | | 2L | | | |
| 156128 | | 3L | | | |
| 156129 | | M | カーキ | | |
| 156130 | | L | | | |
| 156131 | | 2L | | | |
| 156132 | | 3L | | | |



ブラック



特徴

- どんなコーディネートにも合わせやすいスリムタイプのベーシックなMA-1。
- 突然の雨にも安心な撥水加工。
- 風の侵入を防ぐフ lap & リブ仕様。
- 左袖に多機能ポケット付き。



ネイビー

仕様

- 材質:ポリエステル100%(本体)／ポリエステル98%・ポリウレタン2%(リブ部分)

カーキ

ミタニコーポレーション【3179】

| 品番 | 品名 | 標準価格 |
|--------|--------------|------|
| 161034 | 毛布靴下1足組 ブラック | オープン |

特徴

- 超極厚裏起毛で足元ぽかぽか。



仕様

- 材質:アクリル／ポリエステル／ポリウレタン
- カラー:ブラック
- サイズ:25~27cm

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

| 品番 | 品名 | サイズ | カラー | 標準価格 |
|---------------|-----------------|------|----------|------|
| 700115-KK-サイズ | エアライトドライ ワークカーゴ | S~5L | カーキ | オープン |
| 700115-OG-サイズ | | | オリーブグリーン | |
| 700115-BK-サイズ | | | ブラック | |



特徴

- 軽量で快適な着心地に機能性を搭載したエアドライシリーズ。
- 吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸收・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続。
- ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。
- パンツには、静電防止機能を搭載。
- 機能性とデザイン性を両立。

仕様

- 材質:ポリエステル100%

CUC【3173】

| 品番 | 品名 | サイズ | カラー | 標準価格 |
|---------------|-----------------------|-------|----------|------|
| 700118-KK-サイズ | エアライトアークエッジポケット長袖Tシャツ | SS~5L | カーキ | オープン |
| 700118-OG-サイズ | | | ブラック | |
| 700118-BK-サイズ | | | オリーブグリーン | |
| 700118-WH-サイズ | | | ホワイト | |



特徴

- 軽量で快適な着心地に機能性を搭載したエアドライシリーズ。
- 吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸收・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続。
- ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。
- シリーズ内のシャツには、収納力の高いアークエッジポケット(意匠登録済み)を採用。
- 機能性とデザイン性を両立。
- 両脇消臭テープ付き。



仕様

- 材質:鹿の子ドライポリエステル100%