

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アドブルータンクキャップ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
TC-G001	MX005028	三菱ふそう	ファイター スーパーグレート	FK62F FU54V,FV70H	☆ 9,150
TC-U001	17251-01Z0B	UDトラックス	クオン	CD5LE	☆ 11,400



TC-G001



TC-U001

ヴィンテージパーツ ホイールシリンダカップキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格
VP-24106	-	ニッサン	スカイライン	C10/510	1969～1972年	☆ 5,000
VP-24107	-		ブルーバード		1968～1972年	
VP-24701	-	マツダ	キャロル/ファミリア	KPDA/SPB	1961～1967年	

ヴィンテージパーツ ブレーキマスターキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格
VP-20901	-	スバル	ヴィヴィオ	KK,KW	1992～1998年	☆ 6,000
VP-21002	-	ダイハツ	ミゼット	-	-	

リブスターベルト(特殊仕様)

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
6PK1016A	17522-69TA0	スズキ	スイフト	ZCEDS,ZDEDS	☆ 4,500
10PK1160A	MX968529 A4729934096	三菱ふそう	スーパーグレート	FS74HZ	☆ 7,000

スターフィットベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SF3PK660B	88359-B5060	ダイハツ	ハイゼットトラック	S500/510	☆ 1,320
SF3PK660SET		トヨタ	ピクシストラック		☆ 5,120
		スバル	サンバートラック		
SF3PK764B	P5SP-15-908	マツダ	MAZDA2	DJLFS	☆ 1,620

※末尾:B(ベルト単体)／末尾:SET(治具付き)

ガasket

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
110GK-101	46719-37030 8-98022-713 20692-89TB5 1K01-13-9A0	トヨタ 日野 イズス ニッサン マツダ	-	XZU301/304 NKR85・NPR85 AKR85・APR85 LKR85・LPR85	☆ 1,090

新商品案内


☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

BLコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CM-455			'21/10～ CX-5	リヤドア ホイールハウス	33.5	☆ 100
色調	入数				首下	
黒	10			2個	3.4	


※BL:ブロードリーフ

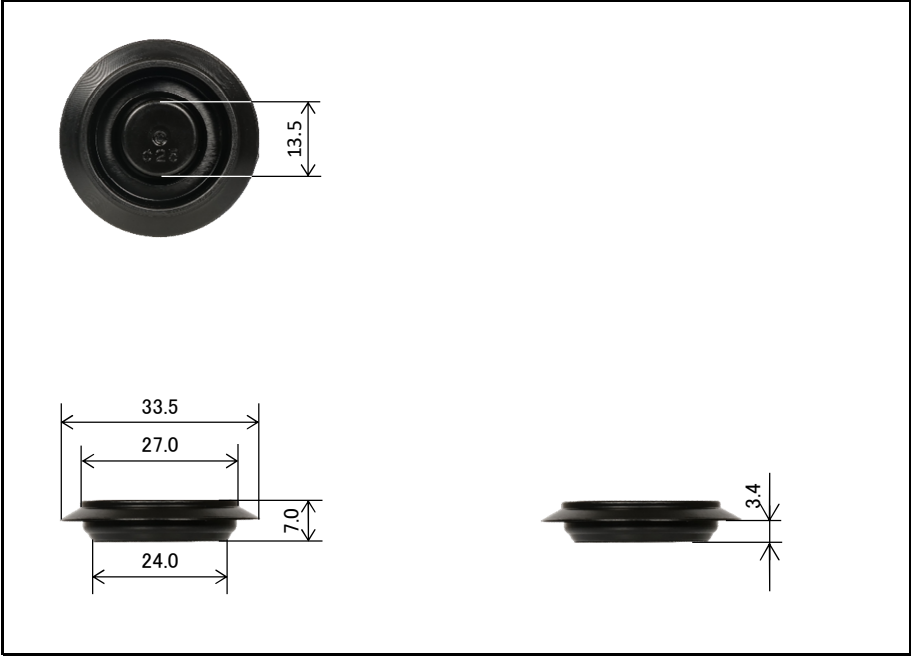

内張りクリップ

BLコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CM-456			'21/02～ CX-8	リヤ コンビネーションランプ	20.5	☆ 200
色調	入数		'21/10～ CX-5		首下	
透明	10			2個	14.0	

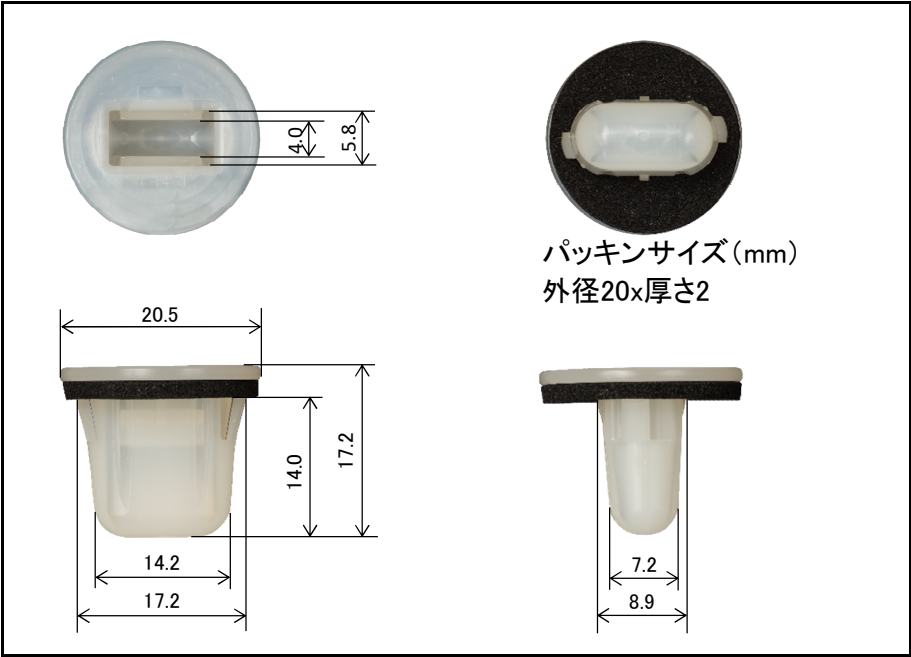


新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

BLコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CM-457			'21/02～ CX-8	リヤ コンビネーションランプ 4個	18	☆ 140
色調	入数		'21/10～ CX-5		首下	
透明	10				13.0	

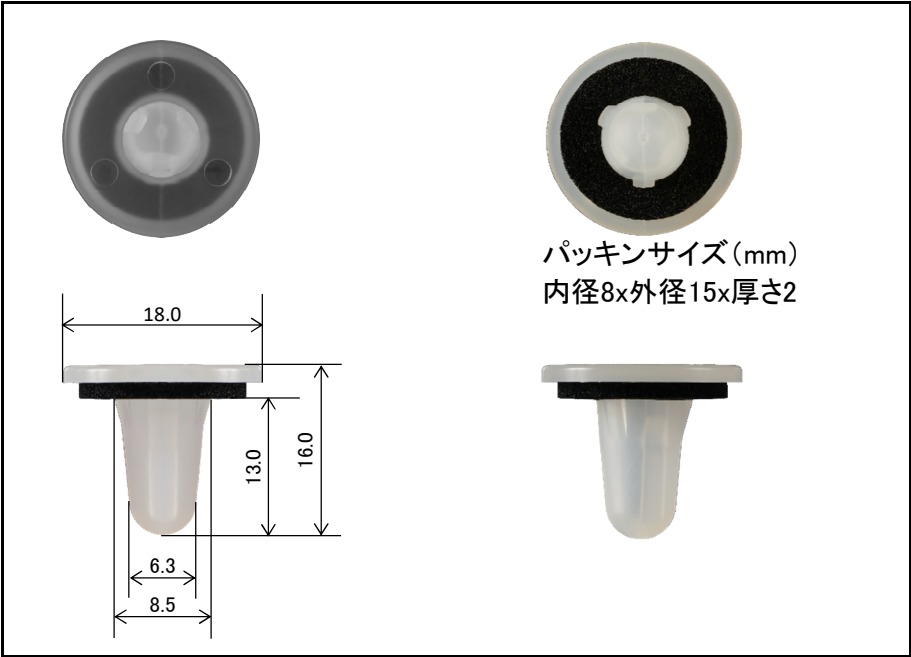

新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL816M	充電式LEDフレキシブルライト	☆ 10,800



特徴


●ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライト。●ペンクリップ付きで、胸ポケットやクリップボード、帽子などに取付け可能。●底面はマグネット付き。

仕様

●調光段階：3段階（弱・中・強）●明るさ：50lm（弱）／250lm（中）／700lm（強）
●リチウムイオンバッテリー：3.7V・800mAh●連続使用時間：8.0h（弱）／3.5h（中）
2.0h（強）●充電時間：約3時間●充電端子：USB Type-C●保護等級：IP65
●サイズ（mm）：W110xD31.5xH22（展開時）●質量：80g

付属品

●USB Type-Cケーブル



約100mmのコンパクトサイズ ヘッドが自由に動く 便利なマグネット付き



使用例



シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-JRM16	樹脂製リムーバー16本セット	☆ 5,500

特徴

●内張りはがし・リングピック・スクレーパー・タガネ・クリップクランプ・オーディオリムーバー・配線ガイドなど、整備に必要な形状を幅広くそろえた樹脂製リムーバーセット。●16本（両頭32種類）の豊富な形状で、プロの整備士からDIYユーザーまで幅広い作業に対応。●剛性・しなり・耐久性のバランスに優れたポリアミド系樹脂（PA66）を採用。●国産車や輸入車、旧車から最新車両まで、車種や年式・作業箇所を選ばず最適な一本が見つかる。●丈夫な専用ポーチ付きで、収納・持ち運びに便利。

※補給部品としての供給はありません。

仕様

●材質：PA66（ポリアミド系樹脂）●ポーチサイズ（mm）：W130xD205xH30

付属品

●樹脂リムーバーx16（両頭32種）●専用ポーチ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-TR34800P	19.0sq プレセット型トルクレンチ (800N・m)	☆ 88,800
S-TR11000P	25.4sq プレセット型トルクレンチ (1000N・m)	☆ 103,000

特徴



S-TR34800P

●プレセット型のトルクレンチ。●中型・大型トラックのホイールナットの締め付けトルク確認に最適。(S-TR34800Pは中型トラック用)●正逆切替により、右締め・左締めともに測定が可能。●大きな力を必要とせず、スムーズにトルク設定が可能。●クロムメッキ(梨地仕上)



S-TR11000P

仕様【S-TR34800P】

●差込角: 19.0sq ●測定範囲: 100~800N・m ●測定精度: C.W.±4%
C.C.W.±6% ●測定方向: 左締め右締め両方向 ●最小目盛: 5N・m
●ギア歯数: 36枚 ●ヘッド高: 54mm ●全長: 997mm ●質量: 4.94kg ●材質: クロムバナジウム鋼(ヘッド部) / クロムモリブデン鋼(シャフト部)

仕様【S-TR11000P】

●差込角: 25.4sq ●測定範囲: 200~1000N・m ●測定精度: C.W.±4%
C.C.W.±6% ●測定方向: 左締め右締め両方向 ●最小目盛: 5N・m
●ギア歯数: 36枚 ●ヘッド高: 60mm ●全長: 1050mm ●質量: 5.16kg ●材質: クロムバナジウム鋼(ヘッド部) / クロムモリブデン鋼(シャフト部)



ヘッド部



トルク値調整部

付属品

●専用ケース

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-TR34800PRK	S-TR34800P用 ヘッド部インナーパーツキット	☆ 13,000
S-TR11000PRK	S-TR11000P用 ヘッド部インナーパーツキット	☆ 13,300

特徴

●S-TR11000P / S-TR34800P専用ヘッド部インナーパーツキット。

セット内容

●レバー ●バネx2 ●爪x2 ●カバー止めネジx2 ●切替軸 ●ドライブヘッド ●カバー



S-TR34800PRK

S-TR11000PRK

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M12-FIR38G2-0B0	M12 9.5sq ラチェットレンチ	M12シリーズ	☆ 32,800
M12-FIR12G2-0B0	M12 12.7sq ラチェットレンチ	M12シリーズ	☆ 32,800



M12-FIR38G2-0B0



M12-FIR12G2-0B0



ボタン式



パドル式

モジュール式トリガー

特徴

●ハイトルクとハイスピードを両立した次世代ラチェットレンチ。●REDLINKPLUSインテリジェンス搭載でモーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。●高出力、省エネ設計のMILWAUKEEPOWERSTATEブラシレスモーターで、ランタイムの改善やバッテリーの長寿命化をサポート。●ボタン・パドルを付け替え可能なモジュール式トリガー。●ヘッド厚がコンパクトな19mmのため、狭所へのアクセス性に優れる。●握りやすいくびれ形状のグリップによって快適な操作性を実現。●作業エリアの照射が可能なLEDライト搭載。●グリースポート搭載により、メンテナンス性を向上。

※バッテリー・充電器は付属しません。

仕様【M12-FIR38G2-0B0】

●電圧：12V●差込角：9.5sq●最大トルク：95N・m●無負荷回転数：0～400rpm
●ヘッド厚：19mm●全長：303mm●質量：0.9kg(2.5Ahバッテリー装着時)

仕様【M12-FIR12G2-0B0】

●電圧：12V●差込角：12.7sq●最大トルク：108N・m●無負荷回転数：0～300rpm
●ヘッド厚：19mm●全長：308mm●質量：1.0kg(2.5Ahバッテリー装着時)

付属品

●ボタントリガーキャップ(本体装着済み)●パドルトリガーキャップ●ソフトケース

3/8インチ ラチェットレンチ M12 FIR38-0 JP 最大トルク 75 Nm 回転数 200 rpm	→	3/8インチラチェットレンチ M12 FIR38G2-0B0 JP 最大トルク 95 Nm 回転数 400 rpm
3/8インチ ハイスピードラチェットレンチ M12 FHIR38-0 JP 最大トルク 47 Nm 回転数 450 rpm	→	
1/2インチ ラチェットレンチ M12 FIR12-0 JP 最大トルク 81 Nm 回転数 175 rpm	→	1/2インチラチェットレンチ M12 FIR12G2-0B0 JP 最大トルク 108 Nm 回転数 300 rpm

旧モデルとの比較

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
DAT-1000N	デジタルエアタワー 687351	☆ 498,000



特徴

- 大型ディスプレイを搭載し、簡単な操作で安全かつ正確にタイヤの空気圧管理が行える新型デジタルタイヤインフレーター。●自動車整備場における車両の安全管理作業の効率が劇的に向上。●最大1000kPaまで対応し、設定した圧力まで自動で高速かつ正確に充填が可能。●57mmサイズの大型高光度LEDディスプレイを搭載し、離れた場所からの視認性も抜群。●長さ10mの軽量ホースを標準付属し、広い作業エリアでもストレスなく使用可能。●IP46の防水・防塵性能を保有しているため、サービスステーションなど屋外環境でも安心して使用可能。

※一次電源ケーブル、一次エア供給口用エアカプラーは付属していません。

※20kPa未満の残圧のタイヤ(空タイヤ)へのエア充填は不可です。

仕様

- 供給電源: AC100V 50/60Hz(最大2A) ●最大供給エア圧力: 1035kPa ●調整可能タイヤエア圧力: 35~1000kPa ●精度: ±5kPa ●保護等級: IP46 ●サイズ(mm): W310xD310xH1400 ●質量: 24kg ●材質: アルミニウム

付属品

- タイヤチャックホースキット(10mエアホース/タイヤチャックノズル付き) ●ホースフック ●ホースカップリング ●アンカーキャップ ●皿ネジ(ホースフック用) ●ホースカップリングカバー ●検査成績書

短時間充填



最大1000kPaまで対応。簡単操作で設定した圧力まで自動で高速、正確に圧力調整がおこなえます。

大型ディスプレイ



Digit size 57mmの大型高光度LEDディスプレイを採用し、離れた場所からの視認性も抜群です。

快適な広範囲作業



長さ10mの軽量ホースを標準付属し、広いエリアでストレスなくお使いいただけます。

設置場所



IP46の防水・防塵性能を保有しているため、サービスステーションなどの屋外に設置し幅広い環境下でお使いいただけます。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCF520N-JP	18V 6.35／9.5sq ブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体)	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 42,000



ブラシレスモーター搭載



アンビル交換可能なシールドヘッド



特徴

●ブラシレスモーターにより最大67N・mの高トルクを実現したラチェットレンチ。●アンビルは6.35sqと9.5sqで交換可能。●ヘッド全体が、ガラス繊維強化ナイロンでシールドされており、オイルや溶剤による破損を予防。●先端LED搭載で暗所や狭所での作業性を向上。●持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載。●人間工学に基づいた握りやすいグリップで疲労感を低減。●6.35mm六角軸ビットが取り付け可能なアタッチメントを付属。

※バッテリー・充電器は付属しません。

仕様



●定格電圧:DC18V●回転数:0～450rpm●最大締付けトルク:67N・m
●差込角(アンビル):6.35／9.5sq●質量:1.1kg(バッテリー非装着時)

付属品

●アンビルx2(6.35／9.5sq)●六角軸ビットアタッチメント(6.35mm)

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCE590N-XJ	18V 電動バキュームリフター(本体のみ)	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 56,000

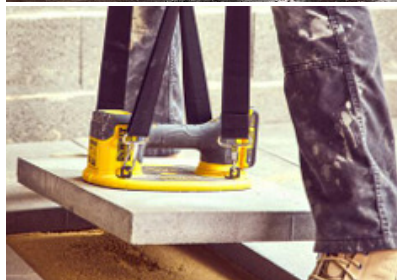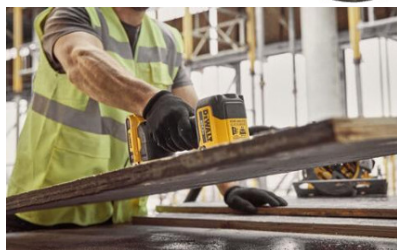

別売リストラップ使用例

特徴

●最大120kgの重量物を持ち上げ可能な真空ポンプを搭載した電動リフター。●ガラス・タイル・金属・木材・石膏ボード・コンクリート・天然石など幅広い建築資材に対応。●フロントガラスやボンネットなどのなだらかな曲面の対象物にも使用可能。●内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現。●別売りのストラップを使用するでの持ち上げ・運搬が可能なストラップフック付き。●デジタル圧力表示ゲージ・音声アラーム・バッテリー残量表示機能を搭載。●誤操作を防ぐための2段階操作式リリースボタンを採用。●しっかりと握れるすべり止め加工のグリップハンドルを採用し、操作性と安全性を向上。●ラバーフォームシールは交換可能で、メンテナンスが容易。

※バッテリー・充電器は付属しません。

※3mm以下のガラスには使用しないでください。

仕様

●定格電圧:DC18V●最大保持力:120kg(水平方向)／60kg(垂直方向)
●吸着面サイズ(mm):W290xD175●本体サイズ(mm):W315xD195xH130
●質量:1.57kg(バッテリー非装着時)●材質:PP・金属・ゴム

付属品

●ラバーフォームシール付き吸着パッド(装着済)●防護カバー
●予備フィルターx6(2セット分)●予備フィルター用パッキンx2●日よけ用アタッチメント

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

信濃機販【3227】

品番	品名	標準価格
SI-334D	充電式スクリュードライバー	オープン

特徴



- 小型・軽量(370g)で小ネジの脱着作業や、トルクを要さない脱着作業に最適なコードレススクリュードライバー。●グリップを回転させることで、ピストル型からストレート型に変形できる可変機構付き。●トルク調整ダイヤル付き。●正逆回転機能付き。●LEDライト付き。●バッテリーインジケーター付き。

※急速充電には対応していません

仕様



- リチウムイオンバッテリー: 3.6V・1.5Ah●チャックサイズ: 6.35mm●無負荷回転数: 180rpm●最大ネジ締め能力: 5mm(材質により異なります)●最大締付トルク: 4N・m●充電時間: 約2時間●充電端子: USB Type-C
- 全長: 170mm(ピストルタイプ)／220mm(ストレートタイプ)
- 高さ: 125mm(ピストルタイプ)／φ60mm(ストレートタイプ)●質量: 370g

付属品

- ビットセットx18(プラスx8／マイナスx5／六角x3／トルクスx2)●延長ビット
- USB Type-Cケーブル●専用ケース

可変機構付き
ピストルタイプからストレートタイプへ
作業用途に合わせて可変できます



PUSHボタンを押して可変します。



ビットセット(各種18本)



延長ビット



充電用USBケーブルType-C
(AtoC)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ジェントス【1881】

品番	品名	標準価格
OZ-DR01R	GENTOS 充電式ドライバーライト	オープン



特徴

●ドライバーへの取付が可能な小型ライト。●カラビナに収めることで持ち歩きにも便利。●ヘッド部はマグネットとツイストロック機構で固定されているため、取外してマグネットで金属面に固定してエリアライトとしても使用可能。●ケーブルワッシャーなど先端がスリーブを通らない場合も、シリコンゴム等で固定できる。●COB LEDを採用。多重影がでにくく、広い照射範囲を実現。

今お使いのドライバーに取付



(適応径:φ5.0~9.0mm)

マグネットでエリアライトにも



仕様

●明るさ:20lm(エコ)/60lm(Mid)/100lm(Hi) ●輝度:7cd(エコ)/20cd(Mid)/34cd(Hi) ●点灯時間:100分(エコ)/50分(Mid)/30分(Hi) ●照射特性:ワイドビーム ●照射距離:最大11m ●リチウムポリマーバッテリー:3.7V・60mAh ●充電端子:USB Type-C ●充電時間:約2時間 ●電池寿命:充電回数約500回 ●保護等級:IP54準拠 ●落下耐久:1m ●サイズ(mm):φ29xH80.5 ●質量:40g

付属品

●USB Type-Cケーブル

日動工業【3283】

品番	品名	標準価格
SPC-AFT	冷気循環ブース かまクール	☆ 150,000

特徴

●スポットクーラーの冷風を中にためて、涼しい休憩スペースになる簡易ブース型簡易テント。●テント内部は4名程度のスペースあり ●付属のエアポンプ(手押しの空気入れ)でらくらく設置・撤去 ●総質量は11.3kgのため、持ち運びも簡単。(収納バック付属)

※スポットクーラーは付属していません。

※屋内での設置を推奨いたします。

仕様

●サイズ(mm):W1800xD1800xH2000(展開時)/W700xD400xH350(折りたたみ時) ●材質:ポリウレタン(70D・200T)・ポリウレタンコーティング・結露コーティング(主材質)/透明熱可塑性ポリウレタン(入口部)/ポリ塩化ビニル(支柱部)/ナイロン製#8ファスナー(ファスナー部)

付属品

●収納バッグ ●収納袋 ●インナーダクト(φ100) ●ガイロープx8 ●連結ジョイント ●エアポンプ(手動) ●空気抜き用ジョイント ●テント補修用シール ●支柱補修シールx2 ●支柱補修シール用接着剤 ●接着剤用ハケ ●バックル付きベルトx2



商品紹介動画



エアポンプ



収納袋

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ニフコ【1881】

品番	品名	標準価格
SOLOSET	エーミング位置出し支援システム	オープン



カメラ



ライセンス dongle (USB)



カメラケーブル



ターゲットマーカプレート



カメラスタンド



カメラクランプ



カメラ・レンズケース



マーカ



マーカケース



インストール媒体



固定バンド

特徴

- 精度、簡単、早い、3つの要素を持つエーミング位置出しツール。
- 1人約5分で位置出しを実現でき、誰が行っても非常に高い精度で設定できる。
- 国内8メーカーに対応し、各社の作業手順に沿った整備が可能。
- 効率化を図ることでコスト削減、収益性の向上が期待できる。
- フロントミリ波レーダー、フロントカメラに対応。


※ターゲット、設置治具は付属していません。

※本製品以外にWindows11搭載ノートPC、作業用ワゴンをご準備下さ

セット内容

- カメラセット(カメラ・カメラケーブル・カメラスタンド・カメラクランプ・カメラケース)
- マーカ×9枚(No.1~6・TC・TL・TR)
- ターゲットマーカプレート×3枚
- インストール媒体
- マニュアル(インストール媒体に保存)
- ライセンス dongle (USB)
- マーカケース
- 固定バンド×2

エーミング作業の課題 (IAAE2025にて弊社実施のアンケート結果より)



- 作業工数(人数、時間) … 27%
- 作業方法の理解 … 15%
- 作業精度・再現性 … 6%

セット内容

POINT

01

高精度

±5mm

- 高精度マーカを活用
- 誰が作業しても高い再現性を確保




POINT

02

汎用性

- 国内メーカーの作業手順に対応
- Frミリ波レーダー、Frカメラに対応
- 側方レーダー、全方位カメラは機種追加予定



POINT

03

省人化

- 誰でも簡単、1人での位置出しを実現
- カメラでスキャンし、PC画面で合わせただけ



POINT

04


効率化

- コスト削減、収益性の向上
- 1人での作業時間のバラつきが低減




作業手順 ▶1人で約5分

① マーカ配置




- ▶従来のマーキングの代わりに高精度マーカを設
- ▶オプションの設置治具で簡単に設置可能

② 撮影




- ▶設置したマーカをカメラで撮影(2枚ずつ6箇所)
- ▶画像認識技術で車両位置を高精度に計測

③ 位置出し条件設定

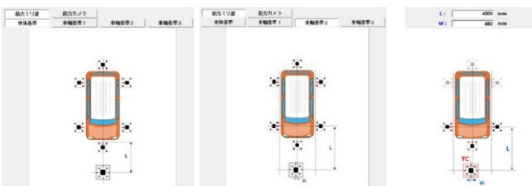

- ▶整備マニュアルに基づき位置出し方法を選択
- ▶設置距離を入力

④ ターゲット位置導出

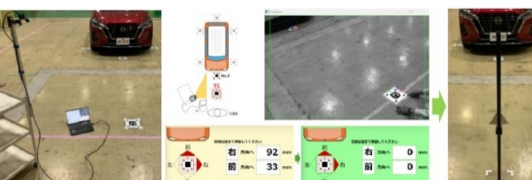

- ▶画面表示に従い、ターゲットマーカの位置を調整
- ▶マーカに合わせてターゲットを設置

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大橋産業【3286】

品番	品名	標準価格
NO5720	ドライブレコーダーミラー BALUCEIV	オープン

特徴

●前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。●20段階(x1~20)の倍率設定が可能なりヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感の設定が可能。●画像補正技術「STARVIS」(フロント)、「STARVIS2」(リヤ)を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。●デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。●駐車ガイド線はリバースギアと連動し、ON・OFFや幅・傾きの調整が可能。●ディスプレイは低反射ガラスを採用し、画面の明るさを保ちながら映り込みの減少を実現。●全面タッチパネルで簡単操作。●VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減。●GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。●設定した速度を超えるとアラームで通知。●白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。●常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。●12/24V車に対応。●リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。●フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。●死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。●無料の専用PCビューアで撮影後の映像確認が可能。●交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。

仕様


●液晶:10.88V型HD IPSディスプレイ●液晶解像度:1920x480
●本体カメラ視野角:136度(対角)/115度(水平)/61度(垂直)
●リヤカメラ視野角:140度(対角)/112度(水平)/60度(垂直)
●本体カメラ記録解像度:1920x1080(1080P)/1280x720(720P)
●リヤカメラ記録解像度:1920x1080(1080P)●本体カメラF値:F1.55
●有効画素数:200万画素●フレームレート:27.5fps(本体カメラ)25fps(リヤカメラ)●カメライメージセンサー:200万画素CMOSセンサーHDR●本体映像外部入力:専用リヤカメラ入力(専用miniUSB)
●記録方式:常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・衝撃監視録画(駐車監視モード)●常時録画時間:1分/2分/3分
●Gセンサー:オフ/高/中/低●音声録画:有(オン/オフ可能)
●記録媒体:microSDカード(8~128GB、Class10推奨)●録画ファイル形式:TS(動画)/JPEG(静止画)●使用電圧:DC12/24V(本体)DC5V(リヤカメラ)●消費電力:最大7W(本体)/1.1W(リヤカメラ)
●本体内蔵バッテリー:スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用)
●動作温度範囲:-10~60℃●リヤカメラコード長:約7m
●サイズ(mm):約W258xD20xH72(本体、取付固定具およびカメラ部を除く)/約W56xD28xH26.5(リヤカメラ)●質量:約369g(本体)/約70g(リヤカメラ本体)

セット内容

●本体●電源接続コード(3.5m)●リヤカメラ接続コード(7m)●リヤカメラ●GPSユニット(2m)●固定用バンド(大・小)●リヤカメラ取付ステー●microSDカード(32GB)●クロス●反射防止フィルム●ステッカー



使用例

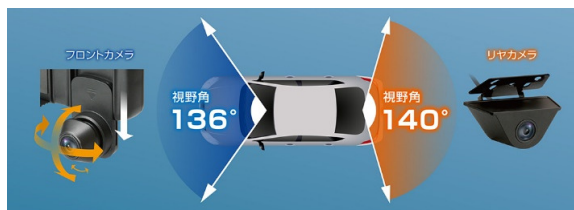

「STARVIS 2™ (スタービス)」イメージセンサーを搭載 夜間でも明るく鮮明な映像



※フロントカメラ:STARVIS/リヤカメラ:STARVIS 2