ヤマトニュース

新商品案内

2610P01

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

DPF　　アーネスト【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MBDP-0001-N	ME555982	三菱ふそう	キャンター	FBA20	オープン
NSDP-J0005-N	208A0-3XN1A	日産	NV350キャラバン	#E26	オープン
NSDP-J0007-N	B0800-3XV0A				オープン



MBDP-0001-N



NSDP-J0005-N



NSDP-J0007-N

コネクトナット　　ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
CN-0001	47307-E0540	日野	レンジャー	FC2A,FD2A,FE2A	☆ 3,600
			プロフィア	FH1A,FN1A,FN1E	



ローエッジベルト　　三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MPMF6456X	11720-40K03	日産	フォークリフト	-	☆ 4,400

※出荷は2本単位です。(価格は1本あたりの価格になります。)

リブスターベルト　　三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
6PK987	MX968524	三菱ふそう	スーパーグレート	2PG	☆ 7,750

ヤマトニュース

新商品案内

2610P02


☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ　　BLコード【1883】　ムーブオン【3316】


品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-777			'25/12～　RAV4ハイブリッド	フロント、リヤ ドアパネル	17.5	☆　110
色調	入数				首下	
黒/白	10			6個	5.0	

※BL:ブロードリーフ

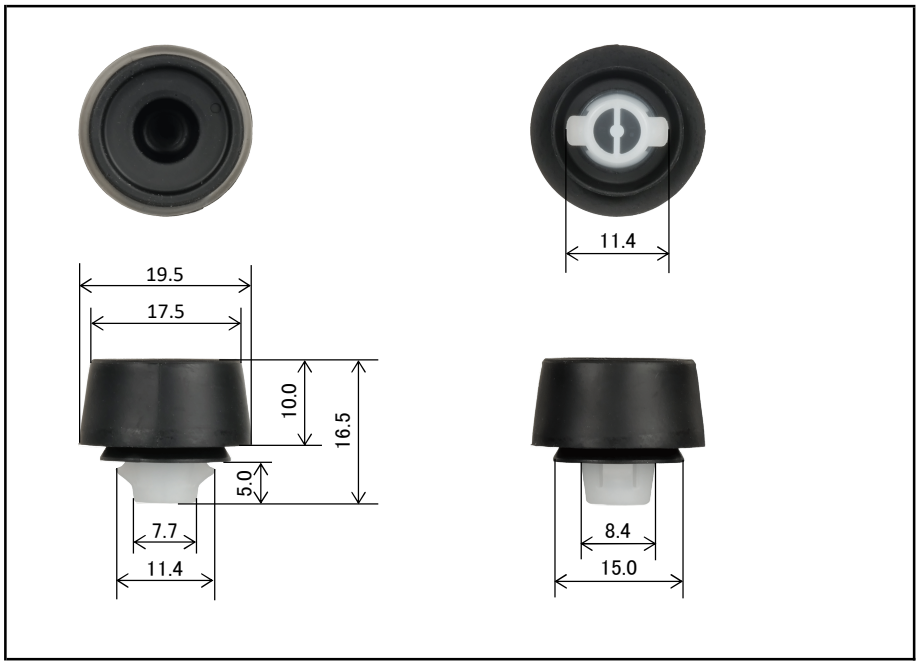

内張りクリップ　　BLコード【1883】　ムーブオン【3316】

品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-778			'20/08～　ヤリスクロス	フロント、リヤ ドアパネルホール	34	☆　120
色調	入数		'22/09～　クラウンセダン		首下	
黒	10		'25/12～　RAV4ハイブリッド	2個/4個	2.3	

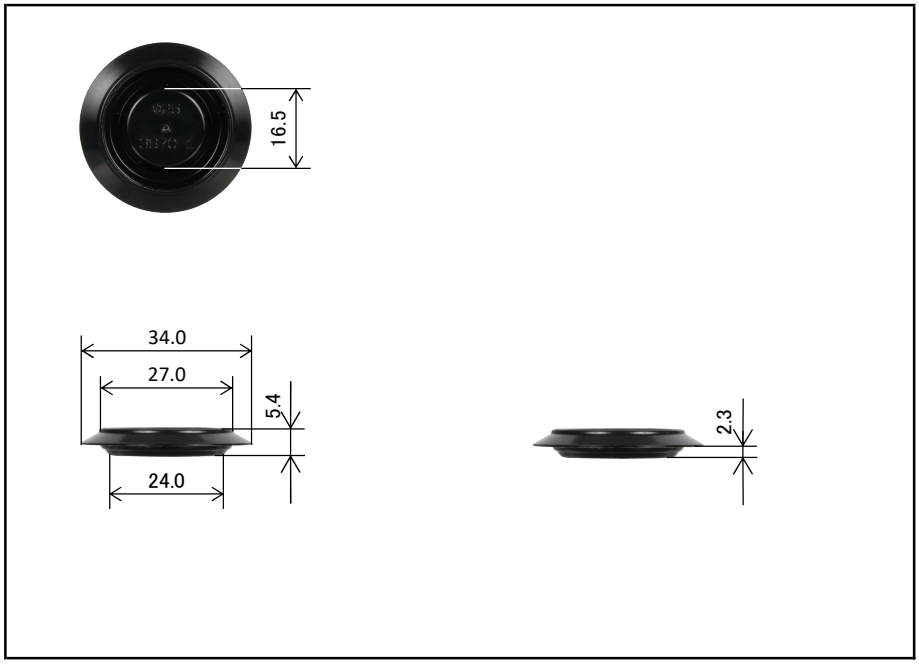

ヤマトニュース

新商品案内

2610T01

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格	
CMPD0152	6.3sq.プレセット型トルクレンチ　3～15N・m	☆	46,700
CMPD0253	9.5sq.プレセット型トルクレンチ　5～25N・m	☆	47,000
CMPD0503	9.5sq.プレセット型トルクレンチ　10～50N・m	☆	47,500
CMPD1003	9.5sq.プレセット型トルクレンチ　20～100N・m	☆	49,500



CMPD0152



CMPD0253



CMPD0503



CMPD1003

特徴

●二輪車から普通車、産業機械まで幅広く対応可能なプレセット型トルクレンチ。●目盛りは刻印仕上げで読みやすい。●グリップのラインを中央にして握ることで、適正トルクでのねじの締結が可能。●測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。●ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。●設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。●測定精度は±3%でISO基準をクリア。●ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド（歯数36枚）を採用。●ヘッド首元のゴムリングにより密閉性を高め、故障原因となる異物の侵入を抑制し、高精度を保持。●保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。

仕様【CMPD0152】

●差込角：6.3sq●トルク測定範囲：3～15N・m●最小目盛り：0.1N・m
●L：207mm●B：22mm●H：10mm●質量：0.3kg

仕様【CMPD0253】

●差込角：9.5sq●トルク測定範囲：5～25N・m●最小目盛り：0.2N・m
●L：245mm●B：22mm●H：10mm●質量：0.3kg

仕様【CMPD0503】

●差込角：9.5sq●トルク測定範囲：10～50N・m●最小目盛り：0.5N・m
●L：369mm●B：33mm●H：13.7mm●質量：0.9kg

仕様【CMPD1003】


●差込角：9.5sq●トルク測定範囲：20～100N・m●最小目盛り：0.5N・m
●L：430mm●B：33mm●H：13.7mm●質量：1.0kg

付属品

●専用樹脂ケース



使用例

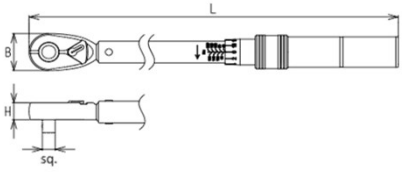



専用樹脂ケース

ヤマトニュース

新商品案内

2610T02

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】


品番	品名	標準価格
CMPD0504	12.7sq.プレセット型トルクレンチ　10～50N・m	☆ 48,200
CMPD1004	12.7sq.プレセット型トルクレンチ　20～100N・m	☆ 48,200



CMPD0504



CMPD1004

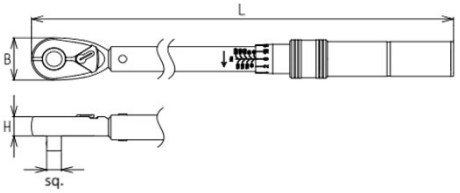

特徴

●二輪車から普通車、産業機械まで幅広く対応可能なプレセット型トルクレンチ。●目盛りは刻印仕上げで読みやすい。●グリップのラインを中央にして握ることで、適正トルクでのねじの締結が可能。●測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。●ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。●設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。●測定精度は±3%でISO基準をクリア。●ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド（歯数36枚）を採用。●ヘッド首元のゴムリングにより密閉性を高め、故障原因となる異物の侵入を抑制し、高精度を保持。●保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。

仕様【CMPD0504】

●差込角：12.7sq●トルク測定範囲：10～50N・m●最小目盛り：0.5N・m
●L：369mm●B：33mm●H：13.7mm●質量：0.9kg

仕様【CMPD1004】

●差込角：12.7sq●トルク測定範囲：20～100N・m●最小目盛り：0.5N・m
●L：430mm●B：33mm●H：13.7mm●質量：1.0kg

付属品

●専用樹脂ケース



専用樹脂ケース



ソケットを確実に
保持するユニオン機構



刻印仕上げの目盛り



ライン入りグリップ

No.	差込角	トルク測定範囲	2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 100 200 300	最小目盛り	L	B	H	質量(kg)	凸	小売参考価格
CMPD0152	6.3sq.	3～15N・m		0.1	207	22	10	0.3	1	¥46,700
CMPD0253	9.5sq.	5～25N・m		0.2	245	22	10	0.3	1	¥47,000
CMPD0503		10～50N・m		0.5	369	33	13.7	0.9	1	¥47,500
CMPD1003		20～100N・m		0.5	430	33	13.7	1	1	¥49,500
CMPD0504	12.7sq.	10～50N・m		0.5	369	33	13.7	0.9	1	¥48,200
CMPD1004		20～100N・m		0.5	430	33	13.7	1	1	¥48,200
CMPD2004		40～200N・m		1	525	39.5	18	1.6	1	¥55,100
CMPD3004		60～300N・m		2	606	39.5	18	1.8	1	¥64,700

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
M12-FIW2F12-R-YMT	M12 12.7sq 542Nmｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ 2.5Ahｷｯﾄ ﾔﾏﾄｵﾘｼﾞﾅﾙRｾｯﾄ	☆ 50,240



ミルウォーキー最高峰
FORGE™バッテリー搭載
高負荷作業はバッテリーで差が付く

COOL-CYCLE™冷却
内部冷却ファン搭載で連続使用でも熱ダレしにくい。作業が止まらず効率アップ。

新世代タブレスセル
内部抵抗を大幅低減。発熱しにくく、高負荷でも電圧が落ちにくい。トルクの立ち上がりが段違い。

35分で80%充電
急速充電に強く、寿命も長い。耐振動・耐環境シェルで過酷な現場にも対応。

特徴

●大好評のヤマトオリジナルセットの第2弾。●インパクトレンチ（M12-FIW2F12-0X0）とバッテリー（M12-HB2.5）、充電器（C12C）、ラバーブート（49-16-2562）を組み合わせた、初期導入におすすめのヤマトオリジナルセット。●必要最低限のアイテムを厳選してまとめた、実用性重視の構成。●大人気のラバーブートを装着することで、ギアハウジングの傷や汚れを防止。工具の外観を維持しながら、作業現場でのハードな使用をサポート。●最高のバランスを追求した性能とサイズ。●軽量でコンパクトな設計により疲労を軽減。●改良されたモーター設計により出力が上がり、生産性が向上。●4種類の駆動制御機能を搭載。●POWERSTATEブラシレスモーター搭載により、あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現。

仕様

●電圧：12V●差込角：12.7sq●全長：124mm●無負荷回転数：0～930rpm（弱）0～2100rpm（中）／0～3000rpm（強）／0～1300rpm（AutoStop）●最大締付トルク：271N・m（弱）／406N・m（中）／542N・m（強）／20N・m（AutoStop）●最大緩めトルク：745N・m●打撃数：0～1500bpm（弱）／0～3000bpm（中）／0～3300bpm（強）●最大ボルト径：M16●質量（2.5Ahバッテリー装着時）：1.2kg

セット内容

●インパクトレンチ本体（M12-FIW2F12-0X0）●バッテリー（M12-HB2.5）●充電器（C12C）●ラバーブート（49-16-2562）

ヤマトニュース

2610T04

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エフイートレード【3277】

品番	品名	標準価格
LHR125E-STD	RUPES　LHR125E　電動ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝﾎﾟﾘｯｼｬｰ	オープン



特徴

●15mmのオービットを採用したφ125mmバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャー。●新設計の「φ125mm　Precisionバッキングパッド」と新しい「POLYSYNTHギア」の採用により、低騒音・低振動と軽量化を実現。●従来モデル（LHR12E）からオービット径を15mmへと拡大し、研磨効率・作業スピード・作業性能を向上。●デザインを一新しながらも、優れたバランスと高い精度をしっかりと維持。

仕様

●無負荷回転数：3000～5500rpm●電源：100V●消費電力：400W●マジックパッド径：φ125mm●オービット径：φ15mm●スピンドルネジ径：M8●電源コード長さ：9m●質量：2.0kg

エフイートレード【3277】

品番	品名	標準価格
LHR75-MK2-STD	RUPES　LHR75Ⅱ　電動ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝﾎﾟﾘｯｼｬｰ	オープン



特徴

●12mmのオービットを採用したφ75mmバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャー。●新しいPOLYSYNTHギアの採用により、低騒音・低振動と軽量化を実現。●耐久性を高めた新設計のヘッドカバーを採用。●φ75mmバッキングパッドと12mmオービットのコンビネーションにより、狭い箇所でもムラのない美しい仕上がりを実現。●滑りにくいラバーグリップと操作しやすいスピードコントロールにより、優れた操作性と高い精度を実現。

仕様

●無負荷回転数：3000～5500rpm●電源：100V●消費電力：400W●マジックパッド径：φ75mm●オービット径：φ12mm●スピンドルネジ径：M6●電源コード長さ：9m●質量：1.8kg

ヤマトニュース

新商品案内

2610T05

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エフイートレード【3277】

品番	品名	標準価格
HR81ML-MK2-LUX	RUPES iBrid nano Mark Ⅱ ﾛﾝｸﾞﾈｯｸWｱｸｼｮﾝﾎﾟﾘｯｼｬｰ(LUX)	オープン
HR81ML-MK2-STB	RUPES iBrid nano Mark Ⅱ ﾛﾝｸﾞﾈｯｸWｱｸｼｮﾝﾎﾟﾘｯｼｬｰ(STB)	オープン



HR81ML-MK2-LUX



HR81ML-MK2-STB





本体

特徴

●3種のモードに対応可能な、先端ユニット交換式のコードレスポリッシャー。●シングルアクション、ダブルアクションモード（φ3mm・φ12mm）の3種類のモードに対応。●新開発のスマートフィックスシステムを採用し、先端ユニットをワンタッチで交換可能。●保護回路を搭載した5段階速度調整ダイヤルにより、作業内容に応じた適切な回転速度を選択可能。●前モデルと比較して最大25%トルクが向上し、50mmパッドを使用したロータリーモードでも安定した研磨力を発揮。●ソフトスタート機構により回転速度が徐々に上昇するため、安全。●グリップ部分にラバーコーティングを追加することにより、グリップ力を強化。●バッテリー残量を確認できるLEDインジケーターを搭載。●ツールボックスからすべてのアタッチメント、対応バフ、コンパウンドを含めたフルキット。（HR81ML-MK2-LUX）●バッテリー・充電器が付属する基本構成キット。（HR81ML-MK2-STB）

仕様

●電圧：10.8～12V●無負荷回転数：2000～5000rpm●連続使用時間：30分●充電時間：20分●サイズ（mm）：W336xD88xH48

セット内容【HR81ML-MK2-LUX】

●本体●バッテリーx2●充電器●エクステンションシャフト（94mm）●RUPES　ウールバフ ブルー　COARSE　45φ（R-WB-45-C）x4●RUPES　ウールバフ ブルー　COARSE　65φ（R-WB-65-C）x4●RUPES 9.DA40M　スポンジバフイエロー　FINE　40φ（R-SB-40-F）x4●RUPES 9.DA70M　スポンジバフイエロー　FINE　70φ（R-SB-70-F）x4●RUPES9.DACOARSE250　ポリッシングコンパウンド　250ml（R-CP-250-C）●RUPES9.DAFINE250　ポリッシングコンパウンド　250ml（R-CP-250-F）●ロータリー ファンクショナルユニット●オービットファンクショナルユニット（φ3mm・φ12mm）●ロータリー用ギアリダクション●バッフィングバッキングパッド（φ30mm・φ50mm）●サンディングバッキングパッド（φ30mm）●ぶつ取り用ディスク（φ35mm・P2000x100／P3000x10）●マイクロファイバークロスx2（ブルー・イエロー）●スパナ●収納ケース●付属品専用ケース

セット内容【HR81ML-MK2-STB】

●本体●バッテリーx2●充電器●オービットファンクショナルユニット（φ12mm）●バッフィングバッキングパッド（φ50mm）



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

日動工業【3283】

品番	品名	標準価格
TPG-PIRB-L	エアダスターブロワー　突風GUN　ホーネット	☆ 30,000



特徴

●バッテリー着脱式のエアダスターブロワー。●コンパクトサイズながら優れたパワーを発揮し、洗車後の水滴や車に積もった雪、落ち葉などの吹き飛ばしに最適。●風量を細かく調整できる無段階トリガーを採用。●本体・付属品全てが収納可能な収納ケース付き。●シーンに合わせて付け替え可能なアタッチメント3種（ショート・ロング・ワイド）付き。

仕様

●リチウムイオンバッテリー：18.5V・4000mAh●回転数：10000～45000rpm●最大風速：57.6m/s（ノズル無）／60m/s（ショート）／56.4m/s（ロング）47m/s（ワイド）●最大風量：11m³/min（ノズル無）／ 8.53m³/min（ショート）7.97m³/min（ロング）／ 4.50m³/min（ワイド）●連続使用時間：8分（最大風速）6.5時間（最小風速）●充電時間：2.5時間●使用環境温度：0～40℃●運転音：106dB●サイズ（mm）：W85xD131xH287●質量：1.1kg（本体+バッテリー）／2.5kg（付属品含む）●収納ケース（mm）：W400xD95xH380

※最大風速の測定距離は直近です



付属品

●ACアダプター●バッテリー（TPG-RB40）●ショートノズル●ロングノズル●ワイドノズル●収納ケース



セット内容







日動工業【3283】

品番	品名	標準価格
TPG-RB40	突風GUN　ホーネット用　バッテリー	☆ 12,000



特徴

●エアダスターブロワー　突風GUN　ホーネット（TPG-PIRB-L）用のバッテリー。

仕様

●適応機種：TPG-PIRB-L●リチウムイオンバッテリー：18.5V・4000mAh●充電時間：2.5時間●電池寿命：充放電約500回

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

スズキッド【1310】

品番	品名	標準価格
SIP-200	パルスMIG半自動溶接機　IMPULSE200	☆ 450,000



特徴

●ダブルパルス機能により、TIG溶接のような美しいウロコ状ビードを形成する半自動溶接機。●パルスMIG／MAGとダブルパルスMIG／MAGに対応し、軟鋼・SUS・アルミを簡単かつスピーディーに溶接可能。●ノンスパッタで後処理を軽減し美しい仕上がりを実現。●高張力鋼板・プラグ溶接に対応。●グラフィックコントロールパネル搭載。●用途に合わせて9種類のトーチと2種類のスプールガンを選択可能。●ノンガス・ガス兼用。

※半自動トーチ・コンセントプラグは付属しません。
※ガスは付属しません。









仕様

●定格入力電圧：単相200V●定格入力電流：40A●定格入力容量：8kVA
●定格出力電流：200A●出力調整範囲：30～200A●定格使用率：30%
●定格周波数：50Hz／60Hz●溶接可能板厚：1.0～6.0mm（鉄・ステンレス・アルミ）●適応ワイヤ：φ0.8mm／φ0.9mm／φ1.0mm●適応ワイヤスプール径：100mm／200mm●電源コード長：7m●アースコード長：3m●ホルダ付コード長：2m●材質：鉄・ステンレス・アルミニウム
●本体サイズ（mm）：W227xD556xH334●質量：15.5kg
●梱包サイズ（mm）：W310xD635xH395

付属品

●アースクリップ付コード3m（200A鋳物製）●ワンタッチガスバルブ●アルミ用ローラー（0.8U-1.0Ux2／0.9U-1.2Ux2）●鉄・SUS用ローラー（0.9V-1.0Vx2）
●六角棒スパナ（対辺5mm）

※0.8U-1.0Ux2は本体取付け済みです





ヤマトニュース

新商品案内

2610T08

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

スズキッド【1310】

品番	品名	標準価格
SIP-200AT	IMPULSE200　スタンダードトーチセット	☆ 483,000
SIP-200BT	IMPULSE200　ピストル型トーチセット	☆ 487,000
SIP-200CT	IMPULSE200　アルミ用ピストル型トーチセット	☆ 505,000



SIP-200AT



SIP-200BT



SIP-200CT

特徴

●ダブルパルス機能により、TIG溶接のような美しいウロコ状ビードを形成する半自動溶接機。●パルスMIG／MAGとダブルパルスMIG／MAGに対応し、軟鋼・SUS・アルミを簡単かつスピーディーに溶接可能。●ノンスパッタで後処理を軽減し美しい仕上がりを実現。●高張力鋼板・プラグ溶接に対応。●グラフィックコントロールパネル搭載。●用途に合わせて9種類のトーチと2種類のスプールガンを選択可能。●ノンガス・ガス兼用。

※コンセントプラグは付属しません。

※ガスは付属しません。

仕様

●定格入力電圧：単相200V●定格入力電流：40A●定格入力容量：8kVA●定格出力電流：200A●出力調整範囲：30～200A●定格使用率：30%●定格周波数：50Hz／60Hz●溶接可能板厚：1.0～6.0mm（鉄・ステンレス・アルミ）●適応ワイヤ：φ0.8mm／φ0.9mmφ1.0mm●適応ワイヤスプール径：100mm／200mm●電源コード長：7m●アースコード長：3m●ホルダ付コード長：2m●材質：鉄・ステンレス・アルミニウム●本体サイズ（mm）：W227xD556xH334●質量：15.5kg●梱包サイズ（mm）：W310xD635xH395

付属品

●アースクリップ付コード3m（200A鋳物製）●ワンタッチガスバルブ●アルミ用ローラー（0.8U-1.0Ux2／0.9U-1.2Ux2）●鉄・SUS用ローラー（0.9V-1.0Vx2）●六角棒スパナ（対辺5mm）●半自動トーチMIGNITE200 3m（TMS-2030）【SIP-200AT】●半自動トーチREVOLVER200 3m（TMP-2030）【SIP-200BT】●アルミ用半自動トーチREVOLVER350AL 3m（TMPA-3530）【SIP-200CT】

※0.8U-1.0Ux2は本体取付け済みです

MIGNITE スタンダード型トーチ（軟鋼・ステンレス・ブレージング用）



品名	MIGNITE200 3m	MIGNITE200 4.5m	MIGNITE350 3m	MIGNITE350 4.5m
型式	TMS-2030	TMS-2045	TMS-3530	TMS-3545
長さ	3m	4.5m	3m	4.5m
定格電流	200A		350A	
定格使用率	50%（CO_2）、25%（MAG）		45%（CO_2）、35%（MAG）	
JANコード	4991945 038530	4991945 038547	4991945 038554	4991945 038561

REVØLVER ピストル型トーチ（軟鋼・ステンレス・ブレージング用）



品名	REVOLVER200 3m	REVOLVER200 4.5m	REVOLVER350 3m	REVOLVER350 4.5m
型式	TMP-2030	TMP-2045	TMP-3530	TMP-3545
長さ	3m	4.5m	3m	4.5m
定格電流	200A		350A	
定格使用率	40%（CO_2）、20%（MAG）		30%（CO_2）、25%（MAG）	
JANコード	4991945 038493	4991945 038509	4991945 038516	4991945 038523

REVØLVER
ピストル型トーチ（アルミ用）



品名	REVOLVER 350AL 3m
型式	TMPA-3530
長さ	3m
定格電流	350A
定格使用率	30%（パルスMIG）、50%（MIG）
JANコード	4991945 038578



軽量でバランスの良い設計により優れた操作性と扱いやすさを実現。鉄やステンレスを中心とした一般的な溶接作業に適しており、細かな作業から長時間の連続作業まで快適に対応。



人間工学設計に基づいたREVOLVER。
ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。
※ピストルグリップは取り外し可能です。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】


品番	品名	標準価格
DSR-400	ドライブシャフトノックリムーバー	☆ 21,200



特徴

●ドライブシャフトの押し抜き作業用の専用工具で、作業効率を向上。
●4種類（M18・M20・M22・M24）のアタッチメントから適合サイズを選び、衝撃を与えることで、簡単にスプラインの嵌合を外すことが可能 。●手打ちハンマー、エアーハンマーの両方で使用が可能。●耐久性を重視した高強度SCM鋼を採用。

※エアーハンマー用ロッド3/8（品番：INR-3/8）は付属されていません。
INR-3/8付きのセット品番はDSR-400Rで標準価格は26,420円です。



使用例

仕様

●ピッチ：1.5●材質：SCM鋼

セット内容

●アタッチメントx4（DSR-M18P1.5／DSR-M20P1.5／DSR-M22P1.5／DSR-M24P1.5）

ワコー【1886】

品番	品名	標準価格
TW-01	タイヤワックススポンジ超耐久　業務用	オープン



特徴

●スポンジ部は超耐久で長持ち。●水性タイヤワックスはもちろんのこと、油性にも耐久性の高いスポンジを採用。●新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをしっかり塗れる。

仕様

●サイズ（mm）：W80xD285xH110●質量：115g

ワコー【1886】

品番	品名	標準価格
CW-10/	タイヤワックス用SP取替用スポンジ　超耐久	オープン



特徴

●タイヤワックススポンジ超耐久　業務用（TW-01）の取替用スポンジ。

仕様

●サイズ（mm）：W120xD80xH70●質量：32g

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

POLARG HID交換用LEDバルブ　　日星工業【1227】

品番	形状	色温度	明るさ	定格	入数	標準価格
P1910W	D2R リフレクター式	6500K	11,000lm（車両1台分）	85V35W	2個	オープン
P1911W	D2S プロジェクター式					オープン
P1912W	D4R リフレクター式			42V35W		オープン
P1913W	D4S プロジェクター式					オープン



P1910W/1912W
リフレクター式



P1911W/1913W
プロジェクター式



照射イメージ

特徴

●純正HIDヘッドランプをバルブ交換のみでLED化。車両側の加工不要で、純正バラストをそのまま使用可能。●純正HID比約1.7倍の明るさとなる11,000lm（車両1台分）を実現。路面全体を明るく照射し、夜間走行時の視認性を向上。●スイッチONで瞬時に最大光量に達し、すぐに視界を確保。●リフレクター式・プロジェクター式の純正HIDヘッドランプに対応。●6500Kの白色光とくっきりとしたカットラインで、安全性とドレスアップ性を両立。●冷却ファン、高効率ヒートシンク、銅基板を採用し、長時間でも安定した明るさを維持。●車検対応、安心の3年保証付。

仕様

●12V（国産自家用車）

新商品案内

☆印はメーカー標準価格


標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】


品番	品名	標準価格
SLL-1036	スーパーLEDルームランプII	☆ 17,800
SLL-1037	スーパーLEDルームランプII	☆ 14,800
SLL-1038	スーパーLEDルームランプII	☆ 22,000
SLL-1039	スーパーLEDルームランプII	☆ 6,800



SLL-1036



SLL-1037



SLL-1038



SLL-1039

特徴

●車種別専用LEDルームランプセット。●純正バルブ交換タイプで簡単取付。●車種別専用設計でランプハウジングにぴったりフィット。●レンズ全体が光る超高輝度LEDで車内を明るく照射。

※最新適合情報はメーカーホームページでご確認ください。

仕様

●適合車種:トヨタ(ハイエースバン スーパーGL)/年式:26.02-(SLL-1036)／トヨタ(ハイエースワゴン GL)/年式:26.02-(SLL-1037)／トヨタ(ハイエース コミューターGL)/年式:26.02-、トヨタ(ハイエース グランドキャビン)/年式:26.02-(SLL-1038)／トヨタ(ハイエースワゴン DX)/年式:26.02-(SLL-1039)●パッケージサイズ(mm):W155xD50xH223

付属品

●大型センターランプx1●ステップランプx2●ラゲッジランプx1(SLL-1036)／●大型センターランプx1●ステップランプx1(SLL-1037)／●大型センターランプx2●ステップランプx1(SLL-1038)／●センターランプx1●ステップランプx1(SLL-1039)







新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SLL-1040	スーパーLEDルームランプII	☆ 7,800
SLL-2012	スーパーLEDルームランプII	☆ 6,800



SLL-1040



SLL-2012

特徴

●車種別専用LEDルームランプセット。●純正バルブ交換タイプで簡単取付。●車種別専用設計でランプハウジングにぴったりフィット。●レンズ全体が光る超高輝度LEDで車内を明るく照射。

※最新適合情報はメーカーホームページでご確認ください。

仕様

●適合車種:トヨタ(ランドクルーザーFJ)/型式:TRJ240W/年式:26.05-(SLL-1040)／日産(ルークス)/型式:BB#A/年式:25.11-、三菱(ekスペース)/型式:BA#A/年式:25.11-、三菱(デリカミニ)/型式:BA#A/年式:25.11-(SLL-2012)●パッケージサイズ(mm):W155xD50xH223

付属品

●バニティランプx2●ラゲッジランプx1(SLL-1040)／●リヤランプx1(SLL-2012)

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SWC-N008ALP	ステアリングスイッチ切替ユニット	☆ 9,800



特徴

●日産・三菱の純正ステアリングスイッチでアルパイン製ナビを操作するための変換ユニット。

※最新適合情報はメーカーホームページでご確認ください。

仕様

●適合車種:三菱(デリカミニ)/型式:BA#A/年式:25.11-●サイズ(mm):W55xD16xH40●パッケージサイズ(mm):W110xD50xH160

付属品

●ステアリングスイッチ切替ユニットx1●メインハーネスx1●両面テープx1





ヤマトニュース

2609A03

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
GL-L1BW	グロリアスLEDフォグバルブ　白　6500K	☆ 12,800
GL-L1BY	グロリアスLEDフォグバルブ　黄　3000K	☆ 12,800



特徴

●1灯あたり2400lmの高輝度LEDを採用した車検対応フォグバルブ。●純正バルブと比較して明るさが向上し、夜間だけでなく雨天や濃霧などの悪天候時にも優れた視認性を発揮。●L1B専用の配光設計により、対向車への眩しさに配慮しながら、路面をムラなく照射し、より広い範囲の視認性向上をサポート。●高効率な熱伝導アルミボディと冷却ファンの相乗効果で発熱を効率よく抑制。●発熱による光量低下や劣化を防ぎ、安定した明るさと長寿命を実現。●純正と同等サイズのワンユニット設計により、複雑な配線処理や加工が不要なため、カスタム初心者でも簡単に交換可能。



仕様

●光束：2400lm/1灯●作動電圧：9～18V●消費電力：20W・1.6A（12V時/1灯）●保護等級：IP65●色温度：6500K（GL-L1BW）／3000K（GL-L1BY）●寿命：30000時間●質量：40g（1灯）
●サイズ（mm）：W37.5xD33.8xH31.6
●パッケージサイズ（mm）：W111xD52xH68

付属品

●特殊ネジ取り外し工具





新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

コンバース【3188】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
33703120-サイズ	オールスターPS2 EG HI	ブラック	23.0～28.0（0.5cm刻み） 29.0/30.0	☆ 15,000
33703130-サイズ	オールスターPS2 EG OX			☆ 14,500



33703120

特徴

●プロテクティブスニーカー「オールスター PS 2」をベースにした、CONVERSE WORKING初の静電気帯電防止モデル。●体にたまった静電気を床面へ逃がす機能を備え、アッパーには軽量性と耐久性に優れたクラレ社の人工皮革「クラリーノ」を採用。●ブラックをベースにアクセントカラーのイエローを効かせ、かかと部分のテープにはリフレクターを配することで視認性にも配慮。●アウトソールには、床面にマーカー（ゴム跡）が付きにくいライトグレーカラーを採用。



33703130

仕様

●JSAA規格A種●材質：シンセティック・メッシュ（アッパー）／圧縮EVA（ミッドソール）／ラバー（ソール）／硬質樹脂（先芯）●質量（片足26.5cmの場合）：466.5g（33703120）／440g（33703130）

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	サイズ	標準価格
209880	WG-G101　シリコングリップストレッチグローブ	M	オープン
209881		L	
209882		2L	
209883		3L	



特徴

●シリコン滑り止め付き防寒グローブ。●タッチパネル対応。アウター／インナー兼用。

仕様

●材質：ポリエステル／ポリウレタン／人工皮革

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	サイズ	標準価格
209891	WG-G201　クロロプレンストレッチグローブ	M	オープン
209892		L	
209893		2L	



特徴

●耐候性に優れたクロロプレン素材のグローブ。●オープンカフタイプ。

仕様

●材質：クロロプレンゴム／ポリエステル

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	標準価格
104228	吸湿発熱インナー靴下　クォーター2足組	ブラック	オープン



特徴

●重ねても1枚でも温かい2WAYインナーソックス。●水分を吸収し熱に変える繊維「WARMEX」を採用。●こもりがちな湿気を熱に変換し、寒い季節でも暖かく快適。

仕様

●材質：ナイロン／ポリエステル／レーヨン／その他

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	標準価格
104229	吸湿発熱三層靴下　クォーター2足組	ブラック	オープン
104230		チャコール	
104231	吸湿発熱三層靴下　フルレングス2足組	ブラック	
104232		チャコール	



104229　104230

特徴

●肌に触れる三層目に特殊繊維を使用することで、暖かな空気を逃がしにくく高い保温性を発揮。

仕様

●材質：ポリエステル／レーヨン／その他



104231　104232

ヤマトニュース

新商品案内

2610O03

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
48-73-8631	耐切創レベル3　ニトリル背抜きグローブ Mサイズ	☆ 1,280
48-73-8632	耐切創レベル3　ニトリル背抜きグローブ Lサイズ	☆ 1,280



特徴

●耐切創レベル3。●耐切創レベル2より高い切創・摩耗耐性を発揮。●ニトリル背抜きコーティングを採用。●電線の被覆剥ぎやパイプのねじ切り・切断作業に最適。●幅広い温度環境や油分のある表面でも優れたグリップ性能を発揮。●手のひらと指先はSMARTSWIPE対応で、手袋を外さずにタッチスクリーンを操作可能。●EN ISO 21420およびEN388:2016（4343C）認証取得。●M・Lの2サイズ展開で、手のサイズに合わせて選択可能。



使用例

仕様

●サイズ（手囲い）：23～24cm【48-73-8631】／25～26cm【48-73-8632】

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
4932498502	防振グローブ　耐切創カットレベル4 Mサイズ	☆ 2,580
4932498503	防振グローブ　耐切創カットレベル4 Lサイズ	☆ 2,580



特徴

●耐切創カットレベル4。●ニトリル背抜きコーティングを採用。●手のひらのフォームパッドが振動工具使用時の負担を軽減。●18ゲージ素材により柔軟性と操作性を確保。●ナックル保護パッドが指関節を保護。●親指と人差し指の間をニトリルコーティングで補強し耐久性を向上。●手のひらと指先はSMARTSWIPE対応で、手袋を外さずにタッチスクリーンを操作可能。●EN388:2016（4X42D）、EN 407（X1XXXX）、UKCA認証取得。●M・Lの2サイズ展開で、手のサイズに合わせて選択可能。



仕様

●サイズ（手囲い）：23～24cm【4932498502】／25～26cm【4932498503】

使用例