


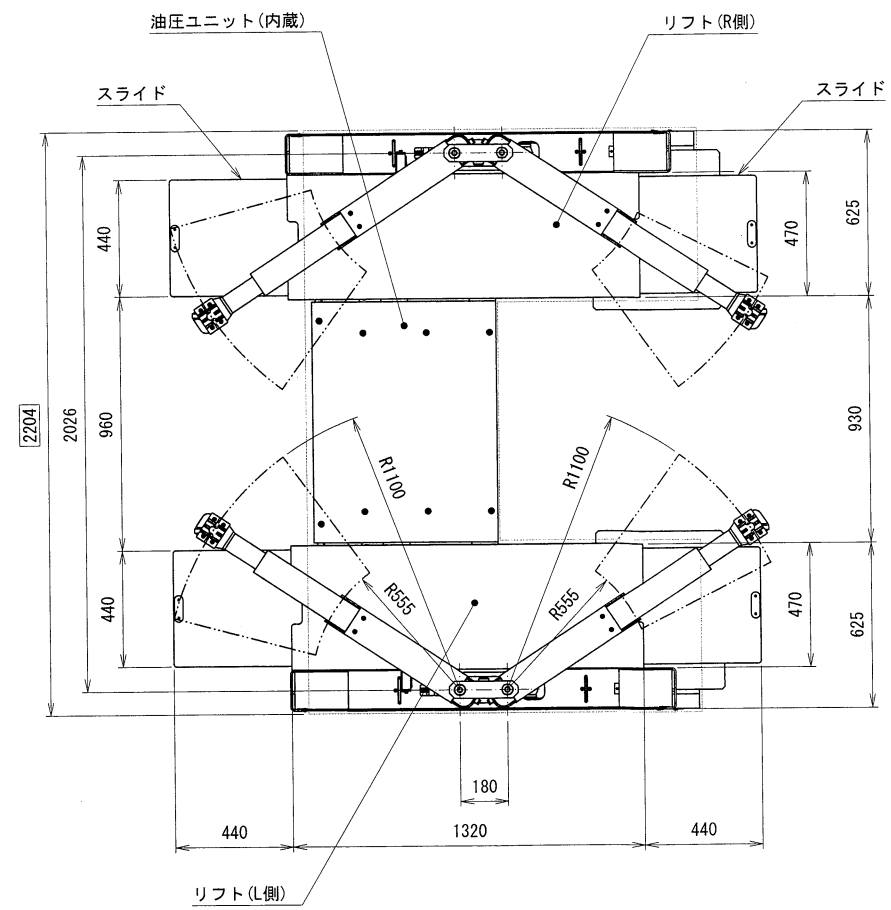


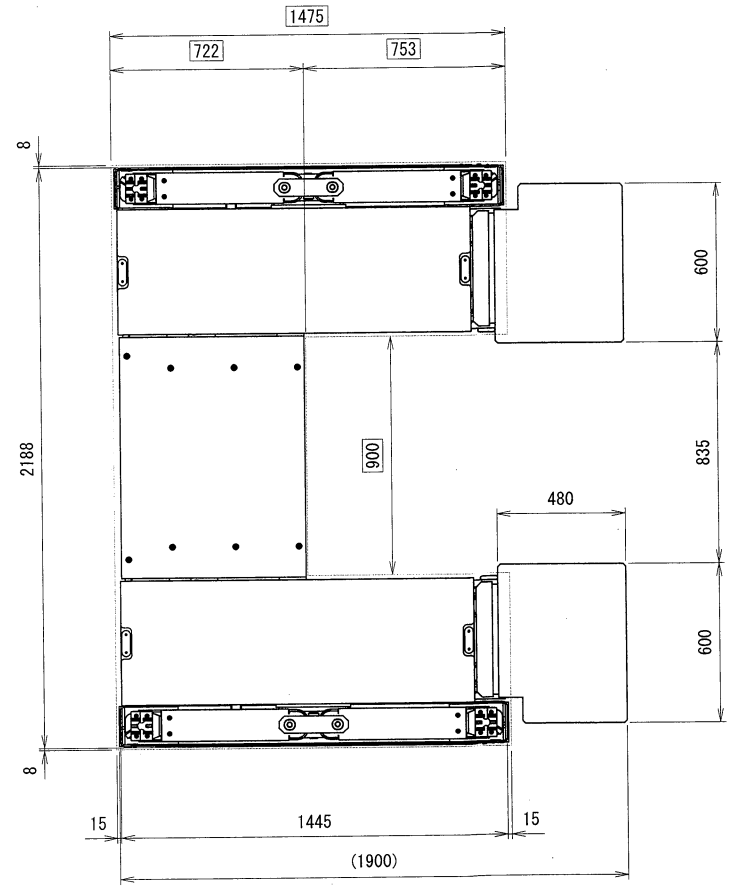



車両進入方向

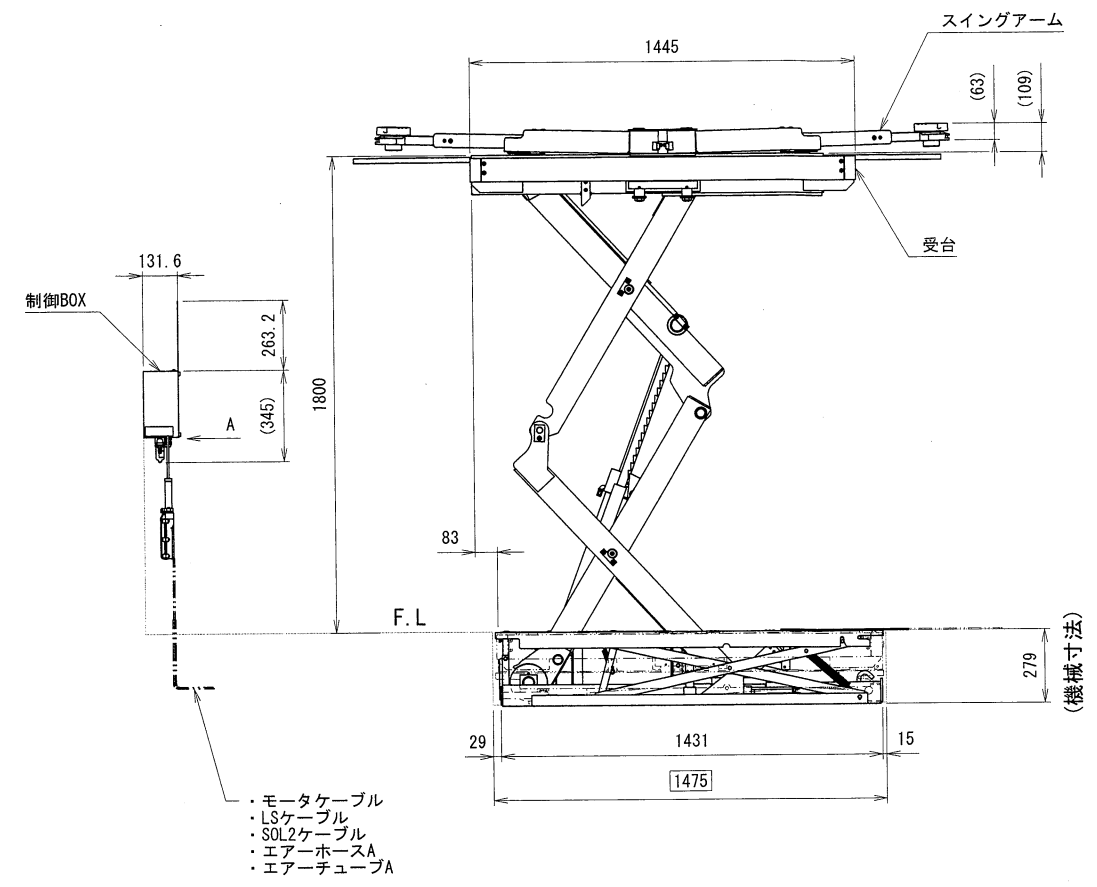

下限状態説明図



A (1:20)

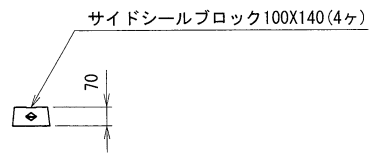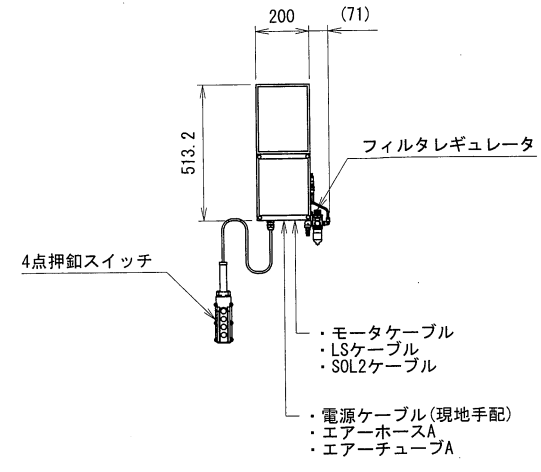

注1;口の寸法はピット寸法です。

仕 様	
型 式	BSC32KUVL
能 力	3200kgs
揚 程	1800mm
上昇時間 (3200kgs 負荷時)	約43秒 (60Hz) 約52秒 (50Hz)
下降時間 (3200kgs 負荷時)	約40秒
自 重(リフト)	1350kgs
車両重量 (含衝撃荷重)	3840kgs
総 重 量	5190kgs
電 源	3相200V
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	DC24V
オ イ ル	ISO規格 VG32
総 油 量	13ℓ
エ ア 圧	0.7MPa

出図
18.3.30
技術部

株式会社スギヤス									
BSC32KUVL仕様図									
BSC32KUVL -021000-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付
18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	18.3.28	2018/03/20
18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	18.3.23	1:20
廣田 磯貝									

訂正	年月日	記 事	担当承認