


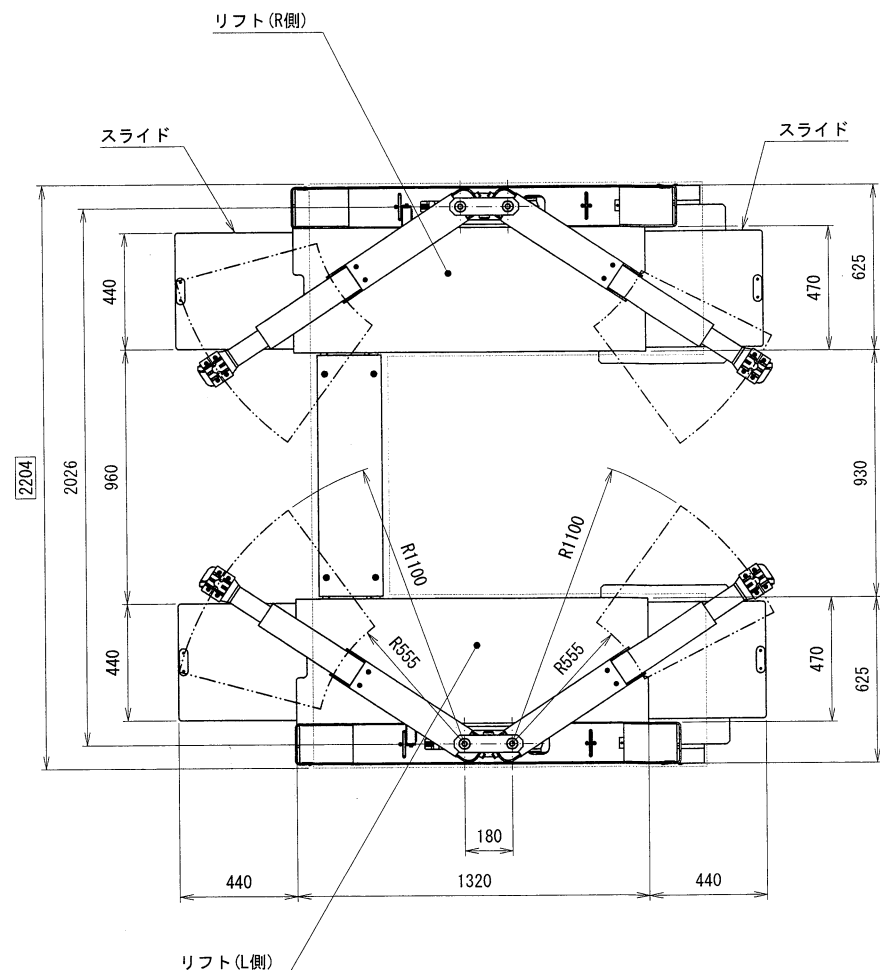



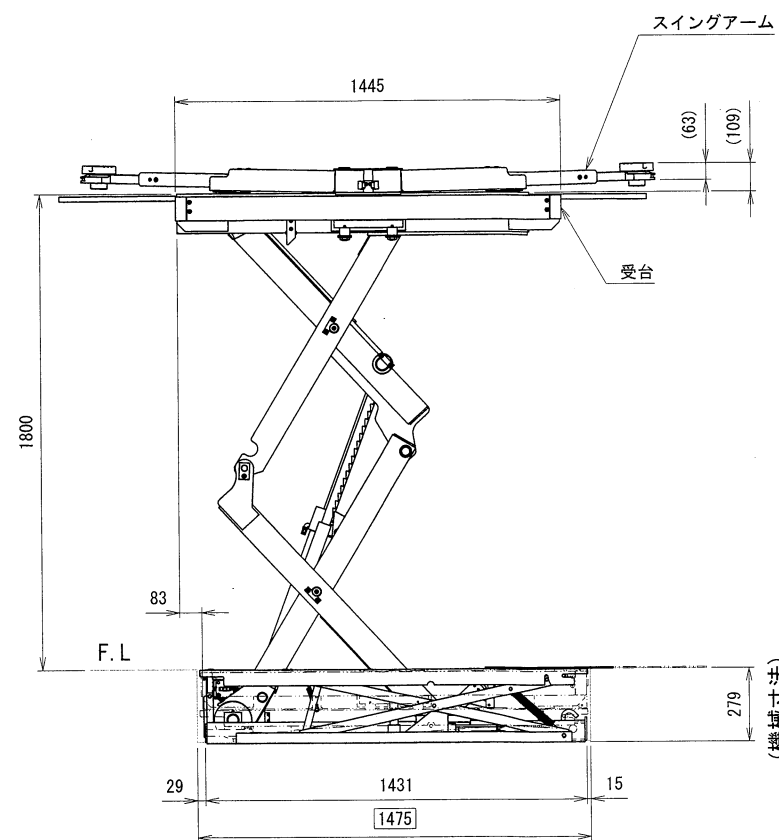

車両進入方向


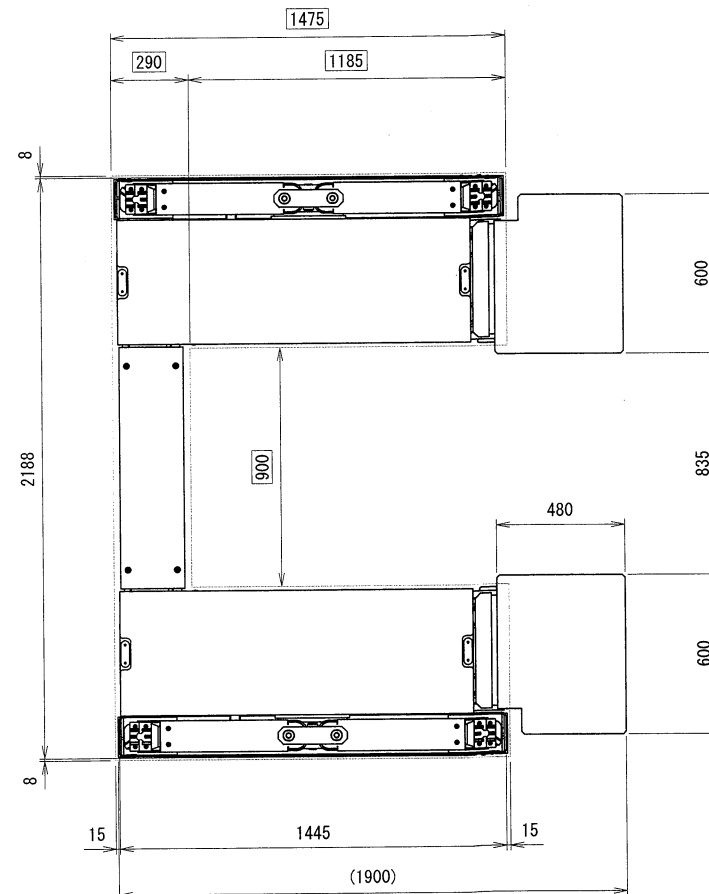


下限状態説明図

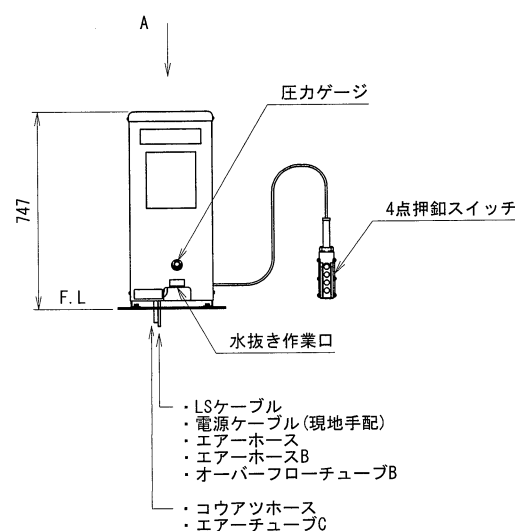

- ・LSケーブル
- ・電源ケーブル(現地手配)
- ・エアホースB
- ・オーバーフローチューブB
- ・コウアツホース
- ・エアチューブC

A (1 : 20)

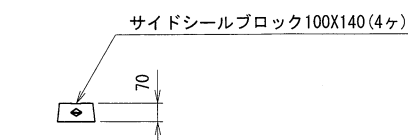

注1:口の寸法はピット寸法です。

仕 様	
型 式	BSC32KVL
能 力	3200kgs
揚 程	1800mm
上昇時間 (3200kgs 負荷時)	約43秒 (60Hz) 約52秒 (50Hz)
下降時間 (3200kgs 負荷時)	約40秒
自 重(リフト)	1250kgs
車両重量 (含衝撃荷重)	3840kgs
総 重 量	5090kgs
電 源	3相200V
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	DC24V
オ イ ル	ISO規格 VG32
総 油 量	13ℓ
エ ア 圧	0.7MPa

承認	技術部長 18.3.28 黒野	品名	株式会社スギヤス											
検図	技術部長 18.3.28 新渡根	図番	BSC32KVL仕様図											
検図	技術部長 18.3.23 廣田	図番	BSC32KVL -021000-01											
承認		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2018/03/20	
		開発担当者	廣田									製図	機員	1:20

訂正	年月日	記 事	担当承認
----	-----	-----	------