

- カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社スギヤス

お問い合わせ窓口のご案内

アフターサービス に関するお問い合わせ

※相互転送対応いたしておりません。 

設 置 修理 納 期 価 格
メンテナス カタログ依頼 改 造

✉ support@bishamon.co.jp ✉ sales@bishamon.co.jp

http://bishamon.co.in E-mail:sales@bishamon.co.in

http://bishamont.com.jp E-mail:sales@bishamont.com.jp
TEL:044-1234-1111 本社 愛知県豊橋市駿河町4丁目3番地21 tel:0566-53-1126 fax:0566-53-1141

愛知県高浜市本郷町西四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844
東京支店 千葉市中央区千葉2丁目3番12号 tel.03-3750-9722 fax.03-3750-9722

1146-0083 東京 東京都大田区東馬2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723
537-0022 大阪 大阪市東成区深江2丁目3番22号 tel.06-6317-7612 fax.06-6317-7612

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

その他営業拠点 仙台・前橋・広島・坂出・福岡

Page 10 of 10

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

Digitized by srujanika@gmail.com

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.


受付時間:8:00~12:00 12:50~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

BSC-2002③-1705-10000AT

Bishamon®

パンタリフト シリーズ

日本 ● 品質

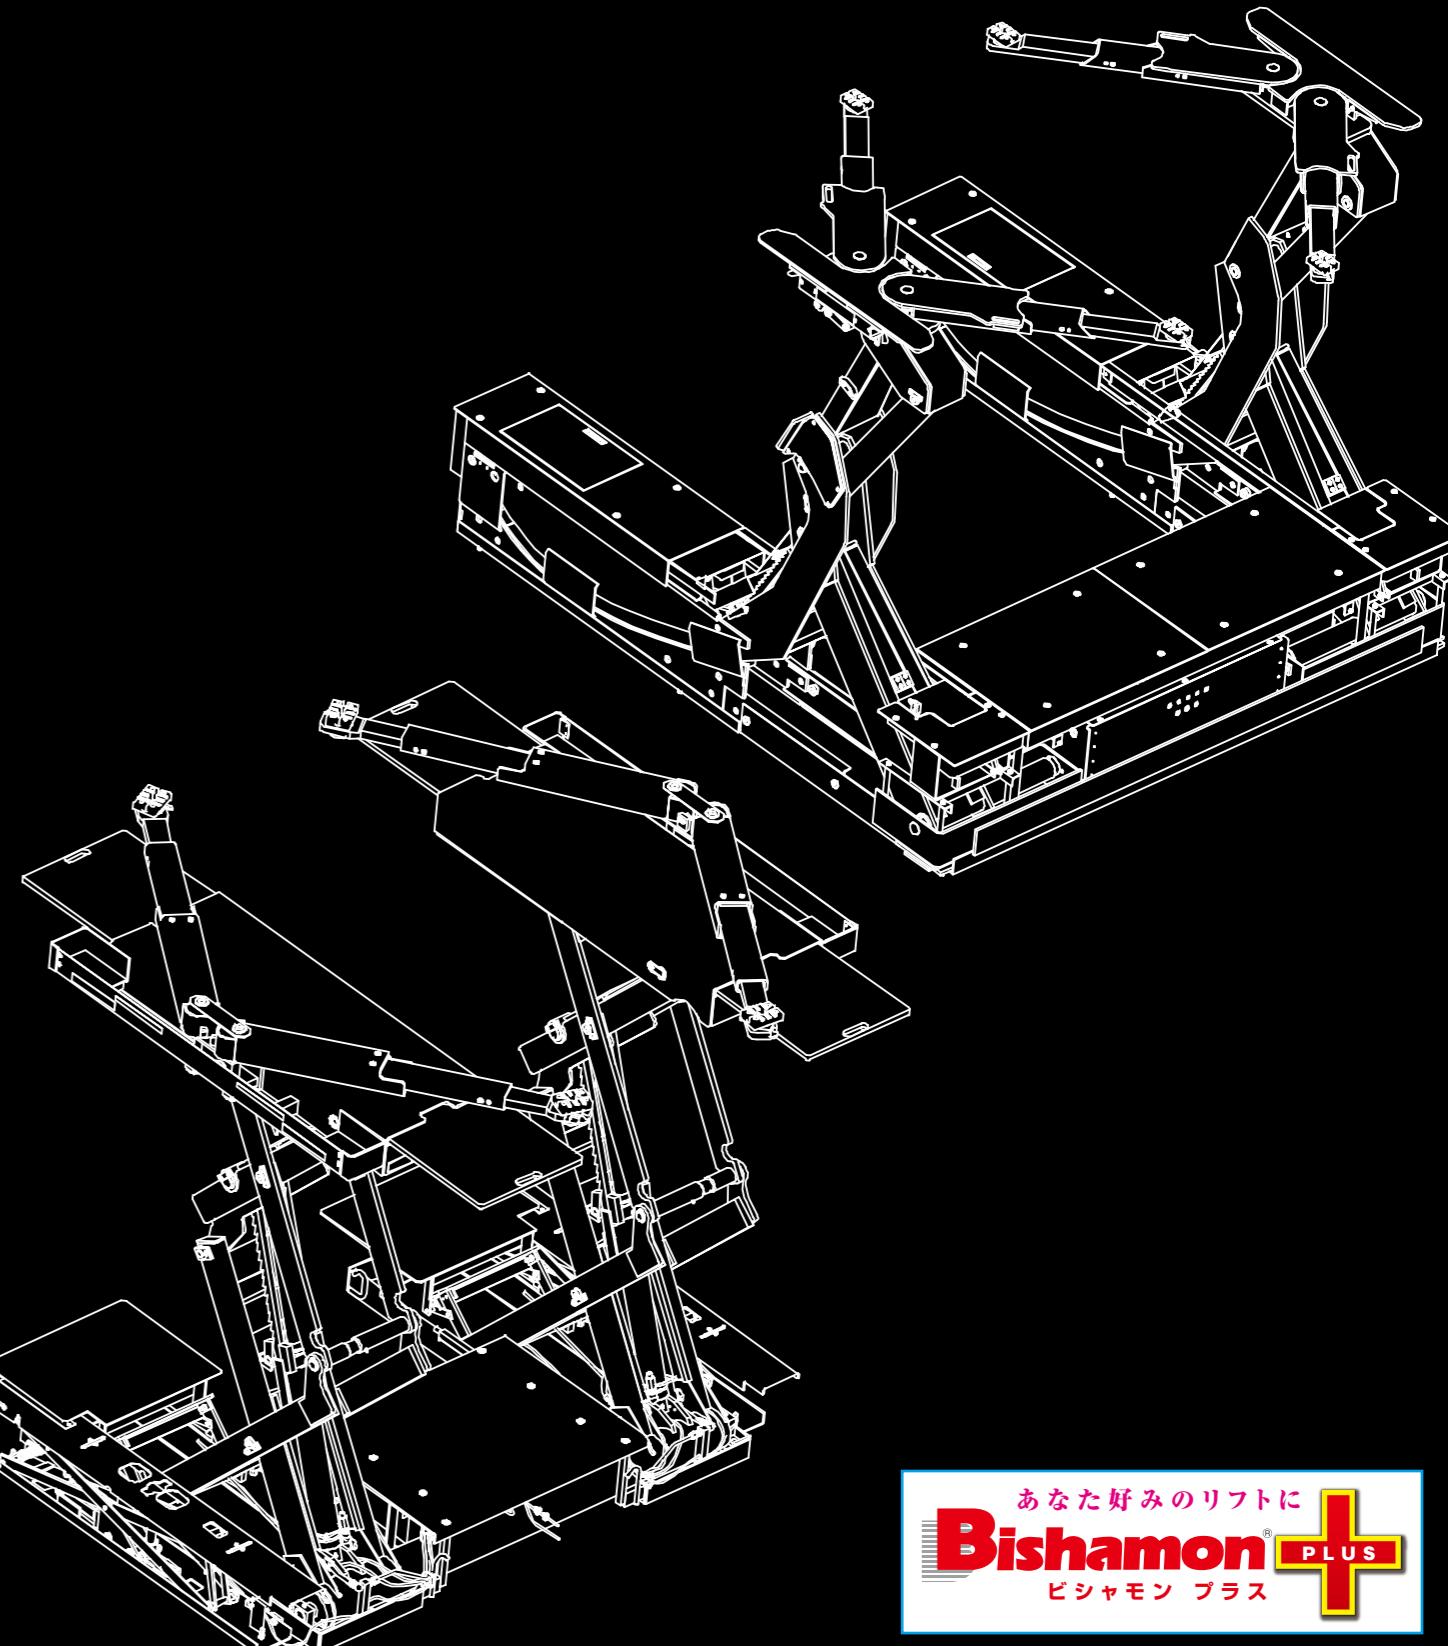


パンタリフトシリーズ

パンタリフトの決定版! お客様の状況に応じて様々な機種をご用意致しました。

〔アベンタスリフト〕

能力
3.2t

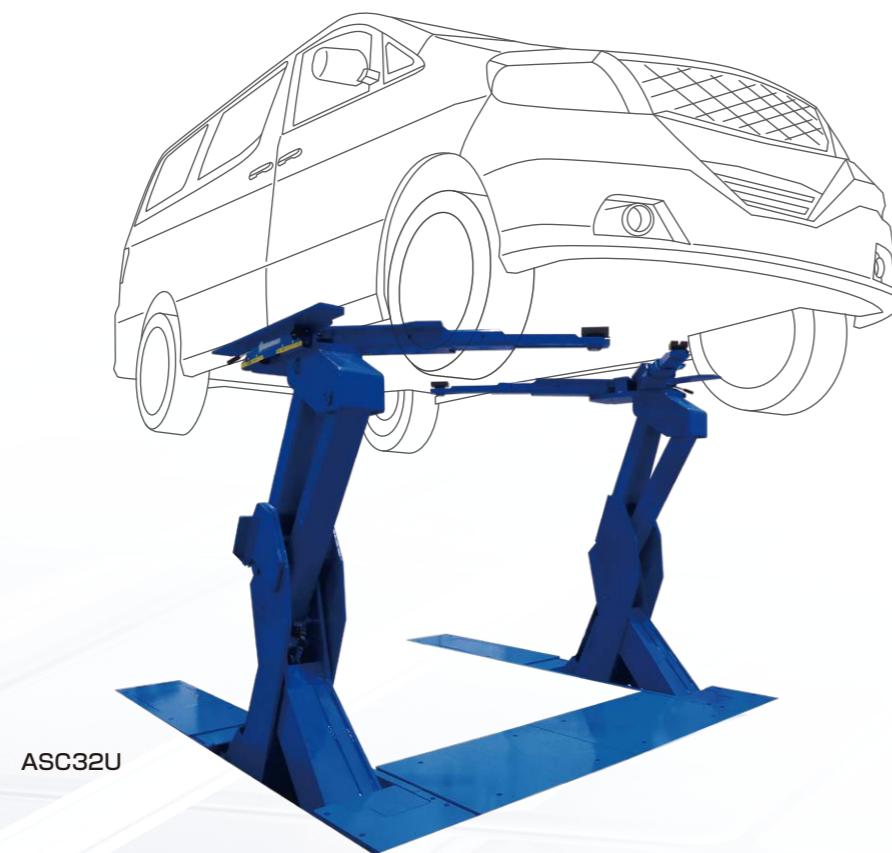

〔ステイタスリフト〕

能力
3.2t



安心してご使用頂く為の安全機能

■安全機能1

〔ステイタス〕

インナーリンクの角パイプ構造により2段X型リンク方式リフト特有の揺れやたわみを最小限におさえました。



〔アベンタス〕

新開発のリンク機構は揺れやたわみに強く高い剛性で安全作業をお約束します。

■安全機能2

24V操作電圧による安全作業

操作回路をDC24Vを採用、操作時の安全性が向上しました。

■安全機能3

機械式降下止め装置

万一に備え降下止め爪は上昇時自動ロック。下降時には下降ボタン操作で自動解除。安全性と操作性の両立を実現しました。



快適にご使用頂く為の機能

■機能1 〔ステイタス/ファンタス/トータスIII/トータスG〕

スライド式受台

ファンタス・トータスIIIシリーズは最大2200mmまで伸ばすことができるため、より大型の車両に対応することができます。

■機能2 〔ステイタス/ファンタス〕

自動昇降式スイングアーム

リモコン操作ひとつでスイングアームの出し入れが可能です。

■機能3 〔ステイタス/ファンタス〕

スイングアーム

アームの旋回がスムーズ。プレートとの密着性向上と安全性向上のため、樹脂製スライドシューを取り付けました。

■安全機能4

ヒューズバルブ(断流弁)

シリンダーに取り付けたヒューズバルブの働きで、油圧回路の破損によって発生するリフトの急降下を防ぐことができます。



■安全機能5 〔ステイタス〕

FLAT&FLAT

フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラットになり足元スッキリ安全です。

■安全機能6 〔アベンタス/トータスG〕

信頼性の高い油圧同調

特許技術のシンクロシリンダー方式により、信頼性の高い油圧同調を実現しました。

■機能4 〔ステイタス〕


メッセージウィンドウ

使用回数や使用時間、次回の点検日などが確認できるメッセージウィンドウが標準装備されています。

■機能5 〔アベンタス〕

3段アーム

多種多様の車両に対応可能な3段アームを標準装備。

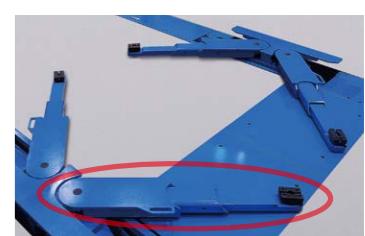

バリエーション

〔アベンタス〕

■アームタイプ



〔ステイタス〕

■2ウェイタイプ



〔ファンタス〕

■2ウェイタイプ



〔トータスIII〕

■プレートタイプ



〔トータスG〕

■プレートタイプ




アベンタス


SUVやミニバンなどさまざまな車両に対応できるスイングアームタイプです。

プレートタイプと比べ下から見上げた車両への障害物が少ない為、エンジンの載せ替えを含めた重整備に適したリフトです。アーム式埋設型リフトの設置が難しい多階層への設置も可能です。


ピット工事形状

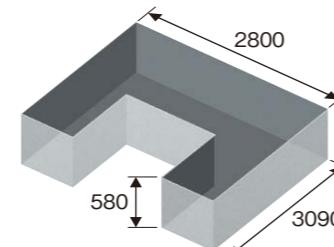


1 車両セッティング

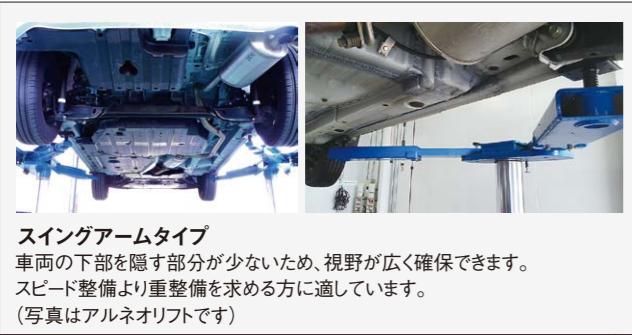


9 イージーアタッチメント

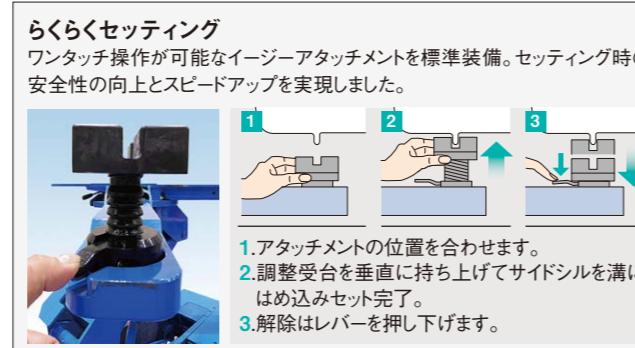

6 収納ボックス

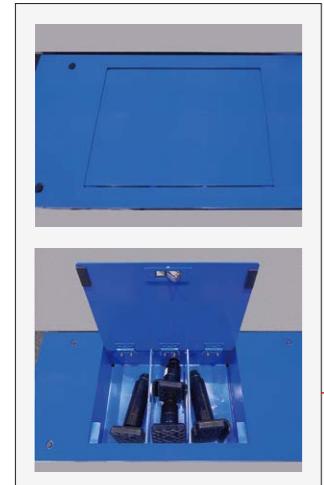

4 ピットカバー

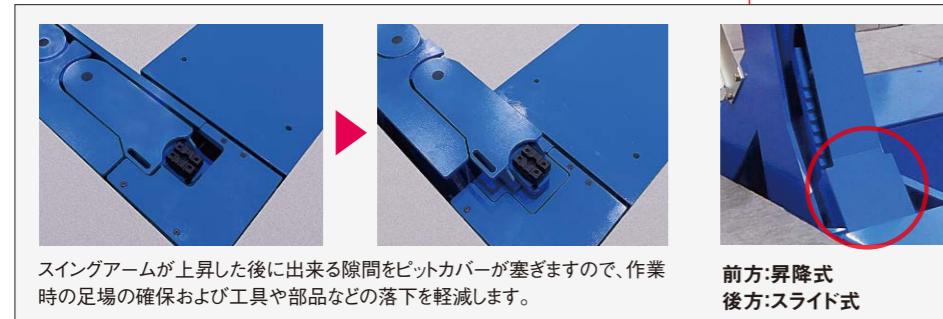

5 ガソリンスタンド仕様 [ASC32] オプション




ステイタスリフト

SUVやミニバンに対応できるスイングアームと、サイドシルでのリフトアップ時に有効なスライドプレートを搭載した2ウェイタイプです。


フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラットになり足元スッキリ安全です。

使用回数や使用時間、次回の点検日などが確認できるメッセージウィンドウが標準装備。


ピット工事形状

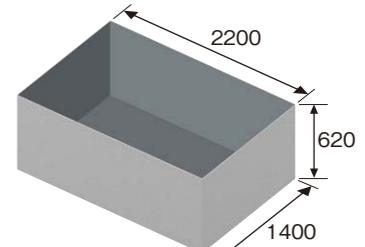

1 車両セッティング

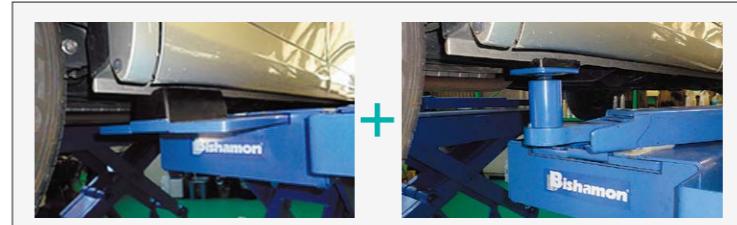

2ウェイタイプ(スイングアーム+スライドプレート)
プレート式の手軽さに、多種多様の車両に対応できるスイングアームが追加されました。プレートタイプとスイングアームの長所が両立できるリフトです。
早く、楽に、幅広い車両にも対応できます。

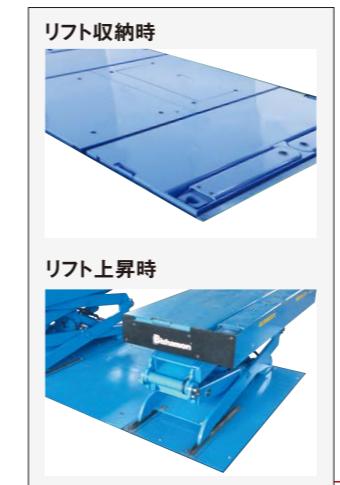


2 FLAT & FLAT

リフト収納時、リフト上昇時ともにリフト上面が床面とフラットになります。




4 ユニット内蔵式
ユニットが本体に収まる為、工場を有効活用できる様になります。

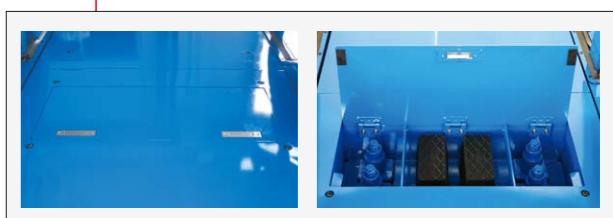

ファンタス・ファンタスII・洗車ファンタス

SUVやミニバンに対応できるスイングアームと、サイドシルでのリフトアップ時に有効なスライドプレートを搭載した2ウェイタイプです。幅広い車種に対応できるコストパフォーマンスに優れたりフトです。

1 車両セッティング

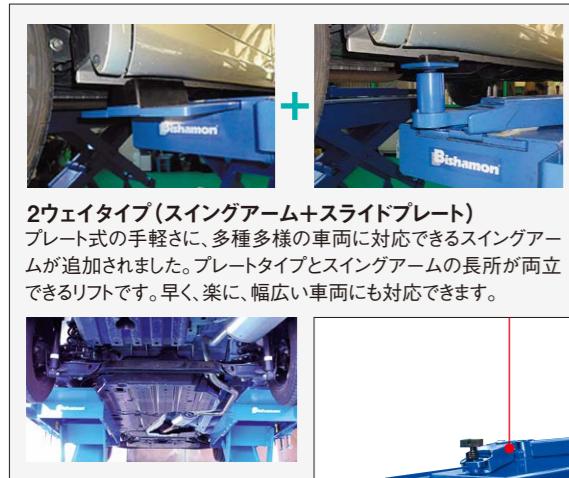


2ウェイタイプ(スイングアーム+スライドプレート)

プレート式の手軽さに、多種多様の車両に対応できるスイングアームが追加されました。プレートタイプとスイングアームの長所が両立できるリフトです。早く、楽に、幅広い車両にも対応できます。




3 スライドリンクプレート


リフトアップ時のピット開口部をスライドリンクプレートによってカバします。安全性・作業性がアップします。

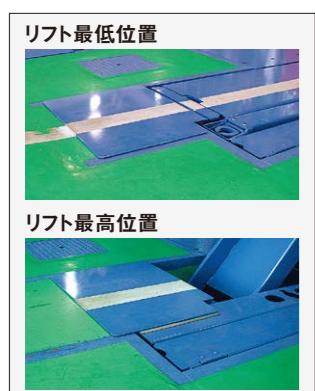

リフト最低位置

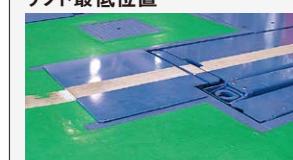

リフト最高位置

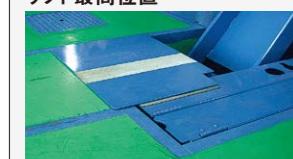

写真：ファンタスII(BSC32KUVL)
収納ボックス(オプション)付

6 収納ボックス オプション



5 ガソリンスタンド仕様 [BSC32KV・BSC32KVL] オプション

別置式油圧ユニットの下部に専用架台を取り付けることで、ガソリンスタンドに設置するために必要な消防法で定める適合基準を満たすことができます。
※注文時にSS仕様とご用命ください。

■標準仕様: L328mm×W362mm×H747mm
■SS仕様: L328mm×W362mm×H1,187mm

写真：洗車ファンタスリフト(WBSC32KV)

トータスIII・トータスG

トータスIII


既に2ポールリフトなどをお持ちで、もう一台追加導入をご検討の際、『早くてラクに』をお望みのお客様にお勧めのリフトです。

1 車両セッティング



プレートタイプ
プレート式は、プレート上面に付属のサイドシルブロックで車両のサイドシル部分を受けます。セットアップが早く、楽に行える事が特徴です。

3 スライドリンクプレート

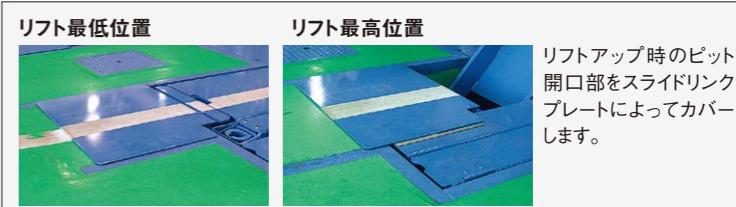

5 ガソリンスタンド仕様 [BSC32K] オプション



別置式油圧ユニットの下部に専用架台を取り付けることで、ガソリンスタンドに設置するために必要な消防法で定める適合基準を満たすことができます。

※注文時にSS仕様とご用命ください。

■標準仕様: L328mm×W362mm×H747mm
■SS仕様: L328mm×W362mm×H1,187mm

トータスG

リフト収納時の高さが当社最薄の105mm。ピット工事ができないお客様や階層工場にお勧めです。左右の同調は特許技術のシンクロシリンダー方式により信頼性の高い油圧同調を実現しました。




1 車両セッティング




プレートタイプ
プレート式は、プレート上面に付属のサイドシルブロックで車両のサイドシル部分を受けます。セットアップが早く、楽に行える事が特徴です。

8 サブステップ オプション

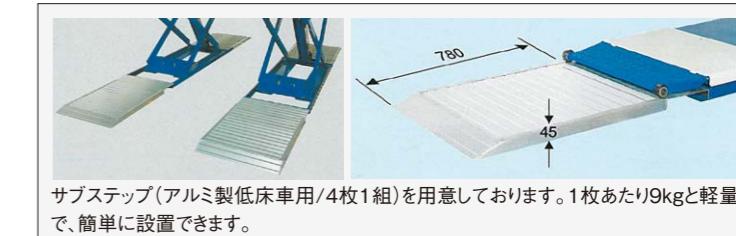

サブステップ(アルミ製低床車用/4枚1組)を用意しております。1枚あたり9kgと軽量で、簡単に設置できます。





パンタ式リフトシリーズ										
	アヴェンタス		ステイタス	ファンタス						
	ASC32U	ASC32	ESC32UF	BSC32KUV	BSC32KV	WBSC32KV				
ユニット	内蔵	別置き	内蔵	内蔵	別置き	別置き				
1 プレート	—		—	—	—	—				
2 アーム			—	—	—	—				
3 2ウェイ	—									
4 FLAT&FLAT	—			—	—	—				
5 スライドリンクプレート	—		—							
6 ピットカバー			—			—				
7 ガソリンスタンド仕様	—		—	—						
8 収納ボックス										
9 メッセージウインドウ	—			—	—	—				
10 サブステップ	—		—	—	—	—				
イージーアタッチメント										
洗車	—		—	—	—					
最大能力(kg)	3,200									
揚程(mm)	1,800									
上昇時間(秒・50/60Hz)(負荷時)	約48/40	約54/45	約52/43							
フラットキット上昇時間	—	約32/27	—							
下降時間	約30	約40								
フラットキット下降時間	—	約16	—							
駆動方式	電動油圧									
電動機(kw/200V)	2.2									
必要エアーアー圧(Mpa)	0.7~1									
アーム有効寸法	フロント(mm)	530~1,100	543~975	555~1,100						
	リア(mm)	530~1,100	543~975	555~1,100						
アーム収納駆動方式	電動油圧		エアー		手動					
標準受台高さ(mm)	100~148		157~222		167~232					
スライドプレート寸法(mm)	—		1,360~1,860		1,320~2,200					
油量(ℓ)	18	16	18	13						
本体自重(kg)	2,400	2,210	2,150	1,350	1,250	1,200				
別置き油圧ユニット(kg)	—	190	—	—	60					
対象車種(注1)	2トン標準ボディーまで*									

標準装備  オプション 

(注1)2トン標準トラック、軽トラックはオプションのフレームアタッチメントが必要です。

※対応できない車両もあります。

パンタ式リフトシリーズ						
	ファンタスII		トータスIII		トータスG	
	BSC32KUVL	BSC32KVL	BSC32KU	BSC32K	SCL25A	SCL25AP
ユニット	内蔵	別置き	内蔵	別置き	別置き	
1 プレート	—					
2 アーム	—		—	—	—	—
3 2ウェイ			—	—	—	—
4 FLAT&FLAT	—		—	—	—	—
5 スライドリンクプレート					—	—
6 ピットカバー	—		—	—	—	—
7 ガソリンスタンド仕様	—		—			
8 収納ボックス					—	
9 メッセージウインドウ	—		—	—	—	—
10 サブステップ	—		—	—		—
イージーアタッチメント			—	—	—	—
洗車	—		—	—	—	—
最大能力(kg)	3,200					2,500
揚程(mm)	1,800					1800
上昇時間(秒・50/60Hz)(負荷時)	約52/43					約58/48
フラットキット上昇時間	—					—
下降時間	約40					約28
フラットキット下降時間	—					—
駆動方式	電動油圧					
電動機(kw/200V)	2.2					1.5
必要エアーアー圧(Mpa)	0.7~1					0.5~1
アーム有効寸法	フロント(mm)	555~1,100	—			—
	リア(mm)	555~1,100	—			—
アーム収納駆動方式	エアー		—			
標準受台高さ(mm)	109~157		—			
スライドプレート寸法(mm)	1,320~2,200					1,507~2,101
油量(ℓ)	13					15
本体自重(kg)	1,350	1,190	1,110	960	850	820
別置き油圧ユニット(kg)	—	60	—	60	190	190
対象車種(注1)	2トン標準ボディーまで*					普通乗用車まで

標準装備  オプション 

(注1)2トン標準トラック、軽トラックはオプションのフレームアタッチメントが必要です。

※対応できない車両もあります。

あなた好みの
リフトに

Bishamon[®] PLUS
ビシャモン プラス

- 指定色
- メッセージ・ウインドウ
- アタッチメント
- 音声、ブザーパトライト取付け
- 新型車、特殊車両、外車対応改造
- 自立式収納ボックス
- シム板メッキ仕様
- 旧SC/NSCピット対応アタッチメント
- 旧LAMピット対応セット

指定色

ご希望の色で対応致します。【全機種対応】

■ベースカラー【基本色】



■指定色【標準箇所】

基本色が青色の箇所をお好みの色で製作致します。
色指定をいただく場合は、
日塗工またはRALナンバーにてご指示ください。
尚、色見本をご提出頂けますとより
お客様のご希望に沿った仕上がりになります。



※メタリックは不可。ご希望の色でもご対応出来ない場合がありますので事前にご確認ください。

■指定色【希望箇所】


ご指定の箇所のみをご希望の色で製作します。




メッセージ・ウィンドウ



自動車整備用リフト表示器。
LEDと7セグでさまざまな情報が確認できます。
【全機種対応】

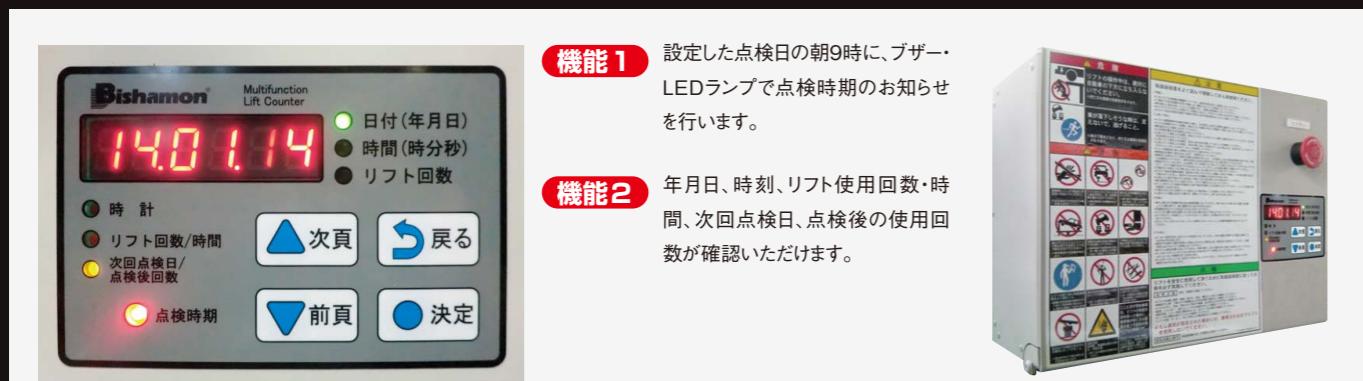

■リフトの累計使用回数および点検後リフト使用回数を確認し、消耗部品の交換時期を確認する事ができます

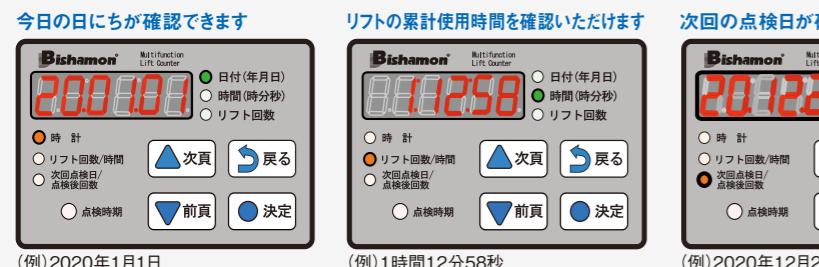

アタッチメント

作業性が格段にアップするアタッチメントが、新発売されました。

【全機種対応】

ライトフレームアタッチメント

調整ナットに特殊素材の樹脂を使用し、鉄製アタッチメントと比べ重量を約半減させました。

4kg→2.1kg(LAAS実測値)



LAAS:04541580
LBAS:04541610

トラック用イージーアタッチメント

簡単にセッティング可能なイージーアタッチメント機能をトラック用アタッチメントにも採用しました。幅広い調整範囲をワンタッチで調整できます。

※標準(調整ねじ式)に対し最低高さが15mmUPします。




写真はHBタイプ

LAAS:04541540
LBAS:04541560
HAAS:04541500
HBAS:04541520

その他改造

音声、ブザー、パトライト取付け

動作時に音声、ブザー、パトライトを使用し周辺に安全を促します。
【全機種対応】

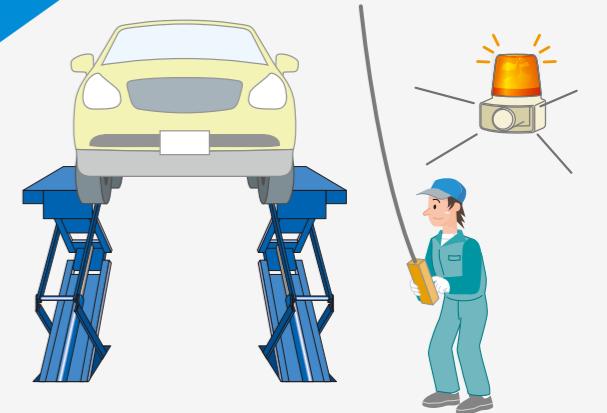


新型車、特殊車両、外車対応改造

ロングボディー車、低床車で標準の仕様では受けられない場合に行う特殊改造です。

※内容によっては能力ダウンの可能性あり。

- スイングアームの形状変更
- 受台のスライド長さ変更
- 専用アタッチメント作成

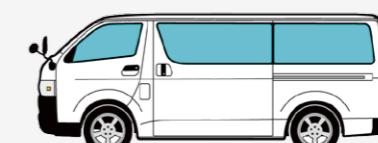

【ロングボディー車】

【低床車】

自立式収納ボックス

もともとトータスⅢはアームを使用しない為、収納ボックスはオプション設定されていませんでしたが、お客様からの強い要望によりトータスⅢ専用の収納ボックスを設定いたしました。

【対応車種：BSC32KU、BSC32K】



シム板メッキ仕様

塩化ナトリウム等による塩害が考えられる地域での設置には防錆対応されたシム板メッキ仕様をおすすめ致します。

【全機種対応】



アタッチメント

推奨車種一覧


	アームタイプ	2ウェイタイプ		プレートタイプ	
		アヴェンタス	ステイタス・ファンタス・洗車	ファンタスII	トータスIII
		ASC32U・ASC32	ESC32UF・BSC32KUV・ BSC32KV・WBS32KV	BSC32KUV・BSC32KV	BSC32KU・BSC32K
サイドシルで受けける	イージーアタッチメントFAAS (標準付属品) 00468180	サイドシルブロック (標準付属品) 11524960	サイドシルブロック (標準付属品) 11524960	当てゴム(標準付属品) 11520520	
エアロを取付け床との隙間が狭くなっている車	ハイサイドシルブロック (オプション) 51307161	ハイサイドシルブロック (オプション) 51307161	サイドシルブロック(標準付属品) 11524960	サイドシルブロック(標準付属品) 11524960	
フレーム部分で受けける	RV車	イージーアタッチメントFAAS (標準付属品) 00468180	調整受台MBAS (ステイタス・ファンタス 標準付属品) 00467960 ステイタス: min157~max222 ファンタス: min67~max232	イージーアタッチメントFAAS (標準付属品) 00468180	
外車で車高が非常に低く床とフレームの隙間が狭くなっている車	外車で車高が非常に低く床とフレームの隙間が狭くなっている車	調整受台SAS (オプション) 00100070	ステイタス: min107~max128 ファンタス: min109~max130	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) HA:00099971 HB:00099991	
2tショートトラック	2tショートトラック	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) HA:00099971 HB:00099991	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) HA:00099971 HB:00099991	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) HA:00099971 HB:00099991	
ライトフレームアタッチメント	ライトフレームアタッチメント	フレームアタッチメント LA AS・LB AS (オプション) LA:00100021 LB:00100041	フレームアタッチメント LA AS・LB AS (オプション) LA:00100021 LB:00100041	フレームアタッチメント LA AS・LB AS (オプション) LA:00100021 LB:00100041	
調整ナットに特殊素材の樹脂を使用し、鉄製アタッチメントと比べ重量を約半減させた。 4kg→2.1kg(LAAS実測値)	調整ナットに特殊素材の樹脂を使用し、鉄製アタッチメントと比べ重量を約半減させた。 4kg→2.1kg(LAAS実測値)	LAAS:04541580	LAAS:04541580	LAAS:04541580	
トラック用イージーアタッチメント	トラック用イージーアタッチメント	LAAS:04541540	LAAS:04541540	LAAS:04541540	

旧ピット対応セット

10 旧SC/NSC ピット対応セット

旧SC/NSCのピットにトータスIII(BSC32KU・K)を入れる場合

製品名	型式判別のポイント			相当品	セットに含まれる構成部品	部品名	A~Kセットの部品コード
	油圧ユニット別置/内蔵	ピット深さ(mm)	ユニット幅(mm)				
SC25 / SC25S	別	279	900	BSC32K	不要(そのまま設置OK)	—	—
NSC25 / NSC25S / NSC27A	別	291	900	BSC32K	④	Bセット	70002210
SC25F / SC25SF	別	291	900	BSC32KU	①	Cセット	70002220
NSC25F / NSC25SF	別	291	900	BSC32KU	① ④	Dセット	70002230
SC25U / NSC25U / NSC27AU	内	279	900	BSC32KU	① ④ ⑥ ⑧ ⑩	Eセット	70002240
SC25UF / NSC25UF	内	291	900	BSC32KU	③ ④ ⑥ ⑦ ⑧	Fセット	70002250
SC25A(92/9~) / SC25AS(92/9~) / NSC25A	別	291	850	BSC32K	② ④ ⑥ ⑧ ⑩	Gセット	70002260
SC25AF(92/9~) / SC25ASF(92/9~) / NSC25AS	別	291	850	BSC32KU	① ④ ⑥ ⑦ ⑧	Hセット	70002270
NSC25AU	内	291	850	BSC32KU	③ ④ ⑥ ⑦ ⑧	Iセット	70002280
SC25AU(92/9~) / SC25AUF(92/9~)	内	340	850	BSC32K	② ⑤ ⑥ ⑧ ⑩	Jセット	70002290
SC25AU(92/8) / SC25AUF(92/8)	内	340	850	BSC32KU	③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	Kセット	70002300

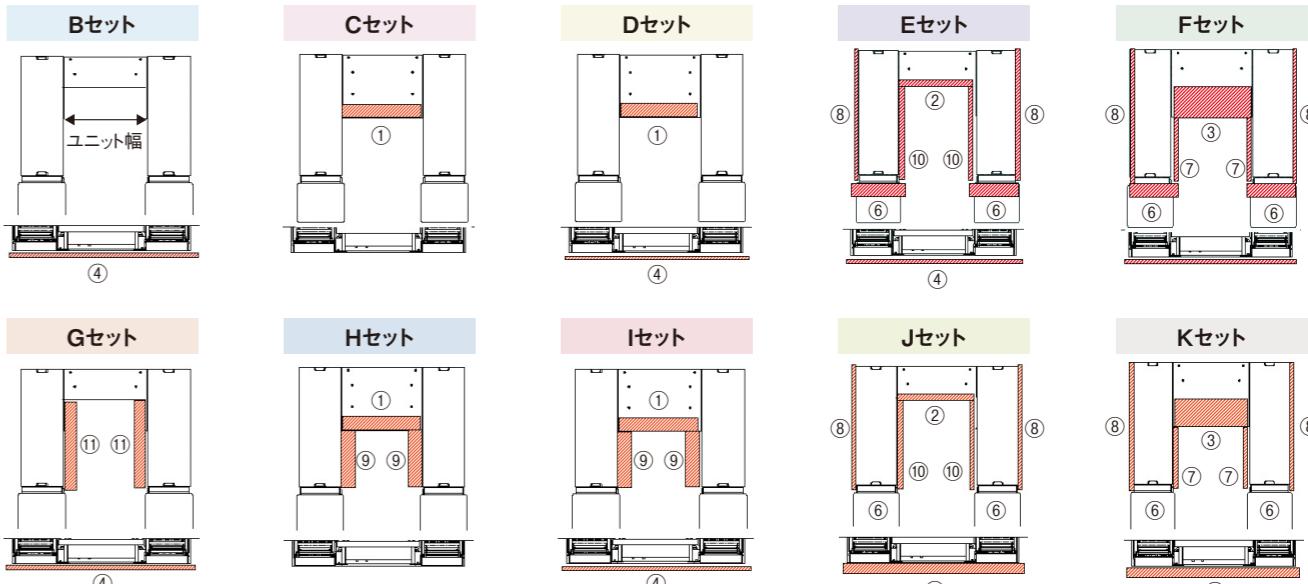

※油圧ユニット別置仕様は本体・ユニット間の埋設管の工事(CD36×2本)が必要になります。

品名	寸法
①128mm幅ユニット部スペーサー	W125×H279×L900 2ヶ
②63mm幅ユニット部スペーサー	W65×H279×L900 2ヶ
③191mm幅ユニット部スペーサー	W190×H279×L900 2ヶ
④床面12mmかさ上げ(アンカーボルト付)	t12×90×100 24枚セット
⑤床面61mmかさ上げ	t61 2ヶ
⑥125mm幅スライド部スペーサー	W125×H279×L548 2ヶ
⑦受台幅25mm蓋A(内蔵用)	W25×H279×L625 2ヶ
⑧受台幅25mm蓋B	W25×H100×L1600 2ヶ
⑨受台幅65mm蓋A(内蔵用)	W65×H279×L625 2ヶ
⑩受台幅25mm蓋A(別置用)	W25×H279×L1185 2ヶ
⑪受台幅65mm蓋A(別置用)	W65×H279×L1185 2ヶ

11 旧LAMピット対応セット

ご愛顧頂きました「ラムダリフト」のピットを利用して、最新鋭の「ファンタスII」を取り付ける事ができます。
詳細につきましては、弊社までご相談ください。

