



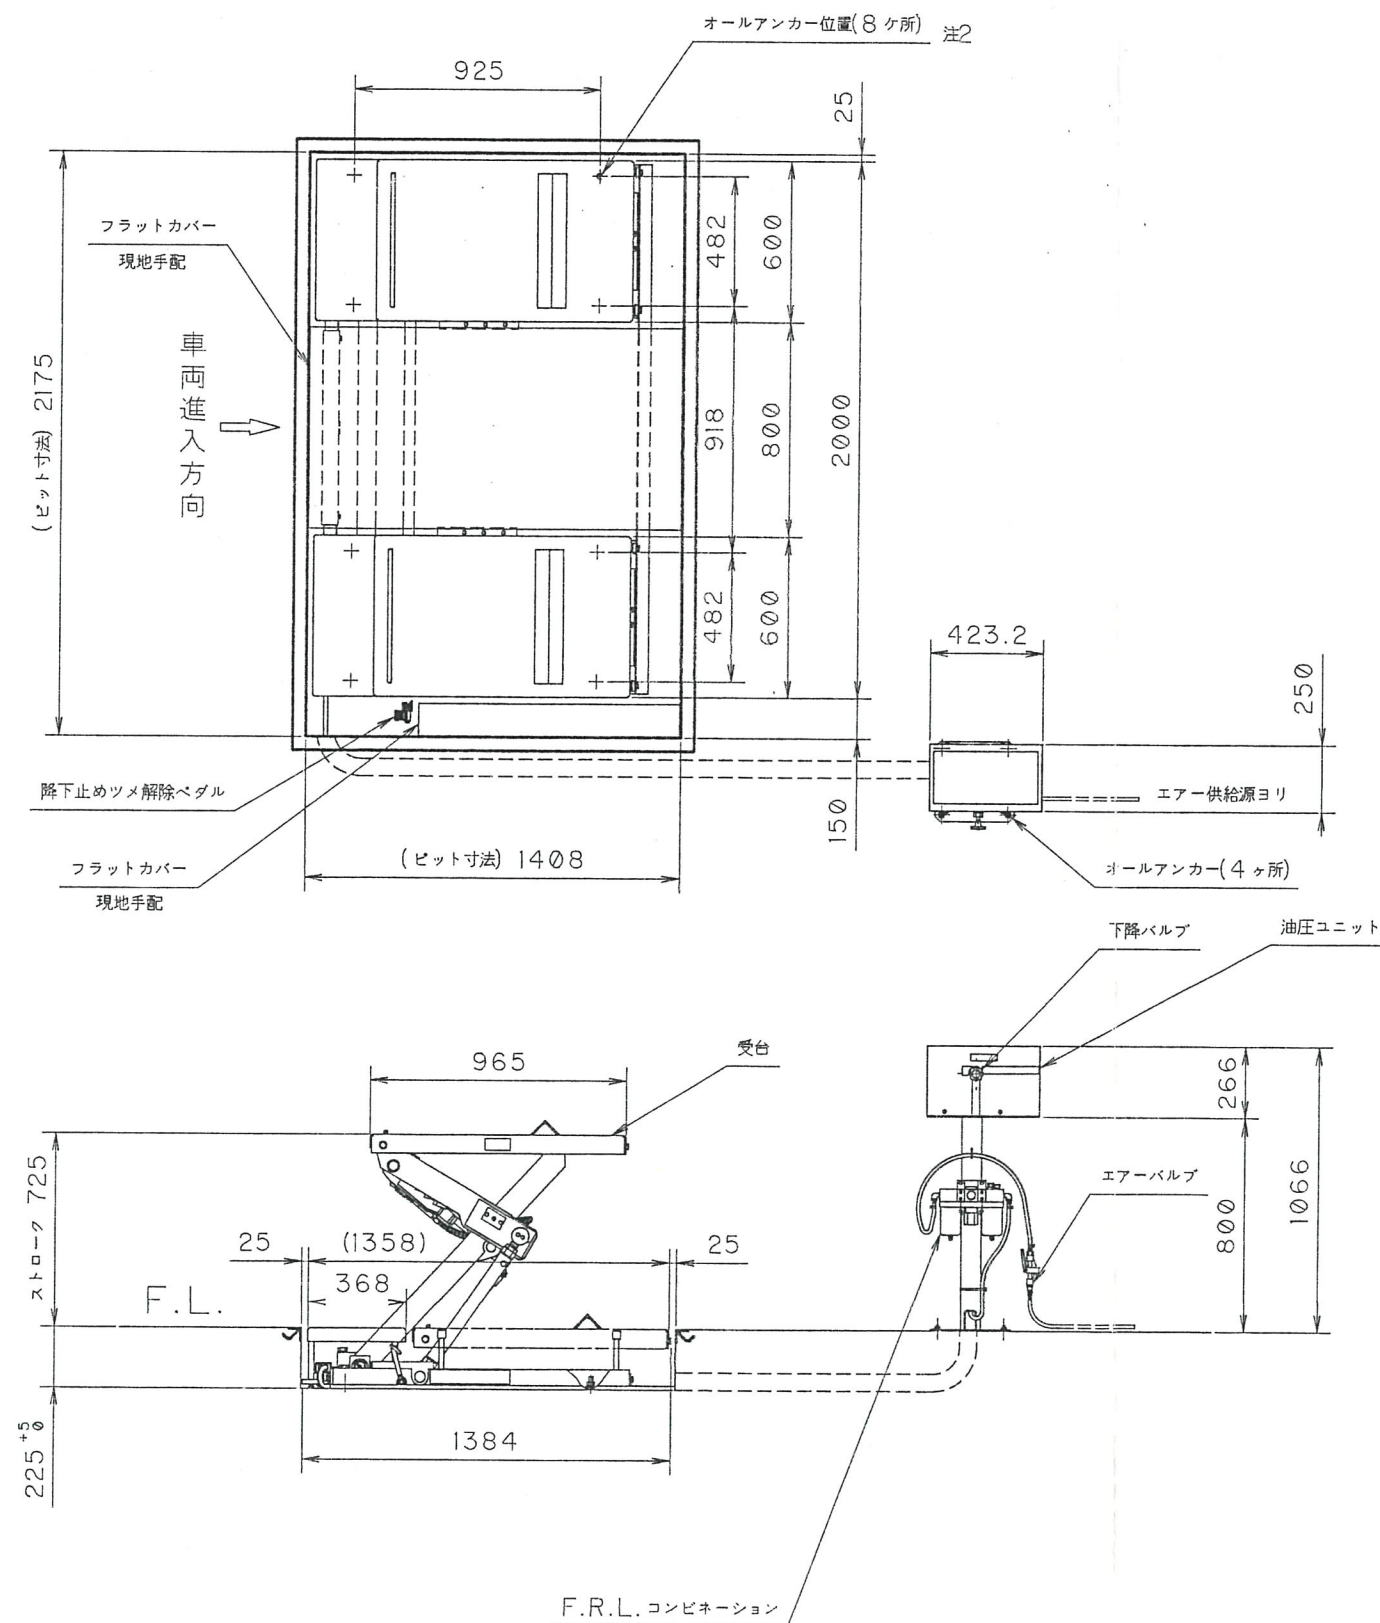

仕様諸元	
型式	BWL20
能力	2000Kgs
揚程	725mm
上昇時間 (空気圧0.97MPa時)	約20秒(2000Kg 負荷時)
	約60秒(0Kg 負荷時)
使用空気圧	0.69-0.97MPa(7-9.9Kgf/cm ²)
使用空気量	1000NL
油圧ユニット	別置式
操作方法	手動式バルブ
コンプレッサ駆動	3.7Kw 以上
騒音レベル	85db
自重	580Kg(リフト本体)
	45Kg(油圧ユニット)
改造項目	埋込仕様



- 注1 コンプレッサの能力等で変化します
 注2 オールアンカーで固定すること
 注3 ピット内は完全に排水出来ること。
 又、ホース用埋設管に水が入らないよう処理すること。

訂正	年月日	記	事	担当	承認
----	-----	---	---	----	----

承認	技術部	品名	株式会社スギヤス	
校	図	品名	洗車リフト仕様図	
校	図	品名	BWL20	
校	図	品名	020000-03	
校	図	品名	123456789	
校	図	品名	03.4.02	
校	図	品名	製 桝原光	
校	図	品名	2003年4月2日	
校	図	品名	1:20	

JKO.030402A.BWL20.020000-03