
S-AP
圧着ペンチ

Seednew®








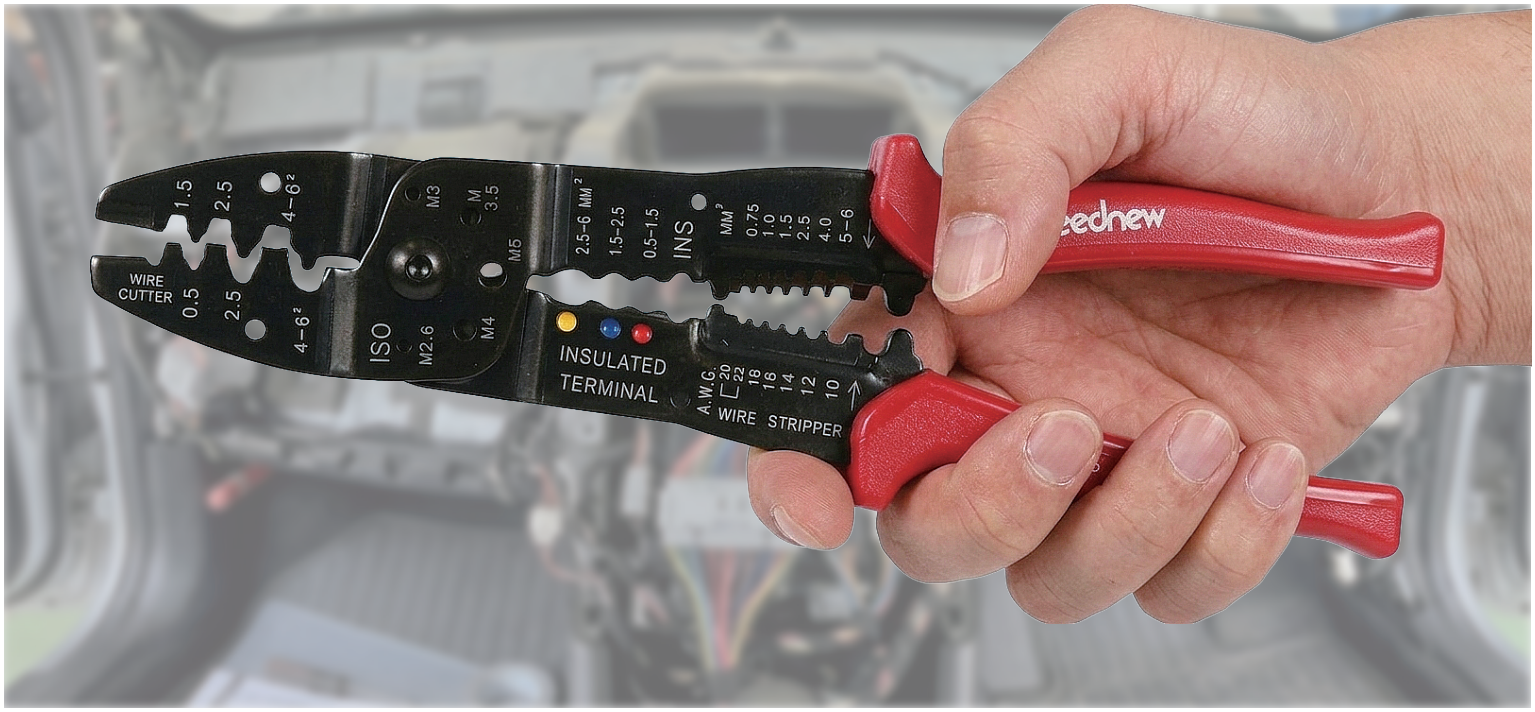







・両端の爪を内側へ折り込むオープンバレルタイプの端子では2mm²(sq)程度の配線カシメが可能。(画像①)
・カシメ部が筒状の裸タイプの端子では6mm²(sq)までの配線カシメが可能。(画像②)
・カシメ部が筒状の被覆タイプの端子では6mm²(sq)までの配線カシメが可能。(画像③)
・ワイヤーストリッパーは0.5～6mm²(sq)までの配線が可能。(画像④)
・ボルトカッター：M2.6,M3.0,M3.5,M4.0,M5.0(画像⑥)

多様な使い方ができる圧着ペンチ

■手が痛くなりにくい厚みのあるグリップを採用。



品番	全長(mm)	質量(g)
S-AP	243	248

※掲載商品の仕様は 2026 年 3 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ