S-CHSG-1

3wayコードレスホットステープルガン

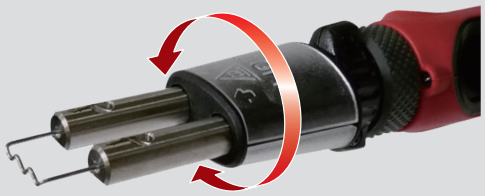
Seednew®




3 ヵ所の差込み穴



ヘッドは 360° 回転



通電確認兼用 LED ワークライト



パーツ交換よりも低コスト

■専用の波状ステープル(電熱ピン)をガンで熱し、埋め込み補強。
■樹脂（プラスチック）パーツの補修時に割れた部分を合わせて仮固定できるツール。
■ステープルを瞬時に加熱し、樹脂に溶かしこみ補強。
■約3秒のクイックスタート（0.6mmチップ使用時）。
■リチウムイオンバッテリー（2,400mAh）。

品番	充電時間(時間)	連続使用時間(分)	本体出力(W)	ステープル温度(℃)	全長(mm)
S-CHSG-1	3.5	40	50	250	280


※FRP類/熱硬化性樹脂類には使用できません。




セット内容
本体,ステープルチップ, USB充電コード 0.6mmステープル×50本, 0.8mmステープル×50本

ステープル単品・セットについては
裏面をご覧ください

指で折れるホットステープル


▲S-CHSG-0.6SC


切れ込み加工



▲S-CHSG-0.8SC

■切れ込み加工により、溶かし込んだステープルのはみ出し部分を簡単に折ることが可能。
■バンパーなどの樹脂パーツ補修の補助に最適。
■適応機種：S-CHSG-1 / S-CHSG (生産終了)

品番	線径(mm)	補修対象物	入数(本)
S-CHSG-0.6SC	0.6	薄板	50
S-CHSG-0.8SC	0.8	厚板	50

※形状と線形が合えば、他社メーカーのガンでも使用可能。
ご使用の際は、ガンの取扱説明書を必ずご確認ください。

ホットステープル


▲S-CHSG-0.6S


▲S-CHSG-0.8S


▲HRK05W


▲HRK08W

■ニッパー等で切断するタイプ。

品番	形状	線径(mm)	補修対象物	入数(本)
S-CHSG-0.6S	スタンダード	0.6	薄板	50
S-CHSG-0.8S		0.8	厚板	50
HRK05W	山高	0.5	薄板	50
HRK08W		0.8	厚板	50

ホットステープルセット（ケース付き）



■使用頻度の高い2種類（各2サイズ）をセット。
■ニッパー等で切断するタイプ。

品番	セット内容（各50本）
HS-SET	・0.6 / 0.8mm ホットステープル（S-CHSG-0.6S / 0.8S） ・0.5 / 0.8mm 山高ピン（HRK05W / HRK08W）

※掲載商品の仕様は 2026 年 5 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社
お問い合わせはこちら
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL：06-6458-8124 / FAX：06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/
問い合わせフォーム ホームページ