S-CR2900 / S-CR3900 / S-CR4900

丸形ミニマムヘッドラチェットハンドル

Seednew®




ソケット取り付けイメージ



左右切り替え

ON ：締め（右）
OFF：緩め（左）

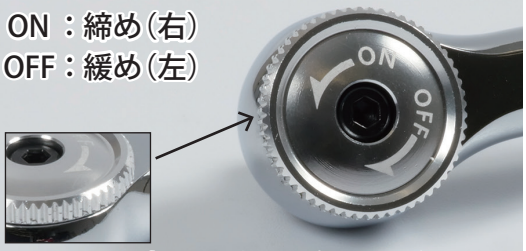

ローレット加工のため、滑りにくい

内部構造



超コンパクトヘッド × 高耐久

■丸型（ラウンド）形状にすることで、周囲の干渉物を避けやすく、多方向からアプローチが可能。
■ギヤ数は90山で、振り幅の制限された狭い場所でも確実な締め付け・緩め作業が可能。
■内部構造と材質を徹底的に見直し、小型化しながらも高トルク負荷に耐える強度を確保。（※S-CR2900は約1.5倍）
■ラチェット部はJIS基準の約1.8倍の強度で、本締めが可能。
■トルクを掛けやすく、操作しやすいセミロングタイプ。

90 Gear



品番	サイズ（mm）				質量(g)
	全長	ヘッド部径	ヘッド部厚さ	ハンドル部径	
S-CR2900	128	Φ18.5	11.7	Φ12.0	84.5
S-CR3900	227	Φ26.7	16.9	Φ15.0	247
S-CR4900	280	Φ33.7	22.2	Φ18.0	482.6

材質：クロームバナジウム鋼　　表面処理：クロームメッキ（鏡面仕上）

リペアキット・関連商品については裏面をご覧ください

リペアキット



S-CR3900RK

■ギヤは消耗品です。ギヤ滑りなどの異常が発生しましたら
使用を中止し、ヘッド内部を交換してください。

品番	セット内容
S-CR2900RK	バネ，カバー止めネジ，爪， ドライブ，カバー（ピン付き） ※S-CR2900RKは カバーとピンが別体。
S-CR3900RK	
S-CR4900RK	

ミニマムヘッドラチェットハンドル

72 Gear




S-R2720（6.3sq）

S-R3720（9.5sq）

S-R4720（12.7sq）

■超小型ヘッドのスタンダードタイプ。
■ヘッドが小さく、ハンドルとのバランスに優れた扱いやすい設計。
■ギヤ数は72山（送り角5度）。
■脱着しやすいプッシュリリースタイプで、不意の脱落を防止。

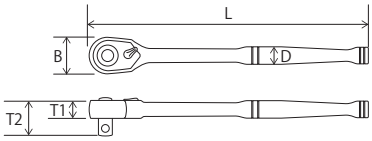

品番	B(mm)	L(mm)	T1(mm)	T2(mm)	D(mm)	質量(g)
S-R4720	20	127	9.9	18	12	91
S-R3720	26.3	197	13.3	24.5	13.8	208.5
S-R2720	32	249	16	31	17	385.5

材質：クロームバナジウム鋼　　表面処理：クロームメッキ（鏡面仕上）

シールドヘッドロングラチェットハンドル

90 Gear




S-R2900（6.3sq）

S-R3900（9.5sq）

S-R4900（12.7sq）

■ヘッドはシールドタイプで、埃や水などの混入を防止。
■強靭な6点支持爪と、ロングハンドルで高トルクを発揮。
■ギヤ数は90山（送り角4度）。
■ハンドル部はブラックアルマイト加工されたアルミカバーにより
質感をアップ。

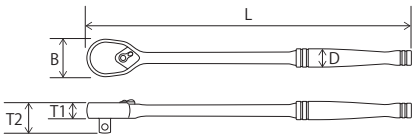

品番	B(mm)	L(mm)	T1(mm)	T2(mm)	D(mm)	質量(g)
S-R2900	25	205	10.5	18	15	135
S-R3900	31	264	15.5	27	17.5	288
S-R4900	41	355	17	34	20	562

材質：クロームバナジウム鋼　　表面処理：クロームメッキ（鏡面仕上）

※掲載商品の仕様は 2026 年 6 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム　ホームページ