S-DM8-3


ドライバーセット



特長



カムアウト防止の先端加工

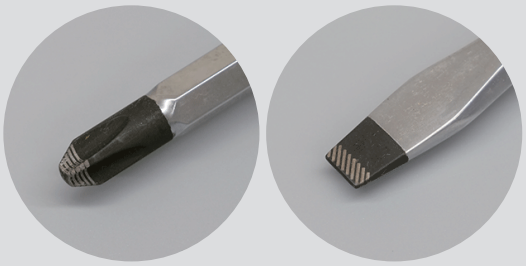

軸根元の六角部

レンチやスパナを併用することで
より大きいトルクをかけられる



貫通式ドライバーとスタビードライバー

■握りやすい形状の樹脂グリップを採用。
■プラスとマイナスを色分けし、視認性・収納性を向上。
■先端はブラックポイントと滑り止め効果を高める
　レーザー加工処理。
■軸の根元は六角形状でレンチ等を掛けて使う事も可能。

※スタビードライバーの軸根元に六角はなく、貫通式でもありません。



8 本組

品番	セット内容
S-DM8-3	プ ラ ス：S-D1-3 , S-D2-3 , S-D3-3 , S-SD2-3 マイナス：S-D075-3 , S-D100-3 , S-D150-3 , S-SD38-3


軸材質：クロームバナジウム鋼　軸表面処理：クロームメッキ（サテン仕上）

各単品の詳細については裏面をご覧ください

ドライバー　単品

プラス



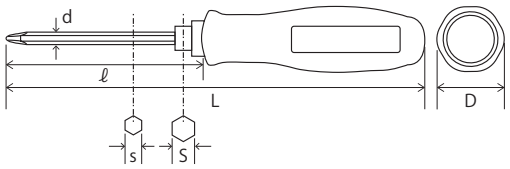

（サイズ単位：mm）

品番	サイズ	d	D	s	S	ℓ	L	質量(g)
S-D1-3	No.1	7	33.5	6	10	76.5	191	153
S-D2-3	No.2	7	33.5	6	10	100	214	158
S-D3-3	No.3	9	36.5	8	12	150	275	230


スタビードライバー

（サイズ単位：mm）

品番	サイズ	d	D	s	S	ℓ	L	質量(g)
S-SD2-3	No.2	6	33	-	-	38.5	109	50.5

マイナス



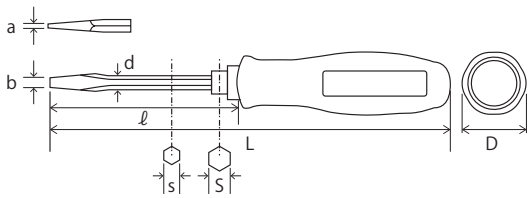

（サイズ単位：mm）

品番	a	b	d	D	s	S	ℓ	L	質量(g)
S-D075-3	1	5	7	34	6	10	75	189	152.5
S-D100-3	1	6	7	34	6	10	97.5	212	159
S-D150-3	1	7.5	9	36.5	8	12	150.5	275	227.5

スタビードライバー

（サイズ単位：mm）

品番	a	b	d	D	s	S	ℓ	L	質量(g)
S-SD38-3	1	6.5	6	33.5	-	-	38.5	109	50.5

※掲載商品の仕様は 2026 年 1 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4

営業支援室 TEL：06-6458-8124 / FAX：06-6458-8125

ホームページ https://www.yamato-a.com/

ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ