S-FH3225 / S-FH430 / S-FH445

スピンナーハンドル

Seednew®



スタンダードタイプ



S-FH3225


S-FH430



高トルクを必要とする作業に


■高トルクでの締付や固着したボルトの緩め作業に最適。
■ハンドルは手に馴染み、押し引き共に力を入れやすい形状。
■ヘッド可動域は180度。



品番	差込角(sq)	B(mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	質量(g)
S-FH3225	9.5	22	232	11.5	16.5	265
S-FH430	12.7	31	300	16	23	639.5

材質：クロームバナジウム鋼　　表面処理：クロームメッキ（鏡面仕上）


ロングタイプ

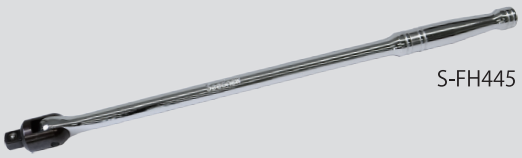
S-FH445



より高トルクを必要とする作業に

■産業機械や自動車整備における、高トルクでの締付や固着したボルトの緩め作業に最適。
■全長がスタンダードタイプの1.5倍。ヘッド構造を強化。
■ハンドルは手に馴染み、押し引き共に力を入れやすい形状。
■ヘッド可動域は180度。



品番	差込角(sq)	B(mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	質量(g)
S-FH445	12.7	30.5	450	17	24	1,092

材質：クロームバナジウム鋼　　表面処理：クロームメッキ（鏡面仕上）

※掲載商品の仕様は 2026 年 2 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL：06-6458-8124 / FAX：06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ