S-MV1000 / S-MV1500

高圧温水洗浄機

Seednew®



S-MV1000



※イメージ

スイッチパネル（共通）



出湯栓（共通）



前面 開閉扉



■省エネモーターと高効率密閉式ボイラー採用。
■余裕の吐出圧力と水量で、泥や油汚れを一掃。
■各部に安全装置を装備し、安心して使用可能。

S-MV1000（3馬力 2.2kW）

小型トラックまでの車両や小型農機・建機におすすめ

内部構造




効率の良い配置で小型化を実現



S-MV1500（5馬力 3.7kW）

大型トラックや大型農機・建機におすすめ

内部構造

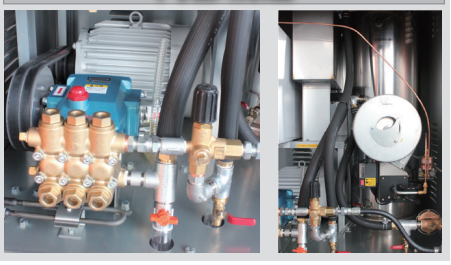

効率の良い配置で小型化を実現



商品仕様については
裏面をご覧ください

S-MV1000仕様

品番		S-MV1000
本体サイズ (mm)		W605 × L656 × H1,030 (突起物含まず)
本体質量 (kg)		115（水および燃料が入っていない状態）
吐出圧力 (MPa)		3 ～ 9
吐出量（無負荷）(ℓ/h)		1,000
温水温度 (℃)		常温～ 80（温度調節設定範囲）
ポンプ		3 連セラミックスプランジャー
電源		三相　200V　4P
モーター (kW)		2.2
ボイラー		密閉型多管式ボイラー
使用燃料		白灯油（JIS-1号灯油）
燃料消費量 (ℓ/h)		約 5
燃料タンク (ℓ)		22
安全装置		バーナーコントローラ（専用基盤）, 過熱防止装置
		炎感知装置 , 温度調節器 , 空焚防止装置
		漏電遮断器 , 過負荷保護装置
凍結防止装置		AC200V　U 型ヒーター
車輪		4 輪キャスター　内 2 輪自在車輪ストッパー付き
標準付属品	洗浄ガン	インサートグリップ付ガン（1/4 × 800mm ランス仕様）
	洗浄ホース	3/8 × 10m
	その他	洗浄ガン掛 , 洗浄ホース掛 , 出湯栓（コック式）
		電源プラグ

S-MV1500仕様

品番		S-MV1500
本体サイズ (mm)		W805 × L756 × H1,184（突起物含まず）
本体質量 (kg)		185（水および燃料が入っていない状態）
吐出圧力 (MPa)		3 ～ 8
吐出量（無負荷）(ℓ/h)		1,500
温水温度 (℃)		常温～ 80（温度調節設定範囲）
ポンプ		3 連セラミックスプランジャー
電源		三相　200V　4P
モーター (kW)		3.7
ボイラー		密閉型多管式ボイラー
使用燃料		白灯油（JIS-1号灯油）
燃料消費量 (ℓ/h)		約 7
燃料タンク (ℓ)		40
安全装置		バーナーコントローラ（専用基盤）, 過熱防止装置
		炎感知装置 , 温度調節器 , 空焚防止装置
		漏電遮断器 , 過負荷保護装置
凍結防止装置		AC200V　U 型ヒーター
車輪		4 輪キャスター　内 2 輪自在車輪ストッパー付き
標準付属品	洗浄ガン	インサートグリップ付ガン（1/4 × 800mm ランス仕様）
	洗浄ホース	3/8 × 15m
	その他	洗浄ガン掛 , 洗浄ホース掛 , 出湯栓（コック式）
		電源プラグ

※掲載商品の仕様は 2026 年 6 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL：06-6458-8124 / FAX：06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ