S-TR34800P　19.0sqプレセット型トルクレンチ(800N·m)
S-TR11000P　25.4sqプレセット型トルクレンチ(1,000N·m)

Seednew®



レバーで左右切替可能



トルク値調整部



S-TR34800P

ヘッド高



S-TR34800P



S-TR11000P

中型·大型車のホイールナットの締め付けに

■プレセットタイプのトルクレンチ。
■左右切換により、右締め·左締めの両方向で測定可能。
■持ち運びや保管に便利な専用樹脂ケース付き。
■トルク校正及び校正証明書発行対応品(有償)。

36 Gear　測定方向 右·左



S-TR34800P　19.0 sq



S-TR11000P　25.4 sq

品番	測定範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	測定精度	全長 (mm)	質量(kg)
S-TR34800P	100～800	5.0	C.W.±4% C.C.W.±6%	997	4.94
S-TR11000P	200～1,000			1,050	5.16

材質：ヘッド部 / クロムバナジウム鋼　シャフト部 / クロムモリブデン鋼
表面処理：クロムメッキ（梨地仕上）

ヘッド部インナーパーツキット

■S-TR34800P·S-TR11000P用のリペアキット。
■ギヤ滑りなどの異常が発生した際は
使用を中止し、ヘッド内部を一新してください。

品番	キット内容
S-TR34800PRK	レバー、バネ×2、爪×2 カバー止めネジ×2、切替軸 ドライブヘッド、カバー
S-TR11000PRK	



S-TR11000PRK

関連商品については裏面をご覧ください



インパクト用
ホイールナットソケット
25.4 sq

（サイズ単位：mm）

品番	差込角	S	D1	D2	H	L	質量(g)
S-WH830	25.4	30	44	50	26	80	648.5
S-WH832	25.4	32	46	50	26	80	667
S-WH835	25.4	35	50	50	26	80	706.5
S-WH836	25.4	36	50	50	26	80	766
S-WH838	25.4	38	55	50	30	80	793.5
S-WH841	25.4	41	58	50	33	80	803.5

材質：クロムモリブデン鋼　※抜け防止用ピンとOリング付き。



インパクト用
ダブルタイヤ用インナーソケット
25.4 sq

（サイズ単位：mm）

品番	差込角	S	D1	D2	H	L	質量(g)
S-WA817	25.4	17	40	50	20	65	571
S-WA819	25.4	19	40	50	20	65	558
S-WA820	25.4	20	40	50	20	65	538.5
S-WA821	25.4	21	40	50	23	65	534

材質：クロムモリブデン鋼　※抜け防止用ピンとOリング付き。




インパクト用
ダブルタイヤ用コンビソケット
25.4 sq

（サイズ単位：mm）

品番	差込角	S1	S2	D1	D2	H	L	質量(g)
S-W81735	25.4	17	35	50	50	12	85	854
S-W82038	25.4	20	38	55	50	12	85	881
S-W81941	25.4	19	41	58	50	14	90	931
S-W82141	25.4	21	41	58	50	14	90	925

材質：クロムモリブデン鋼　※抜け防止用ピンとOリング付き。

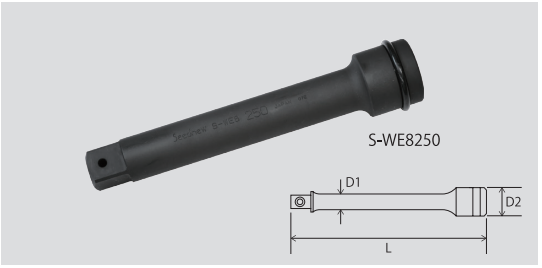


インパクト用
エクステンションバー
25.4 sq

（サイズ単位：mm）

品番	差込角	D1	D2	L	質量(g)
S-WE8200	25.4	33	49	200	1,458
S-WE8250	25.4	33	49	250	1,800
S-WE8300	25.4	33	49	300	2,125.5

材質：クロムモリブデン鋼　※抜け防止用ピンとOリング付き。

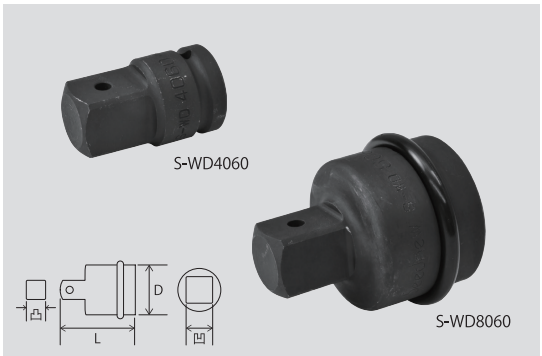

インパクト用
ソケットアダプター

（サイズ単位：mm）

品番	差込角	D	L	質量(g)
S-WD4030	凹12.7 → 凸9.5	25	36	66.5
S-WD4060	凹12.7 → 凸19.0	28	47	146
S-WD6040	凹19.0 → 凸12.7	36	50	189.5
S-WD6080	凹19.0 → 凸25.4	40	61	357.5
S-WD8060	凹25.4 → 凸19.0	48	64	425

材質：ニッケルクロムモリブデン鋼
※抜け防止用ピンとOリングは別売。25.4sqのみ付属。

※掲載内容は 2026 年 7 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ