

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

DPDガasket

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
DGB-E006	8-98118-422-1	イスズ	ギガ	CYJ,CYL	☆ 4,000
			フォワード	FTR,FVZ	
DGB-R001	17451-E0060	日野	プロフィア	FH1A,FR1E	☆ 11,000
DGB-R002	17451-E0070	日野	プロフィア	FH1A,FR1E	☆ 3,250
DG-G005	ME294399	三菱ふそう	キャンター	FE,FD	☆ 690

ドライブシャフトブーツ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
M-691G	44017-T5C-000	ホンダ	フィット	GP5/6	☆ 7,500
M-692G	44017-T5B-000			GK4/5	
M-693G	44017-T3M-A01		ステップワゴンスパーク	RP5	
M-694G	44018-T3M-A01				
M-695G	44018-32R-305		N BOX	JF5	
M-696G	04425-B2200	ダイハツ	ウェイク	LA700S	

フューエルエレメント(産業機械用)

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
JF-131	23303-36760-71	トヨタ L&F	フォークリフト	8FD15,8FDL18	☆ 5,280
			ジョブサン	6SD7,6SD10	
	V0621-5192-1	クボタ	ミニショベル	U55-6E	
			パワーショベル	KX57-6E	



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
JTRE330L	9.5sq コードレスロングラチェットレンチセット	☆ 29,800



全長 **305mm**

無負荷回転数 **320 rpm**

電動トルク **3 N·m**
手動トルク **200 N·m**

特徴

●ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。●高回転で早回し作業の効率を向上。●手動時は最大トルク200N・mまで対応し、固く締まったボルトの緩めや本締めも可能。●トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射。●使用時・充電時のバッテリー状態が分かる充電インジケーター付き。●不意の作動を防止する安心のロック機構を搭載。

仕様

●差込角:9.5sq●トルク:3N・m(電動)／200N・m(手動)●無負荷回転数:320rpm●リチウムイオンバッテリー:3.6V・2.5Ah(内蔵式・取り外し不可)●推奨充電器容量:5V・2A●充電端子:USB Type-C●充電時間:約60分●使用环境温度:0~40℃●サイズ(mm):W35xD305xH44●質量:680g

コンパクトボディはそのままにヘッドを延長



付属品

●USB Type-Cケーブル



トリガースイッチと連動したLEDライトにより対象物の視認性が向上。



バッテリーの状態がひと目でわかる充電インジケーターを採用。



不意の作動を防止する安心のロック機構を搭載。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
JTAE475	12.7sq ホールナット専用コードレストルクリミット インパクトレンチセット	☆ 98,400



特徴

●締め過ぎを防止し、トルクレンチを使った本締め作業を素早く完結。●軽自動車から普通車までのホールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。●時計回り(右回り)は、4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。●4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。●ブラシレスモーターを採用。●使用時・充電時のバッテリー残量が分かる充電インジケーター付き。●JTAE473Aの後継モデル。●バッテリーパック(JBE18050K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通。

仕様

●差込角: 12.7sq ●リチウムイオンバッテリー: 18V・5.0Ah
 ●無負荷回転数: 1900rpm ●最大トルク(緩め): 600N・m
 ●実用トルク: 75N・m(仮締めモード1) / 100N・m(仮締めモード2) / 120N・m(仮締めモード3) / 140N・m(仮締めモード4) / 400N・m(フルパワーモード)
 ●本体サイズ(mm): W78xD182xH271 ●質量: 4.3kg ●専用樹脂ケースサイズ(mm): W400xD326xH105



セット内容

●本体(JAE475) ●リチウムイオンバッテリー(JBE18050K) ●充電器(JHE180K) ●電源コード ●専用樹脂ケース

4段階仮締めモード※とフルパワーモードで
 ホールナットの締緩作業を効率化! ※時計回り(右回り)のみ



使用例

モード切替ボタンを押すことで4段階仮締めモードとフルパワーモードに切り替え可能。
 軽自動車から普通車まで幅広く使用できます。



対象物を明るく照らす
 4灯LEDライトを採用



バッテリー残量が分かる
 インジケーター付き



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
DBRM11	ミナラチェットドライバ	☆ 4,260

特徴

- 先端ビット交換式のミナラチェットドライバ。●プラス、マイナス、六角の差替えビット10本セット。●軸が細くコンパクトなサイズで狭い箇所にもアクセスがしやすい。●ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能。●切替えは時計回り・反時計回り・固定の3種類。●回転方向と切替え方向が同じでわかりやすく、切替ダイヤルを変えながら早回しも可能。●ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能。●差替えしやすいマグネット式でビット交換もスムーズ。●ビットが磁気を帯びることで、ねじ等の不意な落下を防ぐ。●軸対辺6.3mmのビットが使用可能。

仕様

- 差込角: 6.35sq ●ギア歯数: 40枚 ●全長: 107mm ●質量: 115g

セット内容

- 本体 ●ビット: クロス (NO0/NO1/NO2/NO3) マイナス (5mm/6mm) ・六角 (3mm/4mm/5mm/6mm)
- ビットホルダー



使用例

軽量・コンパクトで
狭い箇所にもアクセスしやすい



全長約107mmと手のひらに収まるサイズ。軸、グリップが細く、狭い箇所での作業性が抜群です。

回転と切替え方向が同じで
直観的な操作が可能



切替えは時計回り、反時計回り、固定の3種類。回転方向と切替え方向が同じでわかりやすく、切替ダイヤルを変えながら早回しすることができます。

作業性抜群の
ラチェット機構



指掛かりの良い五角形状の切替ダイヤルで早回しの作業性が良く、作業を止めることなく左右切替えが可能です。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
SKX2303F	アクティブステーション	☆ 22,000

特徴

- 軽くて持ち運びに便利な折りたたみ式ワゴン。● 折りたたみ機能があることで未使用時には省スペースで保管が可能。● 耐久性にも優れた広々とした作業台としても使用可能。● 左右どちらからでも動かしやすい両側ハンドル。● スムーズな移動と安定した作業が行えるロック機構付きの4輪自在キャスター。● 折りたたみ時の開きを防止する固定テープ付き。



仕様

- 耐荷重: 1段20kg(移動時は10kg) ● トレイサイズ(mm): W520xD375xH30
- サイズ(mm): W660xD425xH850(展開時) / W235xD425xH1060(折りたたみ時) ● 質量: 6.7kg




質量
約6.7kg

コンパクト
設計



使用例

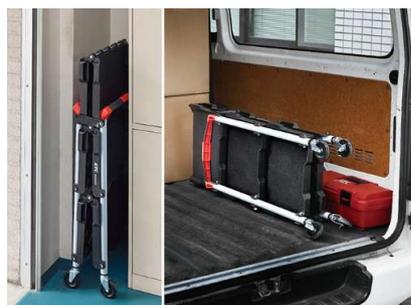

折りたたみ時収納例



POINT ①

スムーズな移動が可能な自在キャスターにはロック機構を搭載(二輪)



POINT ②

折りたたみ時の開きを防ぐ固定テープ付き



POINT ③

上に引くだけで容易に折りたためる背面リングを採用

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
M12-18MC	M12-M18 マグネット充電器	☆ 57,800

特徴



背面

●M12/M18シリーズ用の急速充電器。●バッテリー2個、USB Type-C機器2個を同時に充電可能。●左右各2つのバッテリーポートは内側ポートから順に充電を開始し、充電完了後は自動的に外側ポートの充電を開始。●ライトインジケータにより、バッテリーの充電状況の判別が可能。●背面の強力なマグネットで取り付けるため、工具が不要。●商業現場のスチール製ストレージに取り付けるために最適化された設計。●収納スペースを照射する450lmのLEDライトを搭載。●ライトは270度回転するため、あらゆる方向で最大の視認性を提供。●1時間で自動消灯するため、現場での無駄なエネルギーの使用を削減。●REDLINKPLUSインテリジェンス搭載により、モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。



バッテリー差込口

仕様

- 電源: 100~240V ●最大入力電流: 6A ●充電時間: 約60分 (M18-B5x2)
- 適合バッテリー: M12シリーズ/M18シリーズ
- サイズ(mm): W635xD182xH155 ●質量: 3.4kg



ライトインジケータ点灯例

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
M18-TC-0	M18 TOP-OFF USB-C充電器	☆ 9,800



もっともコンパクトな M18™ 充電器
ノートPCやスマートフォンの急速充電

特徴

●M18バッテリーの充電に加え、USB機器は急速充電が可能。●最大115W出力可能。(USB Type-C PD[100W]+USB Type-C[15W]) ●従来品と比べ65%も小型化したコンパクトなM18充電器。●ノートPC・モバイル端末・USB機器も急速充電可能。●パススルー充電対応のため、M18バッテリーを充電しながらデバイスの充電が可能。●軽量コンパクト設計。●すべてのM18バッテリーに対応。

仕様

- 適合機種: M18シリーズ ●充電端子: USB Type-C (15W) / USB Type-C PD (100W) ●M18バッテリー出力: 18V・6A ●USB Type-C PD入力 (3A): 5V / 12V / 15V ●USB Type-C PD出力: 20V・5A
- USB Type-C出力: 5V・3A ●充電時間: 約42分 (M18-B2) / 約105分 (M18-B5) / 約230分 (M18-FB12) ●質量: 0.19kg



すべての M18™ バッテリーに対応

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大橋産業【3286】

品番	品名	標準価格
NO770///	充電式コンパクトウォッシャー	オープン



特徴

●バッテリー搭載で手軽にどこでも使用可能なコンパクトタイプの高圧洗浄機。●電源や水源を取ることができない場所でも、バケツやペットボトルから吸水でき、場所を選ばず簡単に高圧洗浄が可能。●噴射モードは5段階で、泡シャンプーの使用も可能。●静音設計●手のひらサイズで、大型専用機に比べてコンパクト。●使用後は本体のグリップを折りたたんで、よりコンパクトに収納可能。

仕様

●リチウムイオンバッテリー：7.4V・4000mAh●連続動作可能時間：約60分（パワー1・弱）／約38分（パワー2・中）／約25分（パワー3・強）●最大モーター出力：70W●定格圧力：1.2MPa（強）●使用環境温度：10～35℃
●充電端子：USB Type-C●定格入力：5V・1A●充電時間：約6時間
●本体サイズ（mm）：W180xD64xH186●本体質量：780g



セット内容

●本体●ウォーターノズル●シャンプーノズル●ペットボトルコネクタ●フィルターx6●ホース（5m）●USB Type-Cケーブル



バッテリー搭載で
どこでも使用可能



電源・水源不要
ペットボトル可



大型専用機に
比べてコンパクト



連続使用
最大60分



泡シャンプーOK
噴射モード5段階



静音設計



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

東空販売【1069】

品番	品名	標準価格
MBI-160TX	12.7sq 充電式シャットオフインパクトレンチ	オープン
MBI-250TX	19.0sq 充電式シャットオフインパクトレンチ	オープン



MBI-160TX

特徴

●充電式シャットオフインパクトレンチ。●マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。●自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。●締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能。●4段階の締付けトルク設定機能搭載。●モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。●モード表示ランプやバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。●LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。●最新式のバッテリーを搭載。エラストマーの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。●急速充電(約25分)が可能。

仕様【MBI-160TX】

●差込角:12.7sq●能力:M10~M18(普通ボルト)／M10~M14(高力ボルト)●最大緩めトルク:550N・m●シャットオフトルク:50N・m(モード1)／70N・m(モード2)90N・m(モード3)／120N・m(モード4)●質量:2.0kg●全長:144mm●全高:251mm●充電時間:約25分(急速充電)●リチウムイオンバッテリー:18V・5Ah●モーター:直流ブラシレスモーター●振動3軸合成値:14.4m/s²●実用騒音値:100dBA●クラッチ機構:2ジョー



MBI-250TX

仕様【MBI-250TX】

●差込角:19.0sq●能力:M12~M36(普通ボルト)／M10~M27(高力ボルト)●最大緩めトルク:2100N・m●シャットオフトルク:200N・m(モード1)／250N・m(モード2)300N・m(モード3)／400N・m(モード4)●質量:3.9kg●全長:221mm●全高:290mm●充電時間:約25分(急速充電)●リチウムイオンバッテリー:36V・2.5Ah●モーター:直流ブラシレスモーター●振動3軸合成値:17.7m/s²●実用騒音値:101dBA●クラッチ機構:2ジョー



付属品

●リチウムイオンバッテリー(BSL36A18X)x2●充電器●収納ケース

使用例(MBI-160TX)



使用例(MBI-250TX)

マイコン制御による
自動シャットオフ機能 PAT.

回転開始ではなく
打撃開始より0.8秒で自動停止

左回り・連続打撃モード(全開) / 右回り・連続打撃モード(4段階) / シャットオフモード(4段階)

MBI-160TX

左回り・連続打撃モード(全開) / 右回り・連続打撃モード(全開) / シャットオフモード(4段階) / シャットオフモード(4段階)

MBI-250TX

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

カシムラ【1126】

品番	品名	標準価格
KD-245	12/24V対応ジャンプスターター 56000mAh	オープン



特徴

- 12V車～24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。●ガソリン車全般／ディーゼル車13000ccまで対応。●56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。●車載バッテリー接続時に12V車／24V車を自動で識別。●いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。●スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。●暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵。(フラッシュ／SOS発光切り替え可)

仕様

- リチウムイオンバッテリー：3.7V・56000mAh●出力電流(ジャンプスタートDC12V時)：480A(起動電流)／900A(ピーク電流)●出力電流(ジャンプスタートDC24V時)：600A(起動電流)／1500A(ピーク電流)●定格出力(USB Type-A)：DC5V・3A／DC9V・2A／DC12V・1.5A●定格出力(DCソケット)：DC12V・10A●定格入力：DC29V・2A(専用AC充電器)●ジャンプスタートケーブル長：約35cm(本体～クリップ端まで)●本体充電時間：約4時間(専用AC充電器使用時)●充電可能回数：約1000回●本体サイズ(mm)：W262xD188xH148●本体質量：2.7kg

各種保護回路機能内蔵



付属品

- 専用AC充電器●収納用袋



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

熱田資材【1883】

品番	品名	標準価格
OA-02	オイルダッシュ 100枚入	オープン

特徴

●油だけを吸着し、水をほとんど吸収しないポリプロピレン製のマット。●1枚あたり約0.9kg(約1~1.12L)の油を吸着することが可能。(吸着量は油種によって異なります。)●マットの中心にカット用マシン目入りで、簡単にカットして使用することが可能。●白色で液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちわかりやすい仕様。

仕様

●材質:ポリプロピレン ●厚さ:4mm ●サイズ(mm):W500xD400



ムーボン【3316】

品番	品名	標準価格
WNI33G	WaOSaFe ホイールナットインジケータ 33mm 20入 グレー	オープン

特徴

●信頼のニフコ製(製品にメーカー刻印あり)。●ISO規格ホイールナット用。●目視確認だけでナットの緩みを判定できる。●判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。●経験に頼らず簡単かつ正確な点検が可能。●独自設計により誰でも簡単に素手で脱着可能。●抜去力5N・m以上のため走行中の脱落の心配なし。●組付けのし易さによりミスを抑制。●裏表を間違えない形状。●ホイール意匠に馴染むデザイン。

※8回付け外しをした場合は交換してください。
 ※使用期間が1年を経過した際は交換してください。
 ※外れにくい場合は、ナットブライヤー等をご使用ください。

仕様

●適応ナットサイズ:33mm ●入数:20個 ●材質:ポリエチレン ●融解温度:105℃ ●サイズ(mm):W157xD55xH29 ●質量:約27g



素手で取り付け可能

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大河実業【3299】

品番	品名	標準価格
CJS000	Radi-Cool プライマー(A液14kg+B液2kg)	オープン



A液



B液

特徴【CJS000】

●素地と放射冷却塗膜(CJS200)を強固に密着させる下地専用プライマー。●塗装システム全体の耐久性・防錆性をアップ。●弱溶剤系エポキシ樹脂を採用し、高い密着性と防錆力を確保。●鉄・アルミ・ガルバリウム鋼板・ステンレス・コンクリートなど幅広い素地に対応。●放射冷却塗料専用仕様で、一般プライマーに比べ塗膜トラブル(膨れ・剥離)を抑制。

※本商品だけでは使用できません。別途中塗り(CJS200/CJS200G)とトップコート(CJS300)をお求めください。

※塗装回数は3層塗り(計4回):プライマー → 中塗り(1回目) → 中塗り(2回目) → トップコート

使用条件

●塗装方法:ローラー・刷毛・エアレススプレー(高圧無気噴霧機)●エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用条件:圧力3000psi・ノズルサイズ0.33~0.38●希釈率:エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時:不希釈・ローラー使用時:不希釈●対応面積:100m²/A液14kg+B液2kg●耐熱温度:80度●耐年数:10~14年

仕様

●材質:弱溶剤系エポキシ●膜厚(μm):30~40(ドライ)/90~120(ウェット)●所要量(kg/m²):0.125(ローラー使用時)/0.25(エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時)●A液:危険物表示:第4類第2石油(等級Ⅲ)/非水溶性(内容量ml及びサイズ:14kg/対象危険物含有量:5.8kg)●B液:危険物表示:第4類第2石油(等級Ⅲ)/非水溶性(内容量ml及びサイズ:2kg)

大河実業【3299】

品番	品名	標準価格
CJS200	Radi-Cool 白色 中塗り(主剤19kg+硬化剤1kg)	オープン



主剤



硬化剤

特徴【CJS200】

●ゼロエネルギーで「遮熱」+「放射冷却」を実現した中塗り塗料(白色)。●高反射マイクロ粒子による「遮熱」技術(反射率94.4%)に加え、そこに最新テクノロジーである熱放出マイクロ粒子を使用し「放射冷却」を人工的に再現(放射率90%以上)。熱エネルギーを高反射するとともに、物体に吸収された熱エネルギーも高放射する。●平均冷却力は約100W/m²。●屋根への塗装で、冷房費削減に貢献。●熱エネルギーを宇宙空間へ放出させるため環境にも優しい。●工場屋根塗装の検証実験では屋根表面温度が-17.2度を実現。●塗料で放射冷却を可能にしたのは「Radi-Cool」のみ。

※本商品だけでは使用できません。別途中塗り(CJS000)とトップコート(CJS300)をお求めください。

※塗装回数は3層塗り(計4回):プライマー → 中塗り(1回目) → 中塗り(2回目) → トップコート

仕様

●塗装方法:ローラー・刷毛・エアレススプレー(高圧無気噴霧機)●エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用条件:圧力3000psi・ノズルサイズ0.43~0.48●希釈率:エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時:3~12%・ローラー使用時:不希釈●対応面積:60m²/主剤19kg+硬化剤1kg●耐熱温度:80度●耐用年数:10~14年

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大河実業【3299】

品番	品名	標準価格
CJS200G	Radi-Cool 中塗り 薄グレー色(主剤19kg+硬化剤1kg) 1回目塗り専用	オープン



主剤



硬化剤

特徴【CJS200G】

●1回目塗り専用 中塗り塗料(薄グレー色)●1回目塗りに薄グレー色、2回目に白色(CJS200)を使用し、塗り残しを防止(白色2回塗りでも性能は同じ)。●ゼロエネルギーで “遮熱、+ “放射冷却、”を実現した塗料。●高反射マイクロ粒子による遮熱技術(反射率94.4%)に加え、そこに最新テクノロジーである熱放出マイクロ粒子を使用し放射冷却を人工的に再現(放射率90%以上)。熱エネルギーを高反射すると共に、物体に吸収された熱エネルギーも高放射する。●平均冷却力は約100W/m²●屋根への塗装で、冷房費削減に貢献。●屋根塗装検証実験では屋根表面温度が-17.2度を実現。

※本商品だけでは使用できません。別途プライマー(CJS000)とトップコート(CJS300)をお求めください。

※塗装回数は3層塗り(計4回):プライマー → 中塗り(グレー) → 中塗り(白) → トップコート

仕様

●塗装方法:ローラー・刷毛・エアレススプレー(高圧無気噴霧機)●エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用条件:圧力3000psi・ノズルサイズ0.43~0.48●希釈率:エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時:3~12%・ローラー使用時:不希釈●対応面積:60m²/主剤19kg+硬化剤1kg●耐熱温度:80度●耐用年数:10~14年

品番	品名	標準価格
CJS300	Radi-Cool トップコート(主剤9kg+硬化剤1kg)	オープン



主剤



硬化剤

特徴【CJS300】

●放射冷却塗膜(CJS200)を保護し、耐久性・美観を高めるトップコート。●水性アクリル樹脂による高耐候・高耐久設計。●紫外線・雨風・汚れから中塗り層を保護。●放射冷却性能を阻害しない専用設計。●防汚性に優れ、反射率低下を抑制。

※本商品だけでは使用できません。別途プライマー(CJS000)と中塗り(CJS200/CJS200G)をお求めください。

※塗装回数は3層塗り(計4回):プライマー → 中塗り(1回目) → 中塗り(2回目) → トップコート

仕様

●材質:水性アクリル膜厚(μm):20~30(ドライ)/60~90(ウェット)●所要量(kg/m²):0.167(ローラー使用時)/0.33(エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時)●硬化剤:危険物表示1:第4類●危険物表示2:第2石油●危険等級:Ⅲ●液体の種類:非水溶性●内容量ml及びサイズ:1kg

使用条件【CJS200・CJS300共通】

●塗装方法:ローラー・刷毛・エアレススプレー(高圧無気噴霧機)●エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用条件:圧力3000psi・ノズルサイズ0.43~0.48●希釈率:エアレススプレー(高圧無気噴霧機)使用時:3~12%・ローラー使用時:不希釈●対応面積:60m²/主剤19kg(CJS200)・主剤9kg(CJS300)+硬化剤1kg●耐熱温度:80度●耐用年数:10~14年

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ニューバランス

ドンケル【3103】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
AT-114-サイズ	ニューバランス安全靴 オースティン	ホワイト	24.5~28.0(0.5cm刻み)	☆ 15,000
AT-441-サイズ		ネイビー	29.0、30.0	



特徴

●新設計の先芯と木型を使用。既存のものと比較して、長さを増した先芯は安全性を高め、木型はフィット感を感じやすい仕様となっている。●新設計のソールを使用。アッパーサイドまで覆う優れたクッション性のEVAミッドソールは踵スタビライザーと一体化させたことで、過剰な回内(かいない)を防ぐ効果を発揮。●使用のメッシュは通気性のある細かいメッシュと、それをガードする強度のある粗目なメッシュの二重構造。●柔軟な材料で屈曲性にも優れている。●アッパーサイドのNマークおよび踵に再帰反射素材を使用し、夜間作業での視認性を向上。

仕様

●JSAA規格A種 ●樹脂製先芯 ●材質:ポリウレタン・ブレスメッシュ(甲被) / EVA・ラバー(靴底) ●スプリングテックインソール ●ワイズ:3E ●質量:約480g (片足26.0cmの場合)

ニューバランス

ドンケル【3103】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
SL-222-サイズ	ニューバランス安全靴 セントルイス	ブラック	22.5~28.0(0.5cm刻み)、29.0、30.0	☆ 15,000
SL-331-サイズ		レッド	24.5~28.0(0.5cm刻み)	
SL-881-サイズ		グレー	29.0、30.0	



特徴

●新設計の先芯と木型を使用。既存のものと比較して、安全性を高め、フィット感を感じやすい仕様となっている。●新設計のソールを使用。アッパーサイドまで覆う優れたクッション性のEVAミッドソールは踵スタビライザーと一体化させたことで、過剰な回内(かいない)を防ぐ効果を発揮。●甲部には柔軟性と屈曲強度を備える牛革を使用。●TPU製トゥガードを装備し、爪先部分の保護と台車のロック等の操作性を向上。●インソール裏側にTPRプレートを装着し、足裏アーチを面で支持。●踵には衝撃吸収材を装備し、衝撃を緩和。

仕様

●JSAA規格A種 ●樹脂製先芯 ●材質:甲被:ポリウレタン・牛革(甲被) / EVA・ラバー(靴底) ●スプリングテックインソール ●ワイズ:3E ●質量:約490g (片足26.0cmの場合)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
FB-244BK-サイズ	フーバー ショートパンツ	ブラック	M~2L	オープン



特徴

●軽量かつ高耐久なポリエステルリップストップ素材を採用。●膝上丈の動きやすいショートパンツに、便利な5つのポケットを搭載。●ファスナー付きコインポケットで貴重品も安心収納。●ワークシーンはもちろん、スポーツ・タウンユース・アウトドアまで幅広く活躍する万能ショートパンツ

仕様

●材質:ポリエステル100%

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-605BK	BT冷感・消臭パワーストレッチカバー付ヘアバンド	ブラック	フリー	オープン



特徴

●帽子やヘルメットが被りやすい、カバー付ヘアバンド。

仕様

●材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10%

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-718BK-サイズ	BTパワーストレッチ COOL EVO アームカバー	ブラック	M~2L	オープン
JW-737BK-サイズ	BTパワーストレッチ COOL EVO ロングスリーブ ハイネックシャツ レディース		S~L	
JW-741BK-サイズ	BTパワーストレッチ COOL EVO ロングパンツ レディース			



JW-718BK

特徴

●従来の冷感パワーストレッチシリーズと比較し、速乾スピードが約2倍、冷感機能が約1.5倍+全面消臭機能を搭載。●耐久繊維コーデュラとライクラを採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。

仕様

●材質:ナイロン85%・ポリウレタン15%(本体) / ポリエステル70%・ナイロン30%(ウエスト部分、JW-741BKのみ)



JW-737BK



JW-741BK

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-779BK-サイズ	BT ドラスティックドライ クール 前開きロングパンツ	ブラック	SS~3L	オープン
JW-780BK-サイズ	BT ドラスティックドライ クール ノースリーブ クルーネックシャツ			
JW-782BK-サイズ	BT ドラスティックドライ クール ロングスリーブ クルーネックシャツ			



JW-779BK



JW-780BK



JW-782BK

特徴

●ドラスティックドライシリーズに春夏用の冷感タイプが登場。●吸汗速乾のコンプレッションウェア。●汗のベタつきを軽減。●全面消臭の機能も搭載。

仕様

●材質:ナイロン65%・ポリウレタン35%(本体) / ポリエステル70%・ナイロン30%(ウエスト部分)

エスケーププロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-837-03-サイズ	オールマイティーツナギ サマー	ブルー	SS~5L BL~B5L	☆ 8,000
GE-837-05-サイズ		ブラック		
GE-837-12-サイズ		ネイビー		
GE-837-31-サイズ		ミックスグレー		
GE-837-47-サイズ		アッシュモカ		
GE-837-63-サイズ		セージグリーン		



GE-837-03



GE-837-05



GE-837-12



GE-837-31



GE-837-47



GE-837-63



GRACE BACK



ウエストアジャスター



脇メッシュ



大型胸ポケット



ペン差しポケット

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。●お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。●カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-830)と共通。●会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様

●材質:ポリエステル65%・綿35%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-884-19-サイズ	コットンリネンサロペット	ヒッコリー	SS~5L	☆ 13,800
GE-884-20-サイズ		ブラックヒッコリー		
GE-885-19-サイズ	コットンリネンツナギ 半袖	ヒッコリー		☆ 14,000
GE-885-20-サイズ		ブラックヒッコリー		
GE-887-19-サイズ	コットンリネンツナギ 長袖	ヒッコリー		☆ 14,400
GE-887-20-サイズ		ブラックヒッコリー		



GE-884-19 GE-884-20 GE-885-19 GE-885-20

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。●肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。●ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様

●材質：綿75%・麻25%



GE-887-19 GE-887-20



GRACE BACK



クライミングカット



ウエストアジャスター



スリップインポケット(右足)